Electrolux PROFESSIONAL

项目#

型号#

名称#

SIS #

# 组合式炉具系列
# 4-热盘 电力 明火炉 台面 800 毫米



371015 (E7ECEH4R00)　　4-热盘（每个2.6千瓦） 电力 明火炉 台面 800 毫米

## 产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。4个2.6千瓦的密封整体式铸铁加热板。外板由具有Scotch Brit涂层不锈钢制成。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

## 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 4个2.6千瓦的生铁加热盘被很好地密封的连接在一体式台面上
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX4 级防水保护
- 适用于台面安装。

## 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

## 可选配件


| | | |
|---|---|---|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | ❑ |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | ❑ |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | ❑ |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | ❑ |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | ❑ |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | ❑ |
| • 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件） | PNC 206289 | ❑ |
| • 延伸水柱-700系列 | PNC 206291 | ❑ |
| • 烟道后挡板 800毫米 | PNC 206304 | ❑ |
| • 侧面扶手700系列-船用 | PNC 206307 | ❑ |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | ❑ |
| • 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） | PNC 206400 | ❑ |
| • 前沿扶手- 800毫米 | PNC 216047 | ❑ |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | ❑ |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | ❑ |
| • 大扶手（扶手栏） 800毫米 | PNC 216186 | ❑ |
| • 2个侧板适合座台式设备 | PNC 216277 | ❑ |

审核:


Electrolux PROFESSIONAL

# 组合式炉具系列
# 4-热盘 电力 明火炉 台面 800 毫米

前视

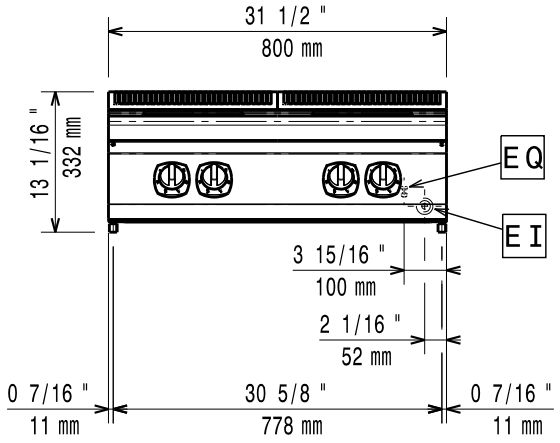



侧视

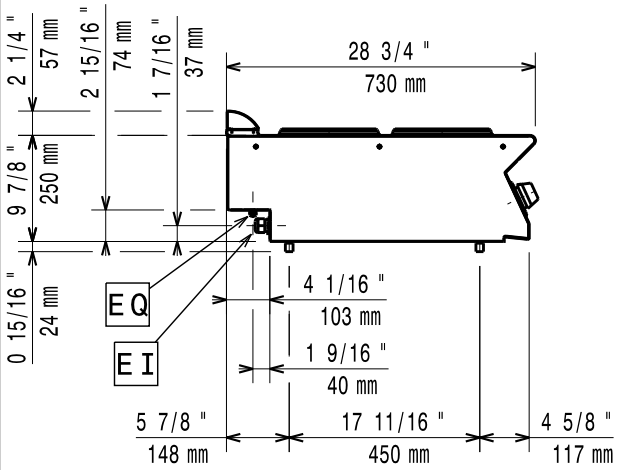


EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

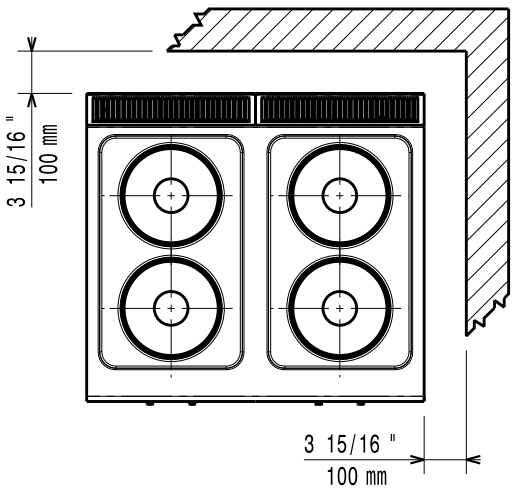


## 电源

| | |
|---|---|
| 电源规格： | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 总功率： | 10.4 kW |

## 主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

| | |
|---|---|
| 净重： | 40 kg |
| 运输重量： | 39 kg |
| 运输高度： | 520 mm |
| 运输宽度： | 820 mm |
| 运输深度： | 860 mm |
| 运输体积： | 0.37 m³ |
| 认证： | EH74T |
| 前热板功率 | 2.6 - 2.6 kW |
| 后热板功率 | 2.6 - 2.6 kW |
| 前热板尺寸 | Ø 230 Ø 230 |
| 后热板尺寸 | Ø 230 Ø 230 |




公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准


2026.10.23