

组合式炉具系列 4-方热盘 电力明火炉+烤箱 800 毫米

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371018 (E7ECEH4QE0)

4-方热盘 (每个2.6千瓦) 电力明火炉+电力烤箱 (6千瓦) 800 毫米

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。4个2.6千瓦方形的密封整体式铸铁加热板。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面铸铁焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

主要特性

- 4个2.6千瓦的生铁方形加热盘被很好地密封的连接在一体式台面上
- 下柜可选择标准型电力下焗炉带40毫米厚隔热门
- 电力焗炉上下发热丝有独立的温控器
- 3层不锈钢炉腔适合2/1GN (650 × 530 毫米) 层架 (2个蒸盘)
- 铸铁坑面焗炉底盘
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX4 级防水保护
- 烤箱温度调节装置可以在100 °C 到 300° C之间调节

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件


- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤PNC 164250 箱

可选配件


- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 四轮套装-两个带刹车,四个可360度转动(700/900系列)。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装 (船用安装) PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 2个铸铁盘适用于电力多头炉 PNC 206168 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装 (不适合900许库尔座地式焗烤炉) PNC 206210 ☐
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ☐
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ☐
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ☐
- 15公升座地式炸炉用排油管 PNC 206301 ☐
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ☐
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ☐
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ☐
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206367 ☐
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ☐
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ☐

审核: _____

- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于 700/900系列 PNC 206370 ☐
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206374 ☐
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列 PNC 206375 ☐
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ☐
- 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) PNC 206400 ☐
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 大扶手(扶手栏) 800毫米 PNC 216186 ☐

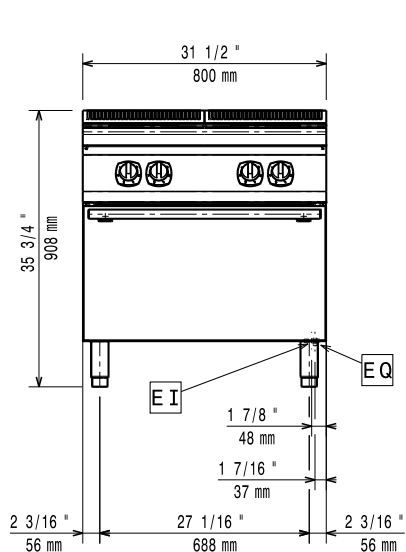


前视

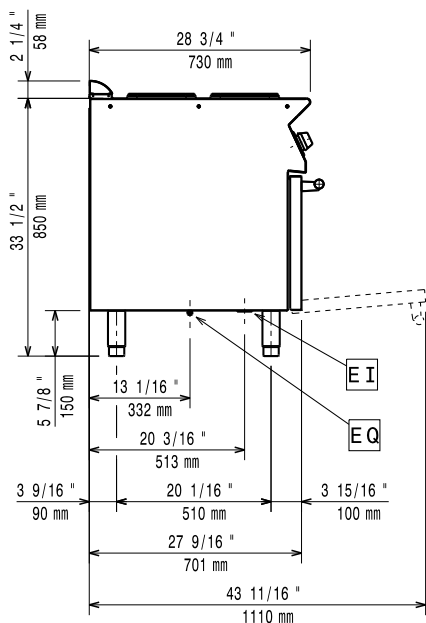

侧视

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

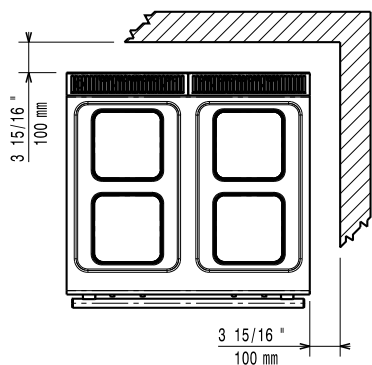

俯视

电源

电源规格:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
总功率:	16.4 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

锅炉工作温度: 100 ° C MIN; 300 ° C MAX

锅炉炉腔尺寸(宽度): 540 mm

锅炉炉腔尺寸(高度): 300 mm

锅炉炉腔尺寸(深度): 650 mm

净重: 80 kg

运输重量: 104 kg

运输高度: 1080 mm

运输宽度: 820 mm

运输深度: 860 mm

运输体积: 0.76 m^3

认证: EH740

前热板功率	2.6 - 2.6 kW
-------	--------------

前热板功率	2.6 - 2.6 kW
后热板功率	2.6 - 2.6 kW

前热板尺寸	230x230	230x230
-------	---------	---------

前热板尺寸	230x230	230x230
后热板尺寸	230x230	230x230