Electrolux PROFESSIONAL

项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
4-方热盘 电力明火炉+烤箱 800 毫米



371018 (E7ECEH4QE0)

4-方热盘（每个2.6千瓦） 电力明火炉+电力烤箱 （6千瓦）800 毫米

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。4个2.6千瓦方形的密封整体式铸铁加热板。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面铸铁焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

主要特性

- 4个2.6千瓦的生铁方形加热盘被很好地密封的连接在一体式台面上
- 下柜可选择标准型电力下焗炉带40毫米厚隔热门
- 电力锅炉上下发热丝有独立的温控器
- 3层不锈钢炉腔适合2/1GN（650 × 530 毫米）层架（2个蒸盘）
- 铸铁坑面焗炉底盘
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX4 级防水保护
- 烤箱温度调节装置可以在100 ° C 到 300° C之间调节

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

可选配件

• 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱	PNC 164250	❑
• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架	PNC 206135	❑
• 固定脚套装 （船用安装）	PNC 206136	❑
• 前下挡板混凝土安装 800毫米	PNC 206148	❑
• 前下挡板混凝土安装 1000毫米	PNC 206150	❑
• 前下挡板混凝土安装 1200毫米	PNC 206151	❑
• 前下挡板混凝土安装 1600毫米	PNC 206152	❑
• 2个铸铁盘适用于电力多头炉	PNC 206168	❑
• 前下挡板800毫米	PNC 206176	❑
• 前下挡板1000毫米	PNC 206177	❑
• 前下挡板1200毫米	PNC 206178	❑
• 前下挡板1600毫米	PNC 206179	❑
• 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）	PNC 206210	❑
• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	❑
• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 15公升座地式炸炉用排油管	PNC 206301	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑


审核:

• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

组合式炉具系列
4-方热盘 电力明火炉+烤箱 800 毫米

前视

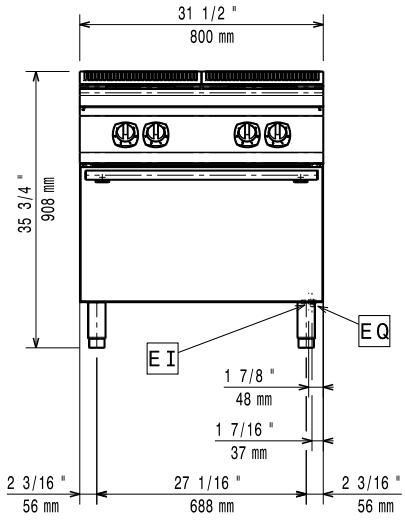


侧视

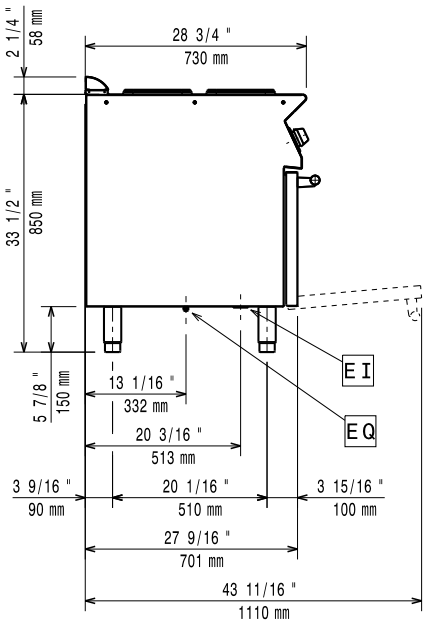

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

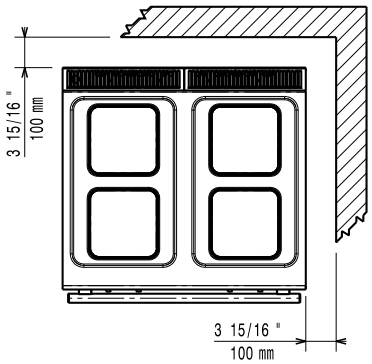

电源

电源规格:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
总功率:	16.4 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

锅炉工作温度:	100 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	650 mm
净重:	80 kg
运输重量:	104 kg
运输高度:	1080 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.76 m³
认证:	EH740
前热板功率	2.6 - 2.6 kW
后热板功率	2.6 - 2.6 kW
前热板尺寸	230x230 230x230
后热板尺寸	230x230 230x230

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.16