

组合式炉具系列

700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371169 (E7GCGH4CEA)

4个（每个5.5千瓦）燃气 明火
炉 台面+电力烤箱（6千瓦）/澳洲

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 炉头采用火焰调节器
- 双层结构门带冲压门部面板可隔热
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 铸铁的（不锈钢可选）大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 烤箱温度调节装置可以在140 °C 到 300° C之间调节
- 受保护的点火装置
- 4个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 最高可调节至50毫米高的不锈钢脚
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 可在下柜位置安装电力下焗炉，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面搪瓷盘。
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作

结构

- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ☐
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260 ☐


审核: _____

- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261 ☐
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264 ☐
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ☐
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ☐
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297 ☐
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ☐
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ☐
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ☐
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火 PNC 206363 ☐
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于 PNC 206367 ☐
- 700/900系列
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于 PNC 206368 ☐
- 700/900系列
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于 PNC 206369 ☐
- 700/900系列
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于 PNC 206370 ☐
- 700/900系列
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系 PNC 206374 ☐
- 列
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系 PNC 206375 ☐
- 列
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系 PNC 206376 ☐
- 列
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186 ☐

前视

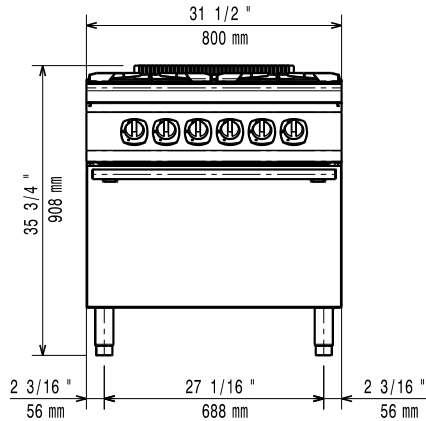


侧视

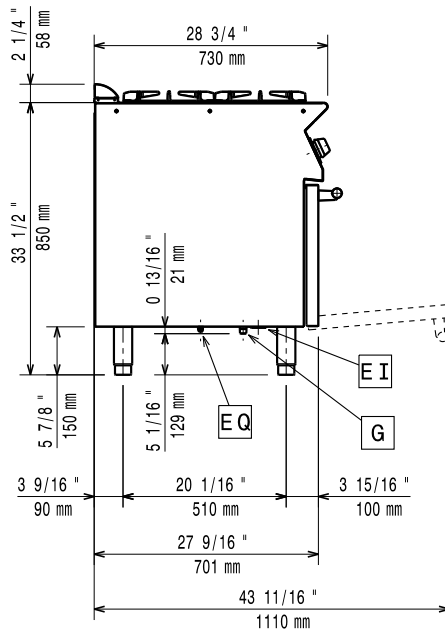

EI = 接电
 G = 燃气入口

俯视

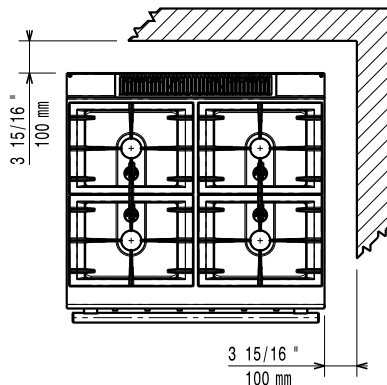

电源

电源规格:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
装机功率:	6 kW
总功率:	6 kW

燃气

天然气 - 气压:	7" w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:	11" w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:	22 kW
燃气类型选项:	LPG;Town
燃气入口:	1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

[NOT TRANSLATED]	6 kW
锅炉工作温度:	140 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	650 mm
净重:	80 kg
运输重量:	102 kg
运输高度:	1140 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.8 m ³
前炉头功率	5.5 - 5.5 kW
后炉头功率	5.5 - 5.5 kW
认证:	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60