

## 组合式炉具系列

### 700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



371169 (E7GCGH4CEA)

4个（每个5.5千瓦）燃气 明火炉 台面+电力烤箱（6千瓦）/澳洲

## 产品概述

### 产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

## 主要特性

- 炉头采用火焰调节器
- 双层结构门带冲压门部面板可隔热
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 铸铁的（不锈钢可选）大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 烤箱温度调节装置可以在140 °C 到 300° C之间调节
- 受保护的点火装置
- 4个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 最高可调节至50毫米高的不锈钢脚
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 可在下柜位置安装电力下焗炉，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面搪瓷盘。

## 结构

- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板


## 可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ☐
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261 ☐
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264 ☐


审核: \_\_\_\_\_

- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ☐
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ☐
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297 ☐
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ☐
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ☐
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ☐
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火 PNC 206363 ☐
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于 PNC 206367 ☐
- 700/900系列
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于 PNC 206368 ☐
- 700/900系列
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于 PNC 206369 ☐
- 700/900系列
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于 PNC 206370 ☐
- 700/900系列
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系 PNC 206374 ☐
- 列
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系 PNC 206375 ☐
- 列
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系 PNC 206376 ☐
- 列
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186 ☐

前视

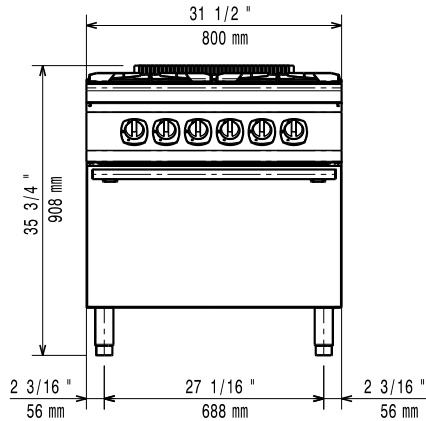


侧视

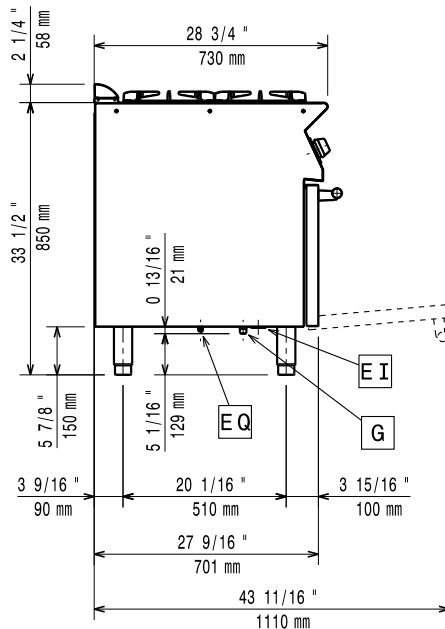

EI = 接电  
G = 燃气入口

俯视

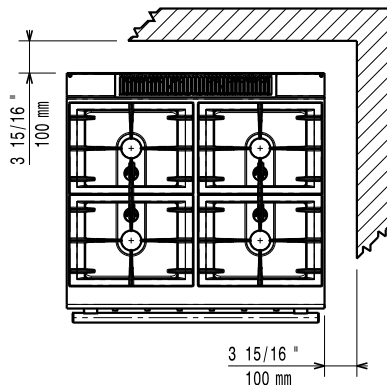

### 电源

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 电源规格: | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| 装机功率: | 6 kW                     |
| 总功率:  | 6 kW                     |

### 燃气

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 天然气 - 气压: | 7" w.c. (17.4 mbar)  |
| 液态石油气 气压: | 11" w.c. (27.7 mbar) |
| 燃气功率:     | 22 kW                |
| 燃气类型选项:   | LPG;Town             |
| 燃气入口:     | 1/2"                 |

### 主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| [NOT TRANSLATED] | 6 kW                     |
| 锅炉工作温度:          | 140 ° C MIN; 300 ° C MAX |
| 锅炉炉腔尺寸(宽度):      | 540 mm                   |
| 锅炉炉腔尺寸(高度):      | 300 mm                   |
| 锅炉炉腔尺寸(深度):      | 650 mm                   |
| 净重:              | 80 kg                    |
| 运输重量:            | 102 kg                   |
| 运输高度:            | 1140 mm                  |
| 运输宽度:            | 820 mm                   |
| 运输深度:            | 860 mm                   |
| 运输体积:            | 0.8 m <sup>3</sup>       |
| 前炉头功率            | 5.5 - 5.5 kW             |
| 后炉头功率            | 5.5 - 5.5 kW             |
| 认证:              | N7CG                     |
| 后炉头尺寸-毫米         | Ø 60 Ø 60                |
| 前炉头尺寸-毫米         | Ø 60 Ø 60                |