Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371169 (E7GCGH4CEA)

4个（每个5.5千瓦）燃气 明火炉 台面+电力烤箱（6千瓦）/澳洲

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 炉头采用火焰调节器
- 双层结构门带冲压门部面板可隔热
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用.
- 烤箱温度调节装置可以在140 ° C 到 300° C之间调节
- 受保护的点火装置
- 4个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 最高可调节至50毫米高的不锈钢脚
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 可在下柜位置安装电力下焗炉，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面搪瓷盘。

结构

- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板

可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 气流转向器 150毫米 直径	PNC 206132	❑
• 套环用于外置排烟管接口 150直径	PNC 206133	❑
• 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架	PNC 206135	❑
• 固定脚套装 （船用安装）	PNC 206136	❑
• 前下挡板混凝土安装 800毫米	PNC 206148	❑
• 前下挡板混凝土安装 1000毫米	PNC 206150	❑
• 前下挡板混凝土安装 1200毫米	PNC 206151	❑
• 前下挡板混凝土安装 1600毫米	PNC 206152	❑
• 前下挡板800毫米	PNC 206176	❑
• 前下挡板1000毫米	PNC 206177	❑
• 前下挡板1200毫米	PNC 206178	❑
• 前下挡板1600毫米	PNC 206179	❑
• 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）	PNC 206210	❑
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	❑
• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	❑
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	❑
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	❑
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	❑


审核: _____

• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

组合式炉具系列
700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven

前视

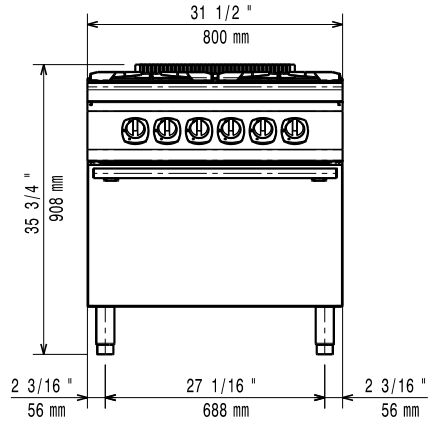


侧视

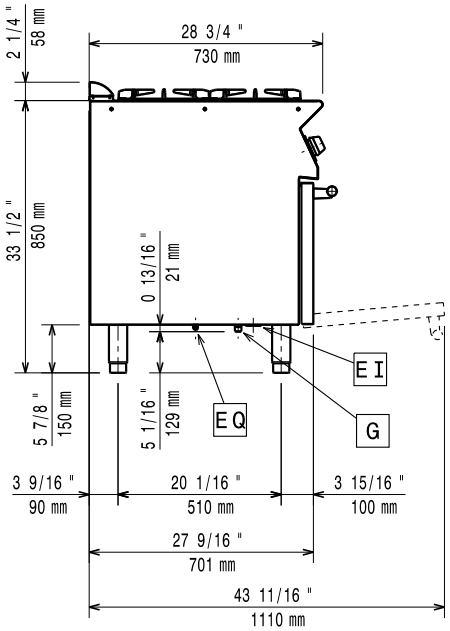

EI = 接电
G = 燃气入口

俯视

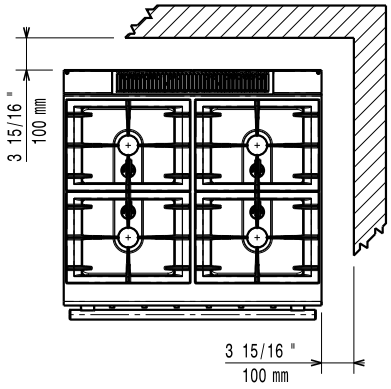

电源

电源规格:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
装机功率:	6 kW
总功率:	6 kW

燃气

天然气 - 气压:	7″ w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:	11″ w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:	22 kW
燃气类型选项:	LPG;Town
燃气入口:	1/2″

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

[NOT TRANSLATED]	6 kW
锅炉工作温度:	140 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	650 mm
净重:	80 kg
运输重量:	102 kg
运输高度:	1140 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.8 m³
前炉头功率	5.5 - 5.5 kW
后炉头功率	5.5 - 5.5 kW
认证:	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准