



## 组合式炉具系列 700XP燃气四头炉连下电燃气焗炉

项目# \_\_\_\_\_  
型号# \_\_\_\_\_  
名称# \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



371003 (E7GCGH4CEO)

4-头 燃气 明火炉+电力 烤箱  
800 毫米

371125 (E7GCGH4CEN)

燃气四头炉连下电焗炉 800毫米  
-230V

### 产品概述

#### 产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

### 主要特性

- 最高可调节至50毫米高的不锈钢脚
- 4个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的（不锈钢可选）大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 可在下柜位置安装电力下焗炉，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面搪瓷盘。
- 烤箱温度调节装置可以在140 ° C 到 300° C之间调节
- 双层结构门带冲压门部面板可隔热
- IPX4 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最高功率的持续顺畅旋转操作

### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设计与设备之间的无缝拼接..

### 已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静 态烤箱 PNC 164250



### 可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132
- 套环用于外置排烟管接口 150直 PNC 206133  径
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必 须安装底座脚/轮支架 PNC 206135
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152
- 前下挡板800毫米 PNC 206176
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179

审核:


- 4个座脚适用于混凝土安装 (不适合 PNC 206210  
900许库尔座地式烧烤炉)
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米  PNC 206246
- 1套下挡板-700系列  PNC 206249
- 单头炉平扒板板 - 700系列  PNC 206260
- 单头炉坑扒板板 - 700系列  PNC 206261
- 单头炉热辐射板 - 700系列  PNC 206264
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列  PNC 206265
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)  PNC 206289
- 延伸水柱-700系列  PNC 206291
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列  PNC 206297
- 烟道后挡板 800毫米  PNC 206304
- 侧面扶手700系列-船用  PNC 206307
- 后部扶手800毫米-船用  PNC 206308
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火  
炉  PNC 206363
- 底座脚/轮支架 400毫米 适用于  
700/900系列 (只适用于 371125)  PNC 206366
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于  
700/900系列  PNC 206367
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于  
700/900系列  PNC 206368
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于  
700/900系列  PNC 206369
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于  
700/900系列  PNC 206370
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系  
列  PNC 206374
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系  
列  PNC 206375
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系  
列  PNC 206376
- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于 PNC 206387  
700系列燃气炒锅 (只适用于  
371003)
- 2个侧板适合座地式设备  PNC 216000
- 前沿扶手- 800毫米  PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米  PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米  PNC 216050
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米  PNC 216186



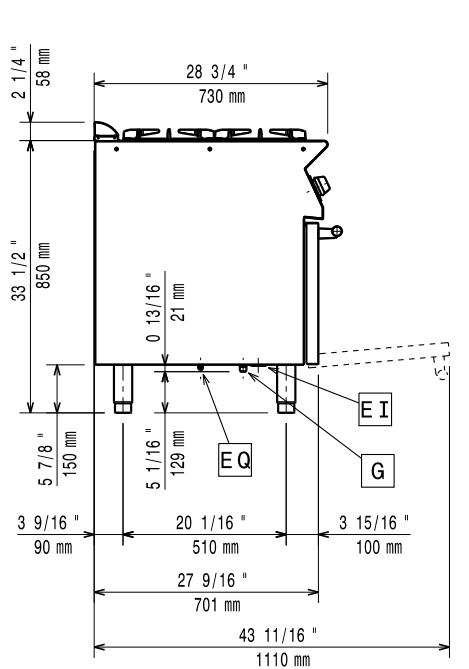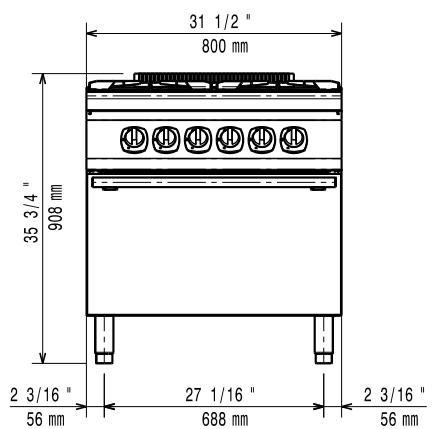

EI = 接电  
 G = 燃气入口

俯视

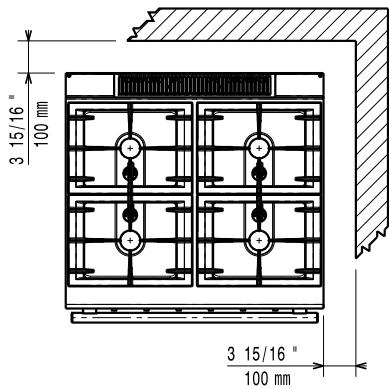

## 电源

### 电源规格:

371003 (E7GCGH4CEO)	380–400 V/3 ph/50–60 Hz
371125 (E7GCGH4CEN)	230 V/3 ph/50–60 Hz

### 装机功率:

6 kW

### 总功率:

6 kW

## 燃气

燃气功率:	22 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG; Town
燃气入口:	1/2"

## 主要信息

140 ° C MIN; 300 ° C MAX

### 焗炉工作温度:

540 mm

### 焗炉炉腔尺寸(宽度):

300 mm

### 焗炉炉腔尺寸(深度):

650 mm

### 净重:

371003 (E7GCGH4CEO)	88 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	80 kg

### 运输重量:

371003 (E7GCGH4CEO)	102 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	103 kg

### 运输高度:

371003 (E7GCGH4CEO)	1080 mm
371125 (E7GCGH4CEN)	1140 mm

### 运输宽度:

820 mm

### 运输深度:

860 mm

### 运输体积:

371003 (E7GCGH4CEO)	0.76 m³
371125 (E7GCGH4CEN)	0.8 m³

### 前炉头功率

5.5 – 5.5 kW

### 后炉头功率

5.5 – 5.5 kW

### 认证:

N7CG

### 后炉头尺寸-毫米

0 60 Ø 60

### 前炉头尺寸-毫米

0 60 Ø 60



**已含配件**

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

**可选配件**

• 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱	PNC 164250	<input type="checkbox"/>
• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• 气流转向器 150毫米 直径	PNC 206132	<input type="checkbox"/>
• 套环用于外置排烟管接口 150直径	PNC 206133	<input type="checkbox"/>
• 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架	PNC 206135	<input type="checkbox"/>
• 固定脚套装（船用安装）	PNC 206136	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板混凝土安装 800毫米	PNC 206148	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板混凝土安装 1000毫米	PNC 206150	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板混凝土安装 1200毫米	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板混凝土安装 1600毫米	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板800毫米	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板1000毫米	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板1200毫米	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• 前下挡板1600毫米	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	<input type="checkbox"/>
• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	<input type="checkbox"/>
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	<input type="checkbox"/>
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	<input type="checkbox"/>
• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
• 水柱带旋转臂（不含水柱加长件）	PNC 206289	<input type="checkbox"/>
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	<input type="checkbox"/>
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列（只适用于 371125）	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于700系列燃气炒锅（只适用于 371003）	PNC 206387	<input type="checkbox"/>
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	<input type="checkbox"/>