

组合式炉具系列 700XP燃气四头炉连下电燃气焗炉

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371003 (E7GCGH4CE0)

4-头 燃气 明火炉+电力 烤箱
800 毫米

371125 (E7GCGH4CEN)

燃气四头炉连下电焗炉 800毫米
-230V

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 最高可调节至50毫米高的不锈钢脚
- 4个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 可在下柜位置安装电力下焗炉，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面搪瓷盘。
- 烤箱温度调节装置可以在140 °C 到 300° C之间调节
- 双层结构门带冲压门部面板可隔热
- IPX4 级防水保护

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接。

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态 PNC 164250 态烤箱


可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐


审核: _____

• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	☐
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	☐
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	☐
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	☐
• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	☐
• 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)	PNC 206289	☐
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	☐
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	☐
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	☐
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	☐
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	☐
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	☐
• 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列 (只适用于 371125)	PNC 206366	☐
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	☐
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	☐
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	☐
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	☐
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	☐
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	☐
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	☐
• 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于700系列燃气炒锅 (只适用于 371003)	PNC 206387	☐
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	☐
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	☐
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	☐
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	☐
• 大扶手 (扶手栏) 800毫米	PNC 216186	☐

前视

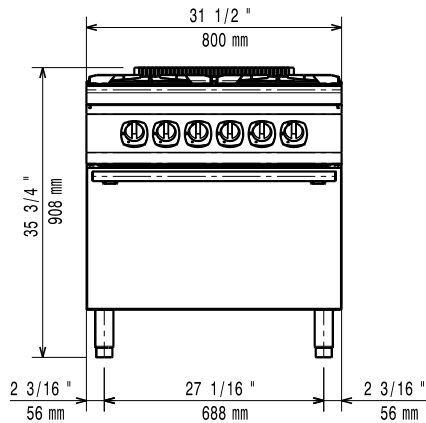


侧视

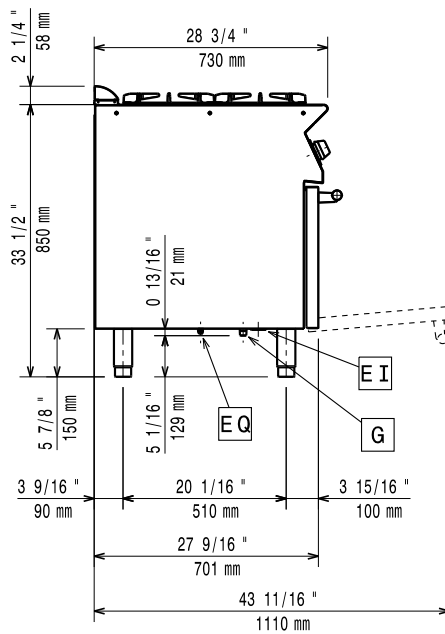

EI = 接电
 G = 燃气入口

俯视

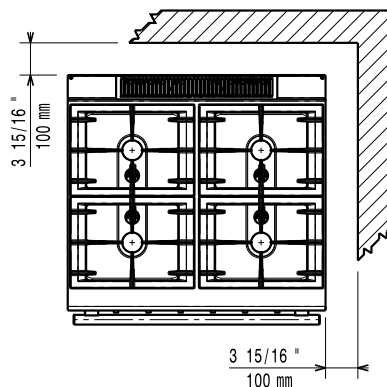

电源**电源规格:**

371003 (E7GCGH4CE0) 380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371125 (E7GCGH4CEN) 230 V/3 ph/50-60 Hz

装机功率: 6 kW**总功率:** 6 kW**燃气****燃气功率:** 22 kW**标准燃气输送:** 天然气**燃气类型选项:** LPG; Town**燃气入口:** 1/2"**主要信息****锅炉工作温度:** 140 ° C MIN; 300 ° C MAX**锅炉炉腔尺寸(宽度):** 540 mm**锅炉炉腔尺寸(高度):** 300 mm**锅炉炉腔尺寸(深度):** 650 mm**净重:**

371003 (E7GCGH4CE0) 88 kg

371125 (E7GCGH4CEN) 80 kg

运输重量:

371003 (E7GCGH4CE0) 102 kg

371125 (E7GCGH4CEN) 103 kg

运输高度:

371003 (E7GCGH4CE0) 1080 mm

371125 (E7GCGH4CEN) 1140 mm

运输宽度: 820 mm**运输深度:** 860 mm**运输体积:**371003 (E7GCGH4CE0) 0.76 m³371125 (E7GCGH4CEN) 0.8 m³**前炉头功率** 5.5 - 5.5 kW**后炉头功率** 5.5 - 5.5 kW**认证:** N7CG**后炉头尺寸-毫米** Ø 60 Ø 60**前炉头尺寸-毫米** Ø 60 Ø 60

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ☐
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261 ☐
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264 ☐
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ☐
- 水柱带旋转臂（不含水柱加长件） PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ☐
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297 ☐
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ☐
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ☐
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ☐
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363 ☐
- 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列（只适用于 371125） PNC 206366 ☐
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206367 ☐
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ☐
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ☐
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ☐
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206374 ☐
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列 PNC 206375 ☐
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ☐
- 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于700系列燃气炒锅（只适用于 371003） PNC 206387 ☐
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ☐