Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
700XP燃气四头炉连下电燃气焗炉

项目#

型号#

名称#

SIS #



371003 (E7GCGH4CE0)	4-头 燃气 明火炉+电力 烤箱 800 毫米
371125 (E7GCGH4CEN)	燃气四头炉连下电锅炉 800毫米-230V

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 最高可调节至50毫米高的不锈钢脚
- 4个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用.
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 可在下柜位置安装电力下焗炉，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面搪瓷盘。
- 烤箱温度调节装置可以在140 ° C 到 300° C之间调节
- 双层结构门带冲压门部面板可隔热
- IPX4 级防水保护

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ❑
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ❑


审核:

• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	❑
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	❑
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	❑
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	❑
• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	❑
• 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列（只适用于 371125）	PNC 206366	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于700系列燃气炒锅（只适用于371003）	PNC 206387	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

2026.10.29

前视

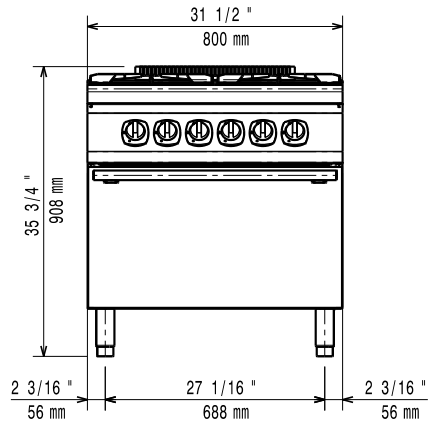


侧视

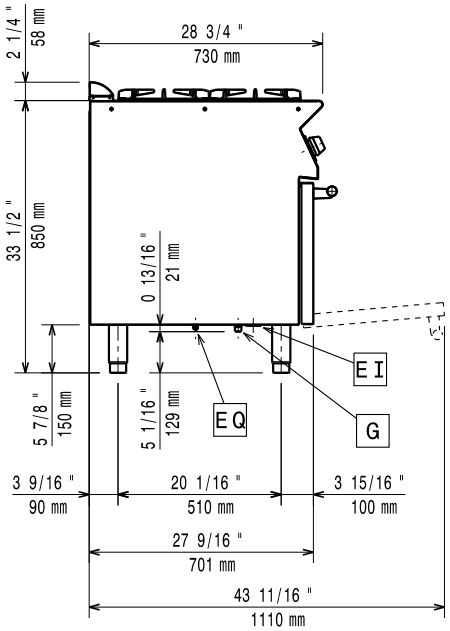

EI = 接电
G = 燃气入口

俯视

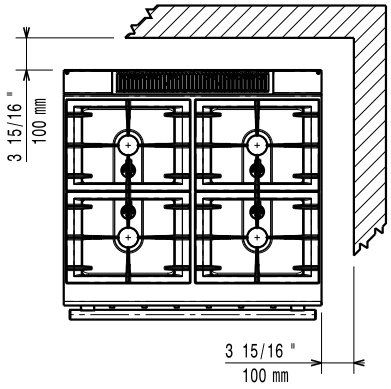

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.29

电源

电源规格：	
371003 (E7GCGH4CE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371125 (E7GCGH4CEN)	230 V/3 ph/50-60 Hz
装机功率：	6 kW
总功率：	6 kW

燃气

燃气功率：	22 kW
标准燃气输送：	天然气
燃气类型选项：	LPG;Town
燃气入口：	1/2″

主要信息

	140 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉工作温度:	
锅炉炉腔尺寸(宽度):	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	650 mm
净重：	
371003 (E7GCGH4CE0)	88 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	80 kg
运输重量：	
371003 (E7GCGH4CE0)	102 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	103 kg
运输高度：	
371003 (E7GCGH4CE0)	1080 mm
371125 (E7GCGH4CEN)	1140 mm
运输宽度：	820 mm
运输深度：	860 mm
运输体积：	
371003 (E7GCGH4CE0)	0.76 m³
371125 (E7GCGH4CEN)	0.8 m³
前炉头功率	5.5 - 5.5 kW
后炉头功率	5.5 - 5.5 kW
认证：	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

可选配件

• 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱	PNC 164250	❑
• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 气流转向器 150毫米 直径	PNC 206132	❑
• 套环用于外置排烟管接口 150直径	PNC 206133	❑
• 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架	PNC 206135	❑
• 固定脚套装 （船用安装）	PNC 206136	❑
• 前下挡板混凝土安装 800毫米	PNC 206148	❑
• 前下挡板混凝土安装 1000毫米	PNC 206150	❑
• 前下挡板混凝土安装 1200毫米	PNC 206151	❑
• 前下挡板混凝土安装 1600毫米	PNC 206152	❑
• 前下挡板800毫米	PNC 206176	❑
• 前下挡板1000毫米	PNC 206177	❑
• 前下挡板1200毫米	PNC 206178	❑
• 前下挡板1600毫米	PNC 206179	❑
• 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）	PNC 206210	❑
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	❑
• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	❑
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	❑
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	❑
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	❑
• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	❑
• 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列（只适用于 371125）	PNC 206366	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于700系列燃气炒锅（只适用于 371003）	PNC 206387	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准