

## 组合式炉具系列

### 700XP 400mm Electric Fry Top, Smooth Polished Chrome Plate

项目# \_\_\_\_\_  
 型号# \_\_\_\_\_  
 名称# \_\_\_\_\_  
 SIS # \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



374193 (SE7FTEDCS10)

电力扒炉台面-镀铬平扒400毫米

### 产品概述

#### 产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式安装。全平镀铬扒板。烹饪温度在110° C 至280° C。烹饪面下带有可抽取式抽屉收集多余的油脂。外壳使用带有Scotch Brite涂层的不锈钢板；1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

### 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 在烹饪面板上的大排油孔，让油污入到装在烹饪面板下面的1公升的容器里。
- 大型集油箱可作为可选配件通过下开口柜安装在座台设别下面。
- 安全型恒温器和温度调节装置
- 炉具后方和侧面有不锈钢防溅板，能轻松的拆卸进行清洗
- 烹饪表面12mm厚抛光铬，最佳的烧烤效果和易用性。
- IPX4 级防水保护
- 正面高温区。
- 温度范围从120° 到280° C。
- 抛光的铬表面避免了从一种食物传递到另一种食物时味道的混合。
- 红外线加热元件挂在烹饪表面的下方。
- 适用于台面安装。

### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 锅底可以做成完全平底

### 已含配件


- 1 个 座台式平扒炉刮铲 PNC 164255

### 可选配件

- 座台式平扒炉刮铲 PNC 164255
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308
- 扒炉用集油容器 适合700系列扒炉台面（400毫米和800毫米）和900系列扒炉台面（800毫米） PNC 206346
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） PNC 206400
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455
- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手（扶手栏） 400毫米 PNC 216185

审核: \_\_\_\_\_

- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277

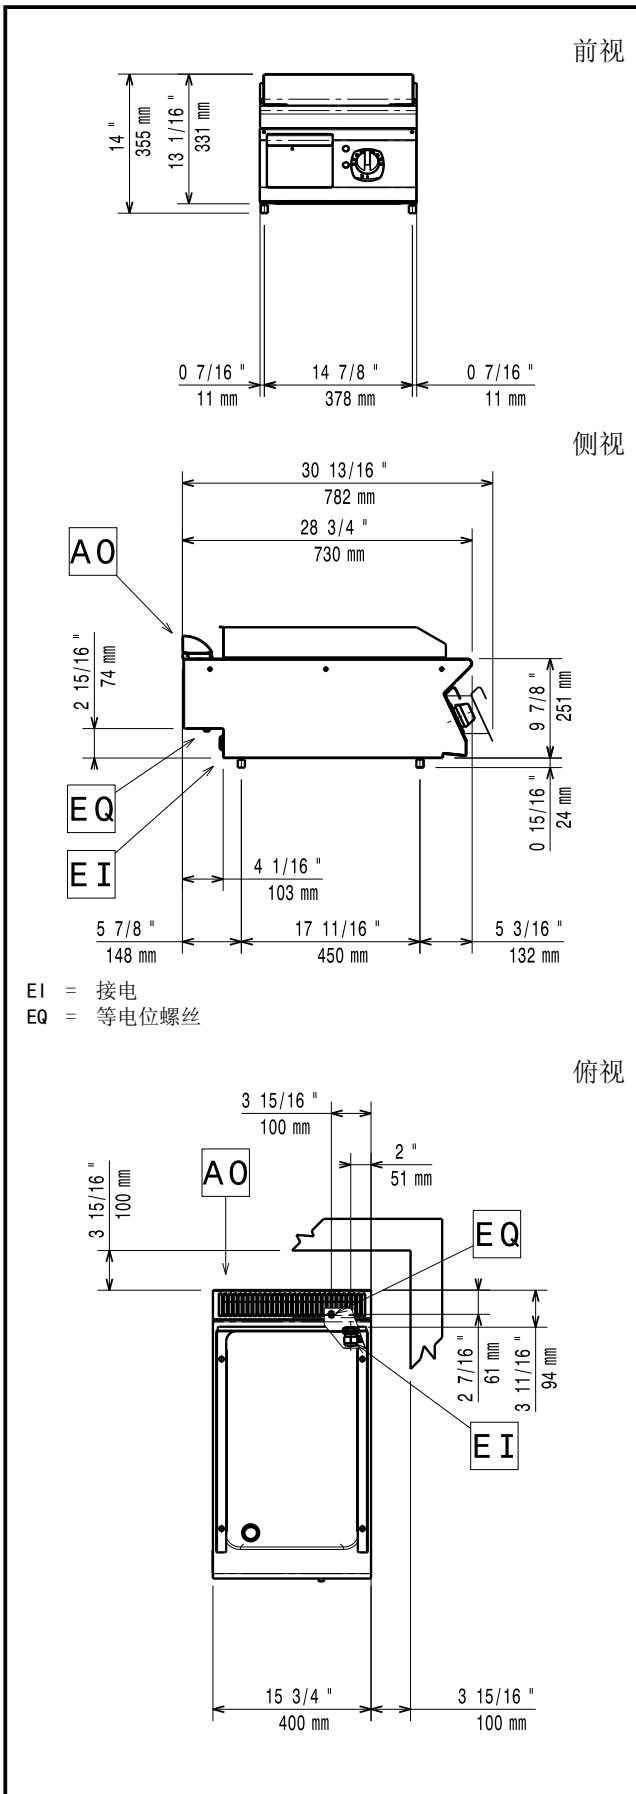

EI = 接电  
EQ = 等电位螺丝

#### 电源

电源规格:	374193 (SE7FTEDCS10)	400 V/3 ph/50/60 Hz
装机功率:		4.2 kW
总功率:		4.2 kW
预设:		380-400V 3~ 50/60Hz
		3.8-4.2kW

#### 主要信息

烹饪面积宽度:	330 mm
烹饪面积深度:	540 mm
工作温度最低:	120 °C
工作温度最高:	280 °C
外部尺寸(宽):	400 mm
外部尺寸(深):	730 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	40 kg
运输重量:	41 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	820 mm
运输体积:	0.2 m <sup>3</sup>

如果机器安装在对温度敏感的设备上面, 旁边或者对面, 需要保持最少约150mm的安全间隙或者安装隔热装置.

认证: EFT71