

组合式炉具系列 4方盘电炉带铜炉连底座 1200毫米-400V

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371152 (E7ECML6Q25)

 6方盘电炉（每个2.6千瓦）带
 电力铜炉连底座（6千瓦）
 1200毫米-400V

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。4个2.6千瓦的密封整体式铸铁加热板。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。外板由具有Scotch Brit涂层不锈钢制成。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

主要特性

- 下柜可选择标准型电力下焗炉带40毫米厚隔热门
- IPX4 级防水保护
- 烤箱温度调节装置可以在140 °C 到 300° C之间调节
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 电力铜炉上下发热丝有独立的温控器
- 3层不锈钢炉腔适合2/1GN（650 × 530 毫米）层架（2个蒸盘）
- 铸铁坑面焗炉底盘
- 六个2.6千瓦方形铸铁炉头密封在一体化的工作台面内

结构

- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 适用于静 PNC 164250 态烤箱


可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 适用于静态烤箱 PNC 164250
- 四轮套装-两个带刹车,四个可 PNC 206135 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178
- 2个支架+滑槽适合700系列下座 PNC 206244 台式尺寸为GN1/1 或者GN2/1盆 设备（多功能炉,加热板,燃气系列带橱柜设备）
- 电加热套件-座柜用 PNC 206259
- 水柱带旋转臂（不含水柱加长 PNC 206289 件）
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 底座脚/轮支架 400毫米 适用于 PNC 206366 700/900系列
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于 PNC 206367 700/900系列
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用 PNC 206368 于700/900系列
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用 PNC 206369 于700/900系列
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用 PNC 206370 于700/900系列
- 后挡板 1200毫米 适用于 PNC 206376 700/900系列


审核: _____

- 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) PNC 206400
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186

前视

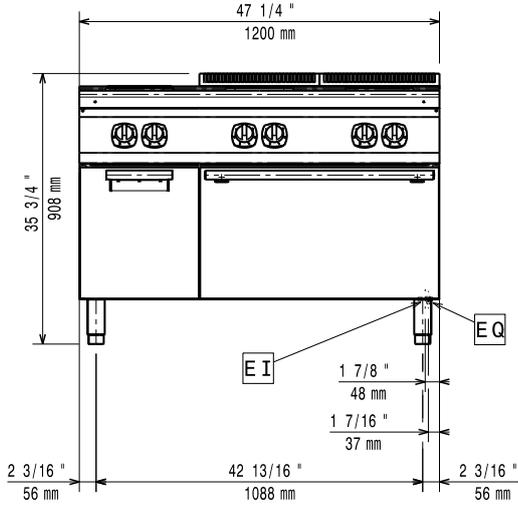


侧视

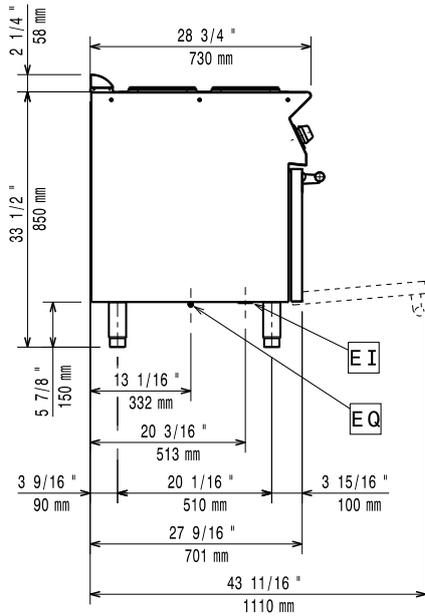

EI = 接电
 EQ = 等电位螺丝

俯视

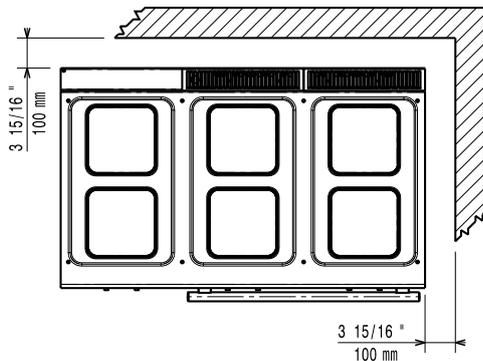

电源

电源规格: 400 V/3 ph/50/60 Hz
 总功率: 21.6 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

| | |
|-------------|---------------------|
| 铜炉炉腔尺寸(宽度): | 540 mm |
| 铜炉炉腔尺寸(高度): | 300 mm |
| 铜炉炉腔尺寸(深度): | 650 mm |
| 净重: | 50 kg |
| 运输重量: | 145 kg |
| 运输高度: | 1180 mm |
| 运输宽度: | 820 mm |
| 运输深度: | 1300 mm |
| 运输体积: | 1.26 m ³ |
| 认证: | N7CE1 |
| 前热板功率 | 2.6 - 2.6 kW |
| 后热板功率 | 2.6 - 2.6 kW |
| 前热板尺寸 | 230x230 230x230 |
| 后热板尺寸 | 230x230 230x230 |