Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列 4方盘电炉带锅炉连底座 1200毫米-400V

项目#

型号#

名称#

SIS #



371152 (E7ECML6Q25) 6方盘电炉（每个2.6千瓦）带电力锅炉连底座 （6千瓦） 1200毫米-400V

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。4个2.6千瓦的密封整体式铸铁加热板。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。外板由具有Scotch Brit涂层不锈钢制成。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

主要特性

- 下柜可选择标准型电力下焗炉带40毫米厚隔热门
- IPX4 级防水保护
- 烤箱温度调节装置可以在140 ° C 到 300° C之间调节
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 电力锅炉上下发热丝有独立的温控器
- 3层不锈钢炉腔适合2/1GN（650 × 530 毫米）层架（2个蒸盘）
- 铸铁坑面焗炉底盘
- 六个2.6千瓦方形铸铁炉头密封在一体的工作台面内

结构

- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静 PNC 164250 态烤箱

可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 2个支架+滑槽适合700系列下座台式尺寸为GN1/1 或者GN2/1盆设备（多功能炉，加热板，燃气系列带橱柜设备） PNC 206244 ❑
- 电加热套件-座柜用 PNC 206259 ❑
- 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件） PNC 206289 ❑
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ❑
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ❑
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309 ❑
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350 ❑
- 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列 PNC 206366 ❑
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206367 ❑
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ❑
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ❑
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ❑
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ❑


审核:

- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） PNC 206400 ❑
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000 ❑
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ❑
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ❑
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

组合式炉具系列
4方盘电炉带锅炉连底座 1200毫米-400V

前视

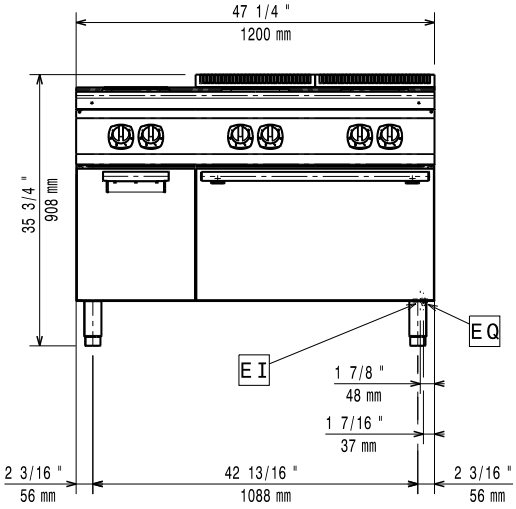


侧视

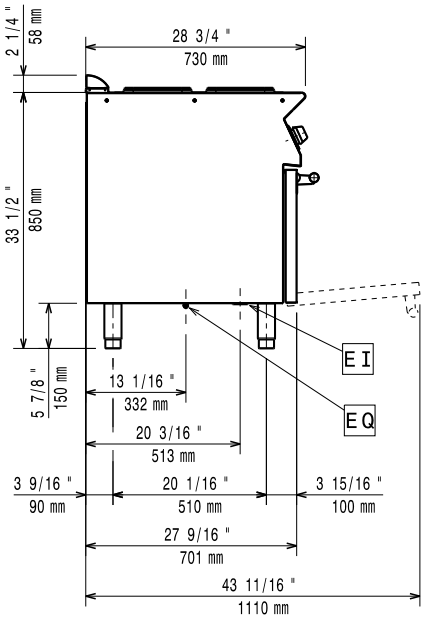

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

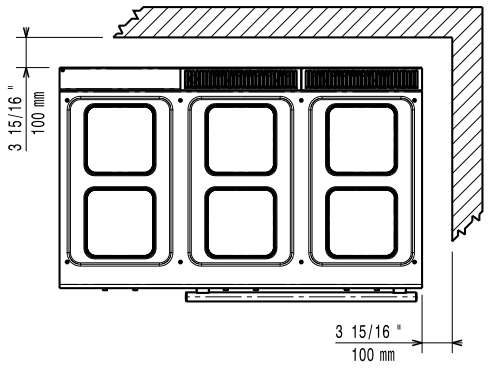

电源

电源规格：	400 V/3 ph/50/60 Hz
总功率：	21.6 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

锅炉炉腔尺寸(宽度)：	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度)：	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度)：	650 mm
净重：	110 kg
运输重量：	145 kg
运输高度：	1180 mm
运输宽度：	820 mm
运输深度：	1300 mm
运输体积：	1.26 m³
认证：	N7CE1
前热板功率	2.6 - 2.6 kW
后热板功率	2.6 - 2.6 kW
前热板尺寸	230x230 230x230
后热板尺寸	230x230 230x230

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

2026.10.23