

## 组合式炉具系列 700XP座台式燃气六头炉

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



371004 (E7GCGL6C00)

 6-头 燃气 明火炉 台面(每个  
5.5千瓦) 1200 毫米

### 产品概述

#### 产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.6毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

### 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 6个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- IPX4 级防水保护
- 适用于台面安装。


### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接。

### 可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260
- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297
- 烟道后挡板 1200毫米 PNC 206306
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363
- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于700系列燃气炒锅 PNC 206387
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225

审核: \_\_\_\_\_

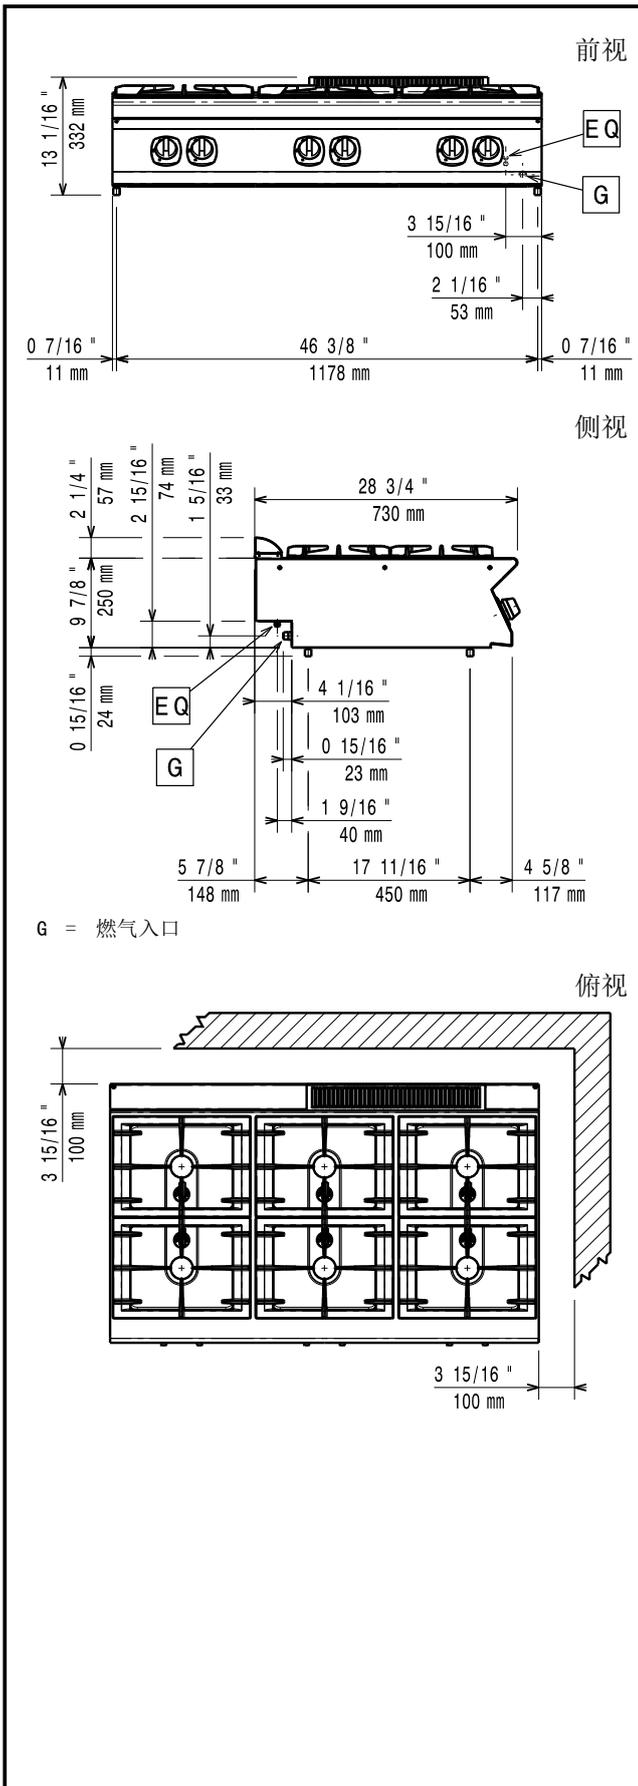

G = 燃气入口

### 燃气

燃气功率:	33 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG; Town
燃气入口:	1/2"

### 主要信息

净重:	55 kg
运输重量:	69 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	1260 mm
运输体积:	0.55 m <sup>3</sup>
前炉头功率:	5.5 - 5.5 kW
后炉头功率:	5.5 - 5.5 kW
中间炉头功率:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
认证:	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
中间炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60

**可选配件**

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260
- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297
- 烟道后挡板 1200毫米 PNC 206306
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363
- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于700系列燃气炒锅 PNC 206387
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225