项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
700XP燃气六头炉连下电力焗炉及开口柜



371006 (E7GCGL6C20)　　6-头 燃气 明火炉+电力烤箱+橱柜1200毫米（6千瓦）

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 最高可调节至50毫米高的不锈钢脚
- 6个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 工作柜用于存放锅，平底锅及盘等
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用.
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 可在下柜位置安装电力下焗炉，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面搪瓷盘。
- 坑面焗炉底盘
- 烤箱温度调节装置可以在140 ° C 到 300° C之间调节
- 双层结构门带冲压门部面板可隔热
- IPX4 级防水保护

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250
- 1 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350

可选配件


- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ❑
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑

审核:


• 2个支架+滑槽适合700系列下座台式尺寸为GN1/1 或者GN2/1盆设备（多功能炉，加热板，燃气系列带橱柜设备）	PNC 206244	❑
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	❑
• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	❑
• 电加热套件-座柜用	PNC 206259	❑
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	❑
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	❑
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	❑
• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	❑
• 烟道后挡板 1200毫米	PNC 206306	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 开口柜门-伊莱克斯系列	PNC 206350	❑
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于700系列燃气炒锅	PNC 206387	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

前视

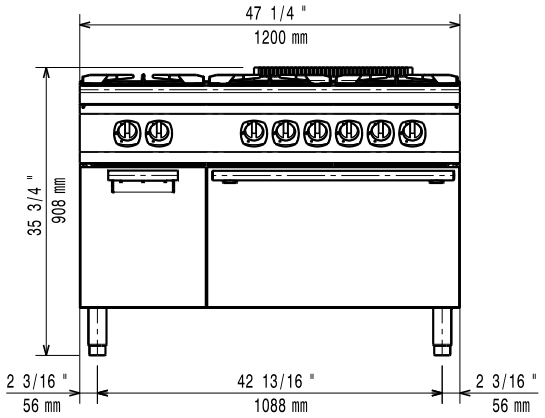


侧视

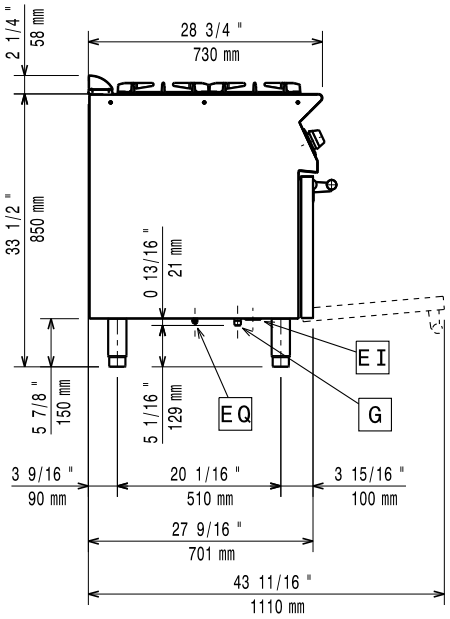

EI = 接电
G = 燃气入口

俯视

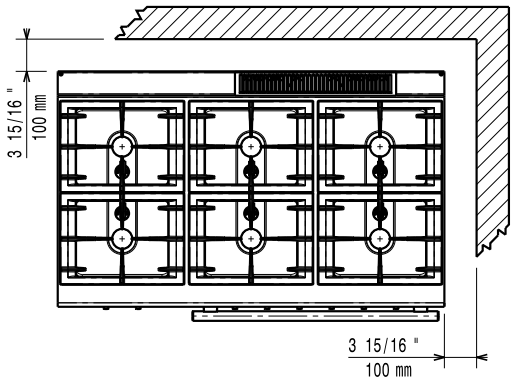

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.29

电源

电源规格：	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
装机功率：	6 kW
总功率：	6 kW

燃气

燃气功率：	33 kW
标准燃气输送：	天然气
燃气类型选项：	LPG;Town
燃气入口：	1/2″

主要信息

锅炉工作温度:	140 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	650 mm
下柜内部尺寸(宽度)	330 mm
下柜内部尺寸(高度)	380 mm
下柜内部尺寸(深度)	640 mm
净重：	120 kg
运输重量：	134 kg
运输高度：	1090 mm
运输宽度：	820 mm
运输深度：	1300 mm
运输体积：	1.16 m³
前炉头功率	5.5 - 5.5 kW
后炉头功率	5.5 - 5.5 kW
中间炉头功率	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
认证：	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
中间炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250
- 1 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350

可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ❑
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 2个支架+滑槽适合700系列下座台式尺寸为GN1/1 或者GN2/1盆设备（多功能炉，加热板，燃气系列带橱柜设备） PNC 206244 ❑
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ❑
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ❑
- 电加热套件-座柜用 PNC 206259 ❑
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260 ❑
- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261 ❑
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264 ❑
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ❑
- 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件） PNC 206289 ❑
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ❑
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297 ❑
- 烟道后挡板 1200毫米 PNC 206306 ❑
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ❑
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350 ❑
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363 ❑
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ❑
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ❑
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ❑
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ❑
- 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于700系列燃气炒锅 PNC 206387 ❑
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000 ❑
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ❑
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准