Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
电力热板炉台面 400 毫米

项目#

型号#

名称#

SIS #



371027 (E7H0ED2000)　　电力热板炉台面 400 毫米

产品概述

产品概述

高效5.3千瓦远红外加热部件；大平面加热区可允许同时加热不同尺寸的平底锅；无需提锅即可移动；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 5.3千瓦红外线加热元件温度最高可以达到400°C
- 耐用的生铁烹饪盘易清洁
- 因为大面积烹饪区域不同尺寸的平底锅均可使用
- 锅子可以方便的从一个烹饪区域移到另一个区域而不需要提起
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 顶部配置只允许安装在普通底座上(不可能安装在冷藏或冷冻底座上)。
- 适用于台面安装。

结构


- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- IPX4防水认证

可选配件


• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	❑
• 桥式安装支架 400毫米	PNC 206154	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 烟道后挡板 400毫米	PNC 206303	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 前沿扶手- 400毫米	PNC 216046	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 400毫米	PNC 216185	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277	❑

审核:

前视

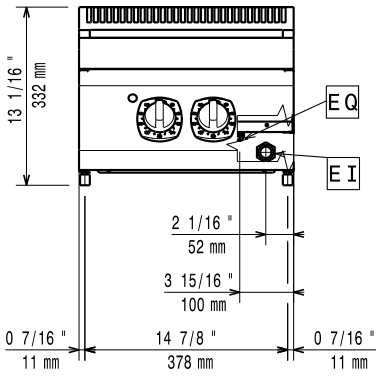


侧视

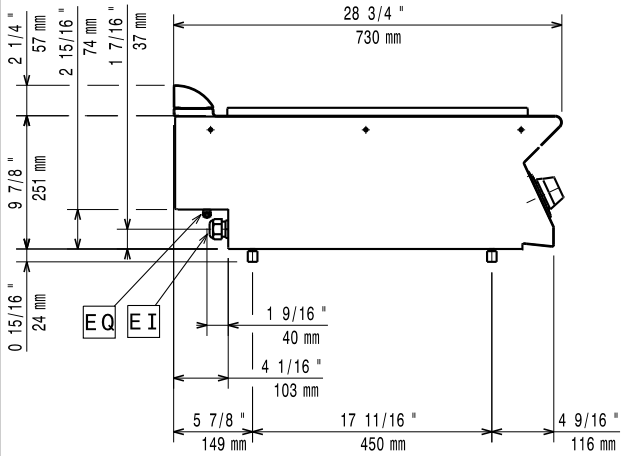

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

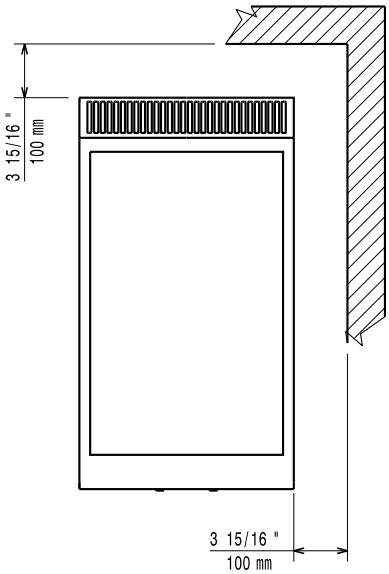

电源

电源规格：	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
安培：	0 A
总功率：	5 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

外部尺寸(宽)：	400 mm
外部尺寸(深)：	730 mm
外部尺寸(高)：	250 mm
净重：	47 kg
运输重量：	42 kg
运输高度：	530 mm
运输宽度：	460 mm
运输深度：	820 mm
运输体积：	0.2 m^3
认证：	EST72
热板炉可用烹饪面积(宽度)：	360 mm
热板炉可用烹饪面积(深度)：	565 mm

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.29