

## 组合式炉具系列 700XP燃气热板炉

项目# \_\_\_\_\_  
 型号# \_\_\_\_\_  
 名称# \_\_\_\_\_  
 SIS # \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



371007 (E7STGH1000)      燃气 热板炉 台面 800毫米

### 产品概述

#### 产品概述

高效的7千瓦中心炉头，带有火焰调节器和受保护的点火装置。适用于天然气和液化气。大烹饪表面带有不同的加热区域。宽大的铸铁烹饪表面允许多种不同尺寸的烹饪炊具使用，无需提起而方便的在烹饪表面交叉移动。外板由具有Scotch Brit涂层不锈钢制成。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

### 主要特性

- 热板炉燃气加热，中央炉头7千瓦
- 持久耐用的铸铁烤盘易于清洁
- 炉板中心温度最高可达到500° C，同时向外梯度减弱
- 中央炉头可以充分燃烧，带有防止火焰中断装置和受保护的点火装置
- 不同的温区尽可能满足了不同食物烹饪需要的温度
- 因为大面积烹饪区域不同尺寸的平底锅均可使用
- 锅子可以方便的从一个烹饪区域移到另一个区域而不需要提起
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 适用于台面安装。

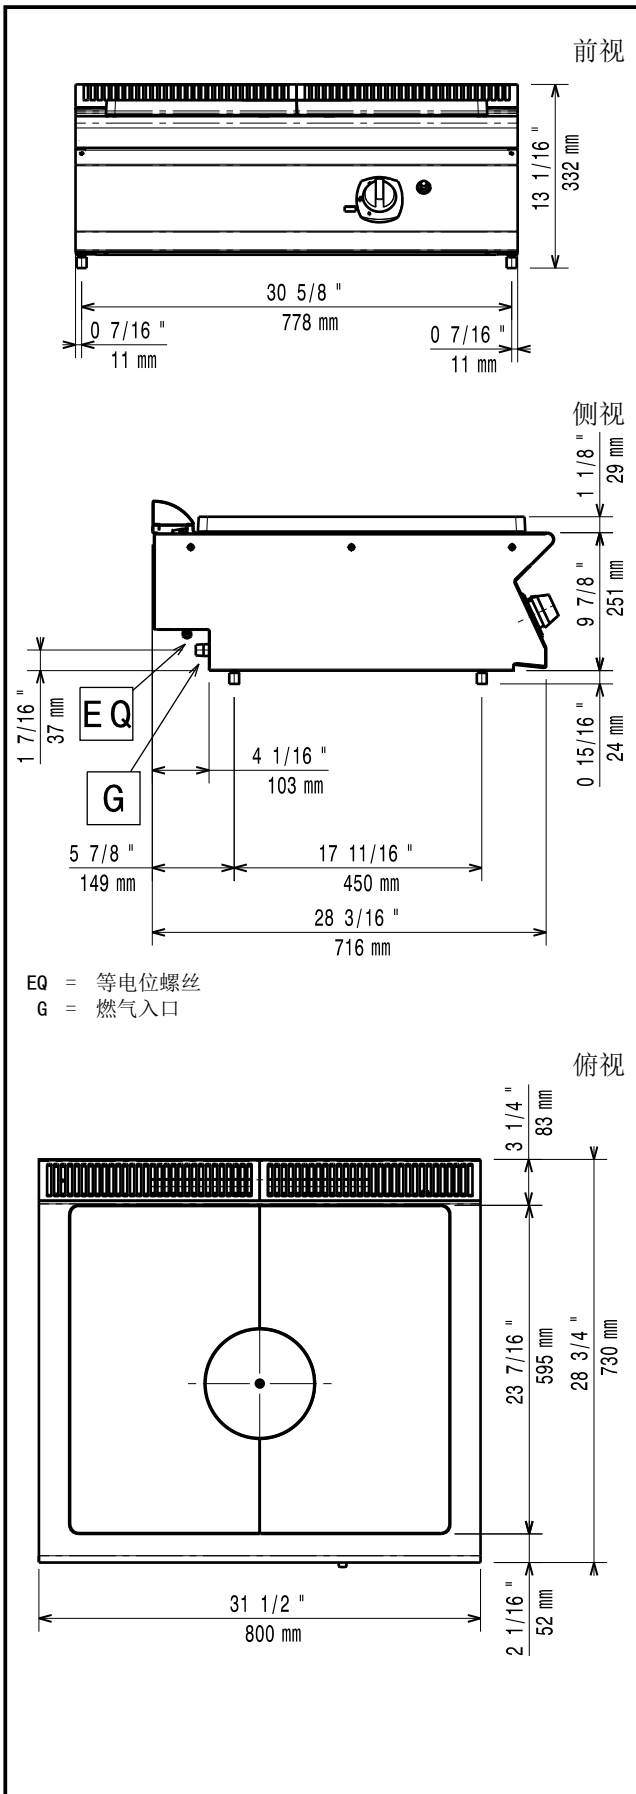
### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- IPX4防水认证

### 可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 套环用于外置排烟管接口 150直 PNC 206133   
径
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长 PNC 206289   
件)
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火 PNC 206363   
火炉
- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适 PNC 206388   
用于700系列热板炉和明火炉
- 排气管内置网状隔层, 400毫米 PNC 206400   
(700xp/900系列)
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225

审核: \_\_\_\_\_


**燃气**

燃气功率:	7 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	液化气
燃气入口:	1/2"

**主要信息**

外部尺寸(宽):	800 mm
外部尺寸(深):	730 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	65 kg
运输重量:	66 kg
运输高度:	520 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.37 m <sup>3</sup>
认证:	N7TG
热板炉可用烹饪面积(宽度):	690 mm
热板炉可用烹饪面积(深度):	595 mm

**可选配件**

- |                                    |            |                          |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装                         | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 150直径                | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米                     | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米                    | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米                    | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米                    | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米                    | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1型直径150毫米                 | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)                 | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-700系列                       | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 800毫米                      | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手700系列-船用                     | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉             | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于700系列热板炉和明火炉 | PNC 206388 | <input type="checkbox"/> |
| • 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列)   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 800毫米                      | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1200毫米                      | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1600毫米                      | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手 (扶手栏) 800毫米                  | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备                      | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • 稳压阀用于燃气设备                        | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |