

组合式炉具系列

900XP One Well Electric Fryer 18 liter

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391094 (E9FRED1HF0)

18升电力炸炉 带1个缸槽和2个 1/2篮子-内置加热元件

391178 (E9FRED1HFN)

18升 电力炸炉-1 缸+2 1/2 篮内置加热系统

产品概述

产品概述

高效可转动Incoloy涂层鳞片状电热管（16.5千瓦）装在油缸内；冲压成型的油缸；可通过放油阀将油放至油缸下方的集油箱；高度可调的不锈钢底脚；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；2毫米不锈钢板工作台；直角侧边允许设备之间的整齐连接防止油污侧面缝隙滴落

主要特性

- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 油通过一个活栓排到位于缸下面的一个容器内
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 设备标配4个50毫米的不锈钢脚（四周不锈钢踢脚板作为可选）
- 标配2个1/2篮子和一个右边的柜门
- 耐热镍铬铁合金的护甲装置加热元件在炉腔内能被升高以便于清洗.
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 内部圆角设计易于清洗.
- IPX5防水认证

已含配件

- 1 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 1 个 2个1/2型炸篮适用于18/23 PNC 927223 公升炸炉


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136
- 前下挡板混凝土安装 400毫米 PNC 206147
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列 PNC 206157
- 前下挡板400毫米 PNC 206175
- 前下挡板800毫米 PNC 206176
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180
- 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装） PNC 206181
- 2块面板用于维修管道（背靠背） PNC 206202
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308


审核: _____

- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 炸炉用滤油器 适用于15升, 18升, 23升 座地式扒炉 PNC 206359
- 底座脚/轮支架 400毫米 适用于 700/900系列 PNC 206366
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于 700/900系列 PNC 206367
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于 700/900系列 PNC 206368
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于 700/900系列 PNC 206369
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于 700/900系列 PNC 206370
- 后挡板 600毫米 适用于700/900XP 系列 PNC 206373
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系 列 PNC 206374
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系 列 PNC 206375
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系 列 PNC 206376
- - NOT TRANSLATED - PNC 206431
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134
- - NOT TRANSLATED - PNC 927200
- - NOT TRANSLATED - PNC 927201
- 2个1/2型炸篮适用于18/23公升炸炉 PNC 927223
- 1个与缸体等尺寸的炸篮适用于 18/23公升炸炉 PNC 927226

前视

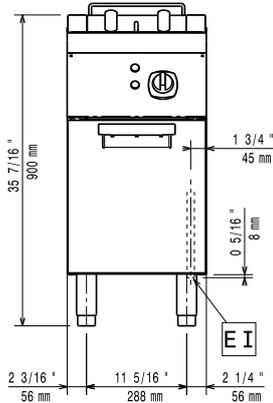


侧视

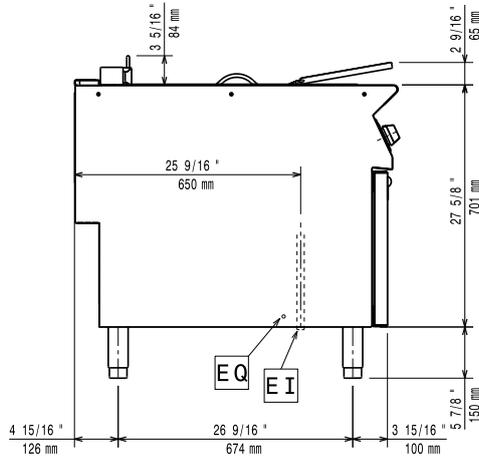

EI = 接电
 EQ = 等电位螺丝

俯视

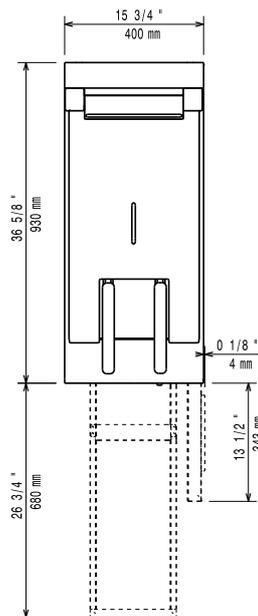

电源

电源规格:

391094 (E9FRED1HF0)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
391178 (E9FRED1HFN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

总功率:

16.5 kW

主要信息

可用缸体尺寸(宽度):	340 mm
可用缸体尺寸(高度):	290 mm
可用缸体尺寸(深度):	400 mm
缸体容量:	18 lt MIN; 20 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重:	57 kg
运输重量:	
391094 (E9FRED1HF0)	60 kg
391178 (E9FRED1HFN)	62 kg
运输高度:	
391094 (E9FRED1HF0)	1080 mm
391178 (E9FRED1HFN)	1120 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	1020 mm
运输体积:	
391094 (E9FRED1HF0)	0.51 m ³
391178 (E9FRED1HFN)	0.53 m ³

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

认证:

391094 (E9FRED1HF0)	EFI9118
391178 (E9FRED1HFN)	N9FE3