

主要特性

- 重型不锈钢内部框架.
- 安装在其他900基座上的设备
- 设备之间直角型边缘连接可以没有缝隙避免污垢
- 适用于台面安装。

结构

- 不锈钢台面可以在任何负荷下保证高强度工作
- 930 毫米深的大工作面的设备



391158 (E9WTNDN000)

工作台面带闭口柜 400 毫米

产品概述

产品概述


可装在900XP冰箱底座、开口柜、桥架或悬挂式系统的上方；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；2毫米不锈钢板工作台；直角侧边允许设备之间的整齐连接

审核: _____


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154
- 支架400毫米 PNC 206183
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289
- 延伸水柱-900系列 PNC 206290
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044
- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手 (扶手栏) 400毫米 PNC 216185
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216278

前视

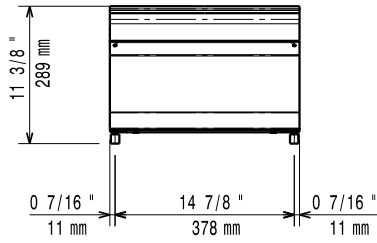

侧视

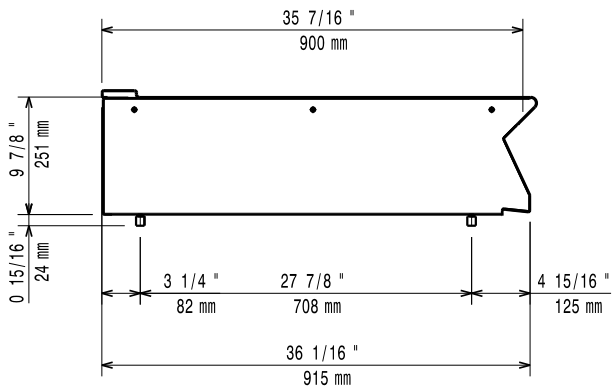

俯视



主要信息

外部尺寸(宽):	
391158 (E9WTNDN000)	400 mm
外部尺寸(深):	930 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	20 kg