

组合式炉具系列

900XP Half Module Gas PowerGrill Top HP

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391219 (E9GRDGCOP)

 燃气烧烤炉台面 大功率
 PowerGrill 400毫米

产品概述

产品概述

适用于天然气和液化气。高效的11千瓦不锈钢炉头可自行稳定火焰。烹饪表面栅格使用铸铁材质。易于移开和清洁。不锈钢AISI441辐射板下倾斜防护罩防止燃烧器堵塞。带有集油盘收集烹饪多余的油脂。外部侧板使用带有Scotch Brite涂层的不锈钢板。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 441不锈钢炉头带自动稳定火焰装置
- 炉头带有AISI441不锈钢偏斜导热防护罩可达到700度，上方和侧面的反射热板均匀加热并防止油滴落其中从而减少火焰（专利）
- 烹饪栅格烤架达到的最高温度是350° C。
- 与设备等纵深带孔的储油抽屉当多余的油脂溢出将会出现指示，可以加入自来水获得蒸汽效果
- 后面和侧面的不锈钢高防溅板
- 所有部件（导热板，防护罩，烤架，挡板）都可拆除清洗
- “Power Control” 独有功能：控制按钮有240度旋转度，可在最低和最高间精确调节power，从而节省能耗，调节适宜食物所需温度
- 控制按钮有一项“Stand-by”模式可在非工作高峰期减低能耗同时能迅速加热到所需温度
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- [NOT TRANSLATED]
- 适用于台面安装。

结构


- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 侧挡板和后背挡板是AISI304不锈钢制作
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 所有的功能配件维护都可从电器前方操作

可选配件


- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309
- 大功率烧烤炉用刮刀900系列 PNC 206347
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044
- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手（扶手栏） 400毫米 PNC 216185
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225

审核: _____

前视

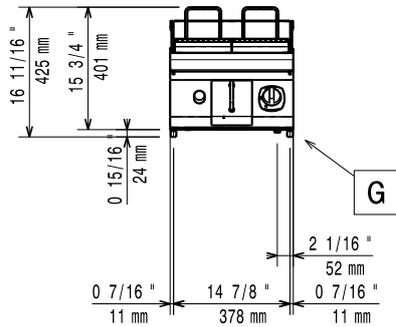


侧视

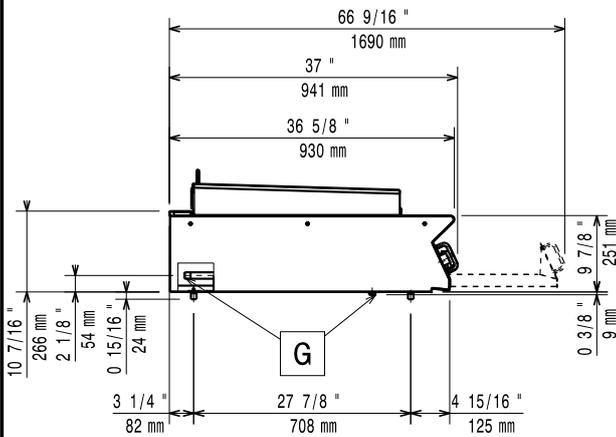

EQ = 等电位螺丝
 G = 燃气入口

俯视

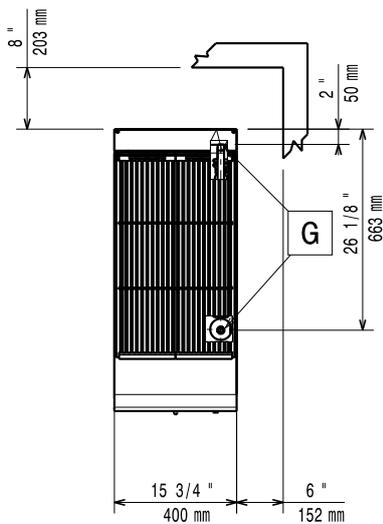

燃气

天然气 - 气压:	391219 (E9GRGDGCOP)	7" w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:		11" w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:		10.5 kW
标准燃气输送:		天然气
燃气类型选项:		LPG; Natural Gas
燃气入口:		3/4"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

外部尺寸(宽):	400 mm
外部尺寸(深):	930 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	60 kg
运输重量:	65 kg
运输高度:	580 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	1020 mm
运输体积:	0.27 m ³
认证:	N9EGG