

组合式炉具系列

900XP Half Module Town Gas PowerGrill Top HP

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391186 (E9GRTDGCOP)

40厘米燃气PowerGrill 台面-
城市燃气

产品概述

产品概述

适用城市燃气。11千瓦不锈钢明火炉带有自动稳定火焰装置。烹饪表面栅格使用铸铁材质。易于移开和清洁。不锈钢AISI441辐射板下倾斜防护罩防止燃烧器堵塞。（专利申请中）带有集油盘收集烹饪多余的油脂。侧面和背部挡板使用AISI304不锈钢带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

主要特性

- 441不锈钢炉头带自动稳定火焰装置
- 炉头带有AISI441不锈钢偏斜导热防护罩可达到700度，上方和侧面的反射热板均匀加热并防止油滴落其中从而减少火焰（专利）
- 烹饪栅格烤架达到的最高温度是350° C。
- 与设备等纵深带孔的储油抽屉当多余的油脂溢出将会出现指示，可以加入自来水获得蒸汽效果
- 后面和侧面的不锈钢高防溅板
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 所有部件（导热板，防护罩，烤架，挡板）都可拆除清洗
- [NOT TRANSLATED]
- 适用于台面安装。

结构


- 930 毫米深的大工作面的设备
- 所有的功能配件维护都可从电器前方操作
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 侧挡板和后背挡板是AISI304不锈钢制作
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

可选配件


- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | ☐ |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | ☐ |
| • 桥式安装支架 400毫米 | PNC 206154 | ☐ |
| • 烟道后挡板 400毫米 | PNC 206303 | ☐ |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | ☐ |
| • 后部扶手1200毫米-船用 | PNC 206309 | ☐ |
| • 大功率烧烤炉用刮刀900系列 | PNC 206347 | ☐ |
| • 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 | PNC 216044 | ☐ |
| • 前沿扶手- 400毫米 | PNC 216046 | ☐ |
| • 前沿扶手- 800毫米 | PNC 216047 | ☐ |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | ☐ |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | ☐ |
| • 大扶手（扶手栏） 400毫米 | PNC 216185 | ☐ |
| • 稳压阀用于燃气设备 | PNC 927225 | ☐ |

审核: _____

前视

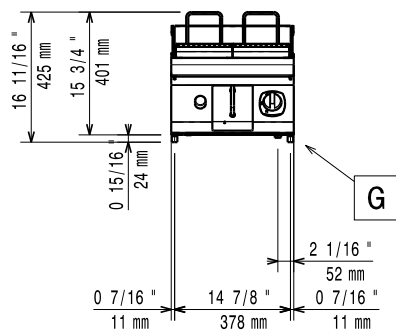


侧视

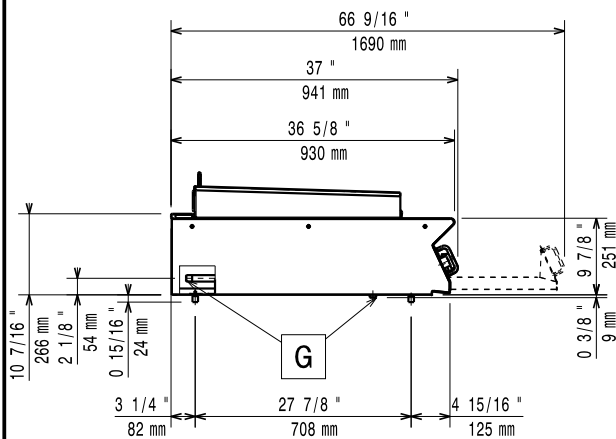

EQ = 等电位螺丝
 G = 燃气入口

俯视

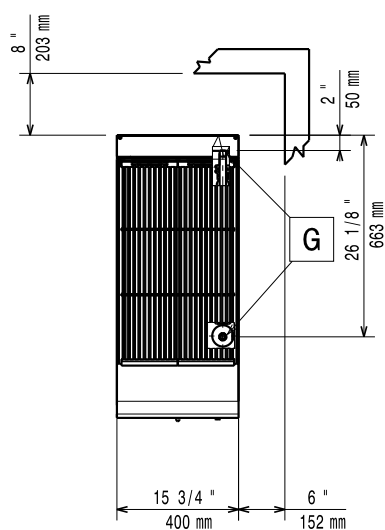

燃气

燃气功率:	10 kW
标准燃气输送:	Town Gas
燃气类型选项:	
燃气入口:	3/4"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

外部尺寸(宽):	400 mm
外部尺寸(深):	930 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	60 kg
运输重量:	66 kg
运输高度:	400 mm
运输宽度:	480 mm
运输深度:	1020 mm
运输体积:	0.2 m ³
认证:	N9EGG