

组合式炉具系列

900XP Two Wells Electric Fryer 18 liter

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391095 (E9FREH2HF0)

 18+18升电力炸炉 带2个缸槽
和4个 1/2篮子-内置加热元件

391179 (E9FREH2HFN)

 18+18升 电力炸炉-2 缸+4
1/2 篮, 内置加热系统

产品概述

产品概述

高效可转动Incoloy涂层鳞片状电热管（33千瓦）转在油缸内；
 冲压成型的油缸；可通过放油阀将油放至油缸下方的集油箱；
 高度可调的不锈钢底脚；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。
 2毫米不锈钢板工作台；直角侧边允许设备之间的整齐连接防止
 油污侧面缝隙滴落

主要特性

- 缸体内部无缝激光焊接便于角落的清洗。
- 螺旋型耐热镍铬铁合金的发热装置固定在腔体内内部可升高方便清洗。
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 油通过一个活栓排到位于缸下面的一个容器内
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 设备标配4个50毫米的不锈钢脚（四周不锈钢踢脚板作为可选）
- 标配4个1/2篮子和左右两开的柜门
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接..
- IPX5防水认证

已含配件

- 2 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 2 个 2个1/2型炸篮适用于18/23 PNC 927223 公升炸炉


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列 PNC 206157
- 前下挡板800毫米 PNC 206176
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180
- 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装） PNC 206181
- 2块面板用于维修管道（背靠背） PNC 206202
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308


审核: _____

- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 炸炉用滤油器 适用于15升, 18升, 23升 座地式扒炉 PNC 206359
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于 700/900系列 PNC 206367
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于 700/900系列 PNC 206368
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于 700/900系列 PNC 206369
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于 700/900系列 PNC 206370
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系 PNC 206374
列
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系 PNC 206375
列
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系 PNC 206376
列
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134
- - NOT TRANSLATED - PNC 927200
- - NOT TRANSLATED - PNC 927201
- 2个1/2型炸篮适用于18/23公升炸炉 PNC 927223
- 1个与缸体等尺寸的炸篮适用于 18/23公升炸炉 PNC 927226

前视

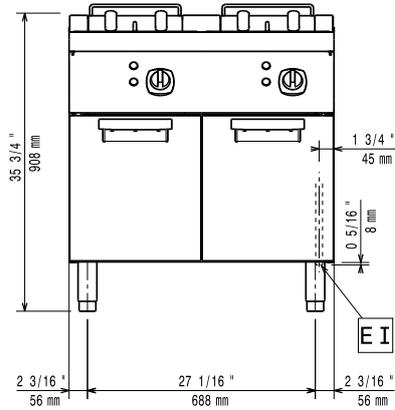


侧视

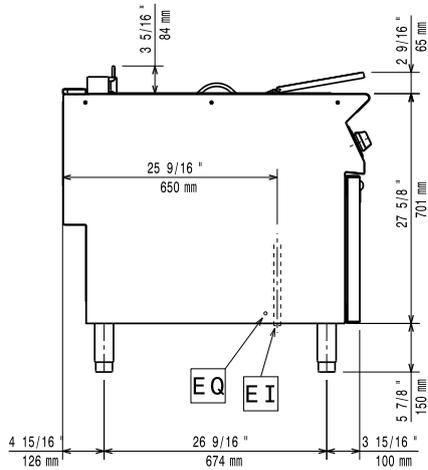

EI = 接电
 EQ = 等电位螺丝

俯视

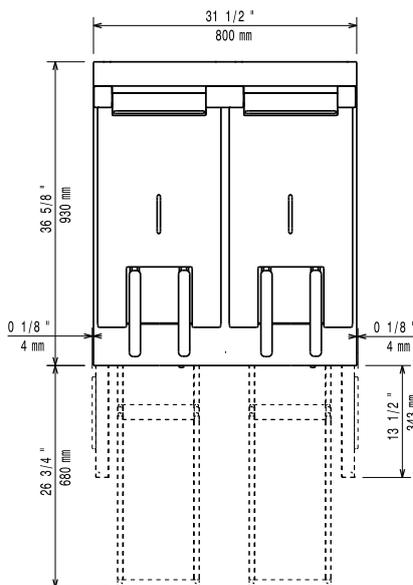

电源

电源规格:

391095 (E9FREH2HF0)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
391179 (E9FREH2HFN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

总功率:

33 kW

主要信息

可用缸体尺寸(宽度):	340 mm
可用缸体尺寸(高度):	290 mm
可用缸体尺寸(深度):	400 mm
缸体容量:	18 lt MIN; 20 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重:	115 kg
运输重量:	
391095 (E9FREH2HF0)	103 kg
391179 (E9FREH2HFN)	105 kg
运输高度:	
391095 (E9FREH2HF0)	1080 mm
391179 (E9FREH2HFN)	1120 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	
391095 (E9FREH2HF0)	880 mm
391179 (E9FREH2HFN)	860 mm
运输体积:	
391095 (E9FREH2HF0)	0.97 m ³
391179 (E9FREH2HFN)	0.98 m ³

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

认证:

391095 (E9FREH2HF0)	EFI9218
391179 (E9FREH2HFN)	N9FE3