

组合式炉具系列

900XP 2 Zone Electric Induction Cooking Top, 230V

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391168 (E91NED200N)

 2个区 (每个5千瓦) 电磁炉
台面

产品概述

产品概述

玻璃陶瓷烹饪表面2个 5 千瓦感应区独立控制。感应顶面每个加热区无缝连接。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧面允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 陶瓷玻璃的烹饪面板有两个5千瓦的独立控制感应炉头
- 几乎整个面板使用陶瓷面板操作无死角
- 在控制台的每一个区域都有一个指示灯
- 感应炉面板带有过热安全装置。
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量，操作面板有不同能级可选
- 低散热不影响室温
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温
- IPX5 级防水保护
- 使用的锅直径:最小12cm, 最大28cm为了获得最大的加热效率。
- 适用于台面安装。

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展


- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。

可选配件


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | ☐ |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | ☐ |
| • 桥式安装支架 400毫米 | PNC 206154 | ☐ |
| • 延伸水柱-900系列 | PNC 206290 | ☐ |
| • 烟道后挡板 400毫米 | PNC 206303 | ☐ |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | ☐ |
| • 2个侧板适合座台式设备 | PNC 216278 | ☐ |
| • 不锈钢感应锅+不锈钢把手
D=200毫米 适用于电磁感应加热
或其他加热系统 | PNC 653596 | ☐ |
| • 感应炉锅+不锈钢把手 D=240毫
米 适用于电磁感应加热或其他
加热系统 | PNC 653597 | ☐ |
| • 感应炉锅+不锈钢把手 D=280毫
米 适用于电磁感应加热或其他
加热系统 | PNC 653598 | ☐ |

审核: _____

前视




侧视

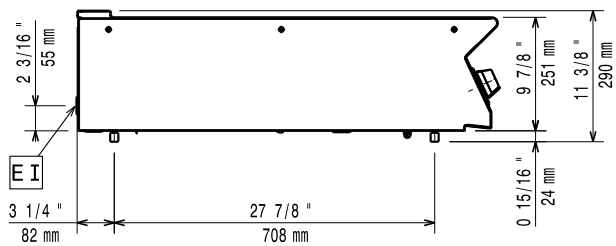

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

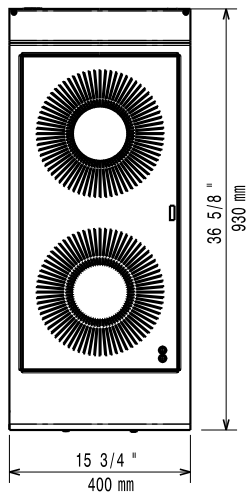

电源

电源规格: 230 V/3 ph/50/60 Hz
总功率: 10 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层
必须使用与电磁炉匹配的厨具

净重: 40 kg
运输重量: 46 kg
运输高度: 540 mm
运输宽度: 460 mm
运输深度: 1020 mm
运输体积: 0.25 m³
认证: NIN49F
台式电磁炉尺寸(宽度): 400 mm
台式电磁炉尺寸(深度): 930 mm