

组合式炉具系列

900XP 2 Zone Electric Induction Cooking Top

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391277 (E91NED2008)

红外线炉台面 400 毫米

产品概述

产品概述

玻璃陶瓷烹饪表面2个 5 千瓦感应区独立控制。感应顶面每个独立加热区无缝衔接。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 陶瓷玻璃的烹饪面板有两个5千瓦的独立控制感应炉头
- 几乎整个面板使用陶瓷面板操作无死角
- 在控制台的每一个区域都有一个指示灯
- 感应炉面板带有过热安全装置。
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量，操作面板有不同能级可选
- 低散热不影响室温
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温
- IPX5 级防水保护
- 使用的锅直径:最小12cm, 最大28cm为了获得最大的加热效率。
- 适用于台面安装。

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展


- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。



可选配件

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 400毫米 | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-900系列 | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 400毫米 | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备 | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢感应锅+不锈钢把手 D=200毫米 适用于电磁感应加热或其他加热系统 | PNC 653596 | <input type="checkbox"/> |
| • 感应炉锅+不锈钢把手 D=240毫米 适用于电磁感应加热或其他加热系统 | PNC 653597 | <input type="checkbox"/> |
| • 感应炉锅+不锈钢把手 D=280毫米 适用于电磁感应加热或其他加热系统 | PNC 653598 | <input type="checkbox"/> |

审核: _____

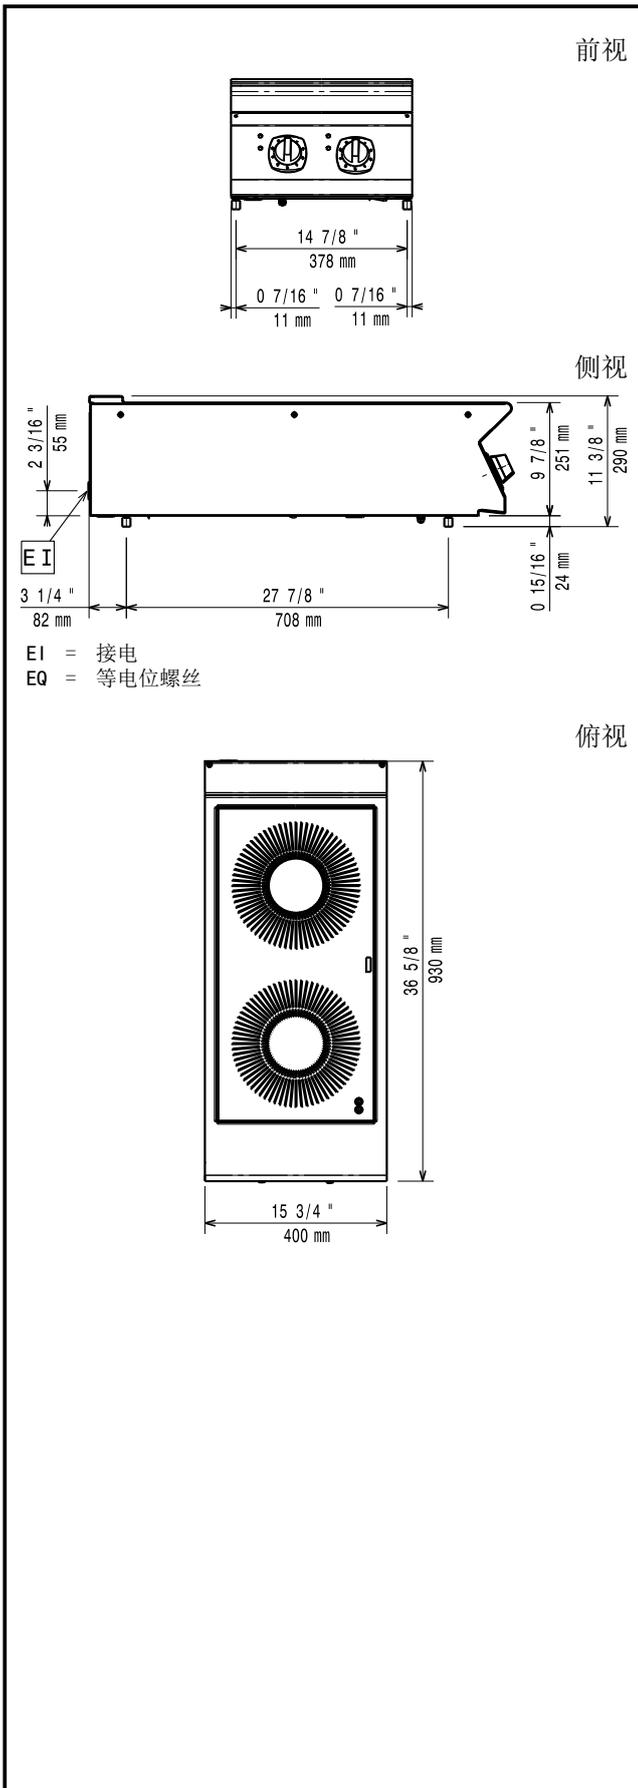

电源

电源规格:

391277 (E91NED2008) 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
总功率: 10 kW

主要信息

台式电磁炉尺寸(宽度): 400 mm

台式电磁炉尺寸(深度): 930 mm

净重: 40 kg

运输重量: 45 kg

运输高度: 520 mm

运输宽度: 460 mm

运输深度: 1020 mm

运输体积: 0.24 m³

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

必须使用与电磁炉匹配的厨具

认证: IH920