

组合式炉具系列 2-头 (10千瓦) 燃气 明火炉 台面 400 毫米

项目# _____
型号# _____
名称# _____
SIS # _____



391001 (E9GCGD2COM)

2-头 (每个10千瓦) 燃气 明火炉 台面 400 毫米

产品概述

产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；高效花型炉头连功率调节；标配熄火保护防止意外火警；重型铸铁锅架；工作面积为2毫米不锈钢；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；直角侧边允许设备之间的整齐连接

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 2个10千瓦的高效率炉头分成2种尺寸来适应大多数客户的长时间烹饪的要求：60毫米炉头连续功能调节可以从1.5千瓦到6千瓦，100毫米炉头连续功能调节可以从2.2千瓦到10千瓦
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作
- 适用于台面安装。

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展

- [NOT TRANSLATED]




审核: _____


可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	☐
• 气流转向器 120毫米 直径	PNC 206126	☐
• 套环用于外置排烟管接口 120-130 毫米直径	PNC 206127	☐
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	☐
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	☐
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	☐
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	☐
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	☐
• 桥式安装支架 400毫米	PNC 206154	☐
• 单头炉平扒板板 - 900系列	PNC 206171	☐
• 单头炉坑扒板板 - 900系列	PNC 206172	☐
• 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)	PNC 206289	☐
• 延伸水柱-900系列	PNC 206290	☐
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列	PNC 206298	☐
• 烟道后挡板 400毫米	PNC 206303	☐
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	☐
• 后部扶手1200毫米-船用	PNC 206309	☐
• 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米	PNC 206310	☐
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火 炉	PNC 206363	☐
• 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于 900系列燃气灶台	PNC 206384	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	☐
• 侧面扶手-右边/左边-900xp系列	PNC 216044	☐
• 前沿扶手- 400毫米	PNC 216046	☐
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	☐
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	☐
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	☐
• 大扶手 (扶手栏) 400毫米	PNC 216185	☐
• 大扶手 (扶手栏) 800毫米	PNC 216186	☐
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216278	☐
• 感应炉锅+不锈钢把手 D=280毫米 适用于电磁感应加热或其他加热系 统	PNC 653598	☐
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	☐

前视

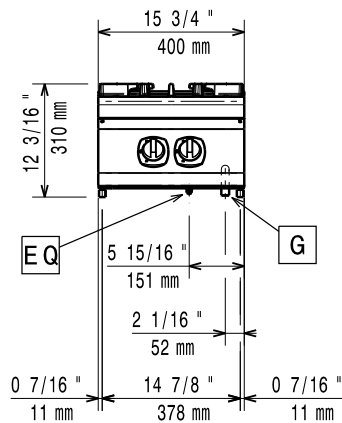


侧视

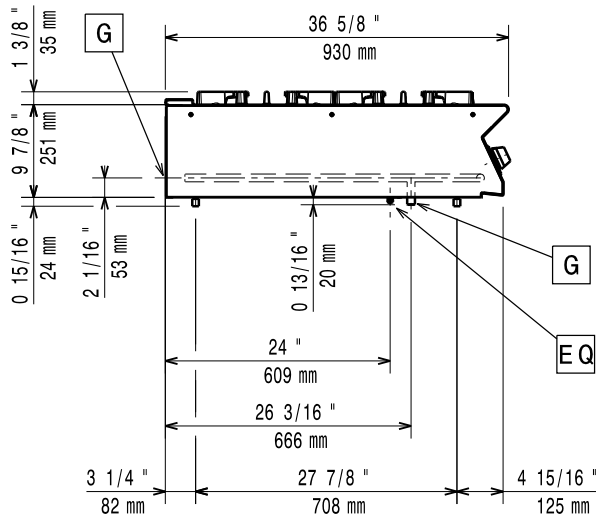

G = 燃气入口

俯视

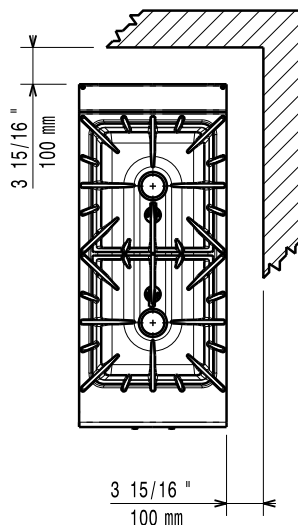

燃气

天然气-气压:

391001 (E9GCGD2COM)

7" w.c. (17.4 mbar)

液态石油气 气压:

11" w.c. (27.7 mbar)

燃气功率:

20 kW

标准燃气输送:

天然气

燃气类型选项:

LPG; Natural Gas

燃气入口:

1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

净重:

43 kg

运输重量:

43 kg

运输高度:

530 mm

运输宽度:

480 mm

运输深度:

1020 mm

运输体积:

0.26 m³

前炉头功率

ISO 9001; ISO 14001 - kW

后炉头功率

10 - 0 kW

认证:

N9CG

后炉头尺寸-毫米

Ø 100

前炉头尺寸-毫米

Ø 100

EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391640

[NOT TRANSLATED]