

## 组合式炉具系列 3-头 燃气 明火炉 台面 - PAELLA 800毫米

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



391024 (E9GCGH3C00)

3-头 大功率燃气 明火炉 台面 (1个5千瓦+1个10千瓦+1个15千瓦) - PAELLA 800毫米

### 产品概述

#### 产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装；3个高效炉头(5, 10和15 千瓦)带功率调节旋钮；铸铁锅架；标配熄火保护防止意外火警；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；2毫米不锈钢板工作台。

### 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 具有5千瓦，10千瓦和15千瓦的同中心高功率炉头带有火焰中断，优化燃烧和受保护的点火装置，并且有三个尺寸供选择，来适应大多数高要求客户的长时间的烹饪需求:60毫米直径功率为5千瓦，80毫米直径功率10千瓦，350毫米直径功率为15千瓦
- 适用于天然气或者是石油气，可转换的喷嘴作为标准配置提供
- 大尺寸铸铁平底锅支架长支撑点同样适合小型平底锅
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 每个炉头都独立控制，根据平底锅的尺寸点火（手动点燃顶部炉头）
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 2毫米不锈钢工作台
- IPX5 级防水保护
- 适用于台面安装。


### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板

### 可选配件

- |                      |            |                          |
|----------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装           | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 气流转向器 150毫米 直径     | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 150直径  | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米       | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米      | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米      | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米      | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米      | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1型直径150毫米   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 底层框架 - 3头燃气炉       | PNC 206283 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)   | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-900系列         | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 800毫米        | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手1200毫米-船用      | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 800毫米        | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1200毫米        | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1600毫米        | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手 (扶手栏) 800毫米    | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备        | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |

审核: \_\_\_\_\_

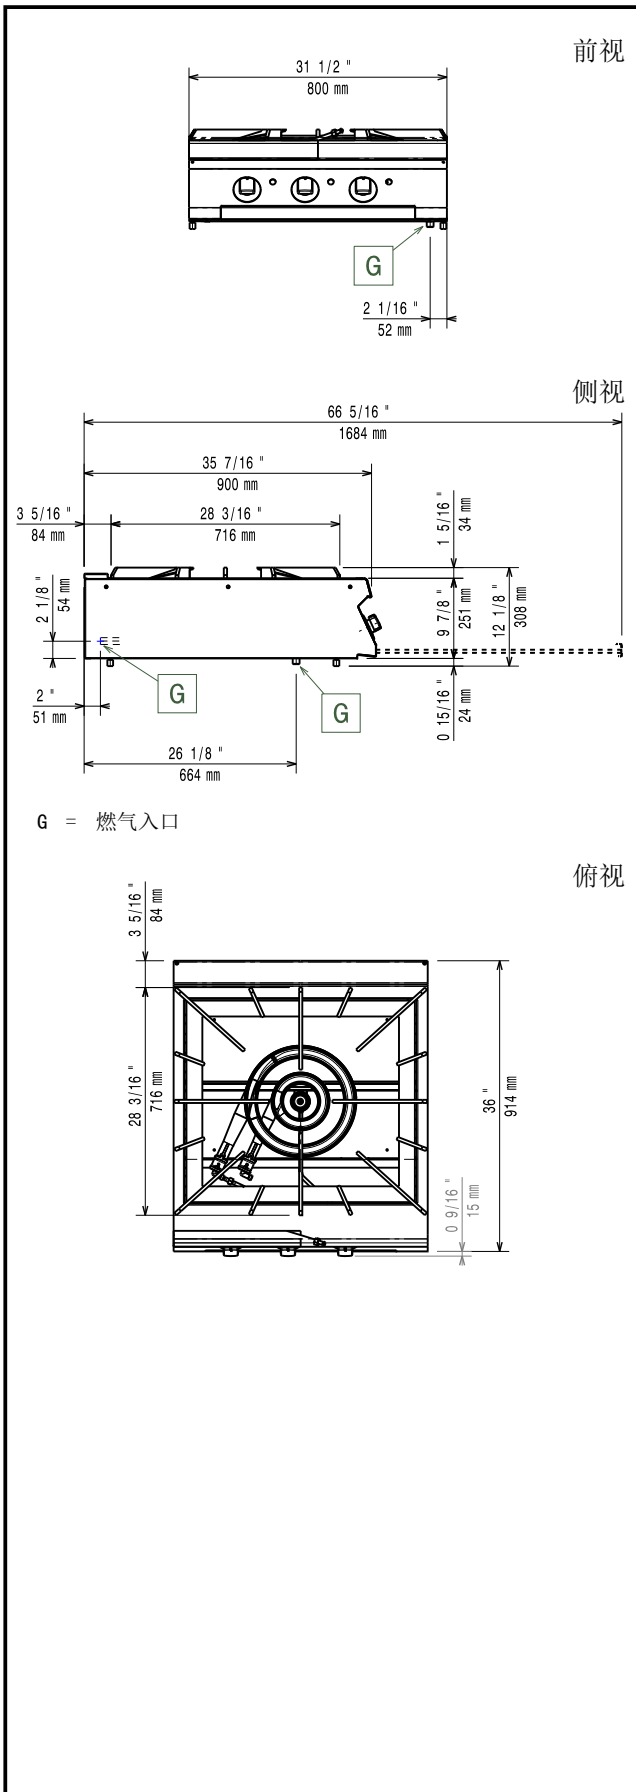

### 燃气

燃气功率:	391024 (E9GCGH3C00)	30 kW
标准燃气输送:		天然气
燃气类型选项:		液化气
燃气入口:		1/2"
天然气 - 气压:		7" w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:		11" w.c. (27.7 mbar)

### 主要信息

后炉头功率	5 - 0 kW
中间炉头功率	0 - 0/10 - 15 kW
后炉头尺寸-毫米	Ø 60
中间炉头尺寸-毫米	Ø 180 Ø 350
净重:	92 kg
运输重量:	69 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	1010 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.46 m <sup>3</sup>

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

认证: N9PG