

## 组合式炉具系列 900XP燃气四头炉（10KW）连下燃气焗炉

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



391006 (E9GCGH4CGM)

4-头（10千瓦）燃气 明火炉+  
烤箱 800 毫米

### 产品概述

#### 产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有功率调节和优化燃烧装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面铸铁焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

审核: \_\_\_\_\_

### 主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备或者安装在悬臂系统上
- 四个10千瓦的高效能炉头可持续的从2.2千瓦到10千瓦调节功率
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的（不锈钢可选）大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 下柜可选择燃气下焗炉带不锈钢炉头和底板下方自我稳定火焰装置，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面铸铁盘。
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作

### 结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

### 可持续发展

- [NOT TRANSLATED]

### 已含配件


- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静 PNC 164250  
态烤箱

### 可选配件


- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 PNC 206135 ☐  
360度转动（700/900系列）。必  
须安装底座脚/轮支架
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系 PNC 206157 ☐  
列

|                                        |            |                          |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 单头炉平扒板板 - 900系列                      | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉坑扒板板 - 900系列                      | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板800毫米                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1000毫米                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1200毫米                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1600毫米                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 1套下挡板-900系列                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • 2块面板用于设备背部管道接口处<br>（单独安装）            | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • 2块面板用于维修管道（背靠背）                      | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • 4个座脚适用于混凝土安装（不适合<br>900许库尔座地式烧烤炉）    | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1型直径150毫米                     | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂（不含水柱加长件）                      | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-900系列                           | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列                   | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 800毫米                          | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用                         | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手1200毫米-船用                        | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火<br>炉             | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 800毫米 适用于<br>700/900系列       | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于<br>700/900系列      | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于<br>700/900系列      | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于<br>700/900系列      | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • 后挡板 800毫米 适用于700/900系<br>列           | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • 后挡板 1000毫米 适用于700/900系<br>列          | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • 后挡板 1200毫米 适用于700/900系<br>列          | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于<br>900系列燃气炒锅和燃气烤箱 | PNC 206385 | <input type="checkbox"/> |
| • 排气管内置网状隔层，400毫米<br>（700xp/900系列）     | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                   | PNC 206458 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手-右边/左边-900xp系列                   | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 800毫米                          | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1200毫米                          | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1600毫米                          | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座地式设备                          | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手（扶手栏） 400毫米                       | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手（扶手栏） 800毫米                       | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个1/2型炸篮适用于18/23公升炸炉                 | PNC 927223 | <input type="checkbox"/> |
| • 稳压阀用于燃气设备                            | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

前视

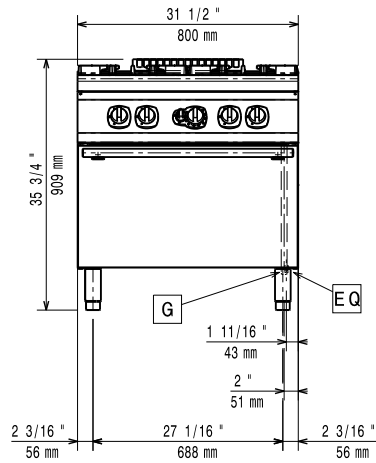


侧视

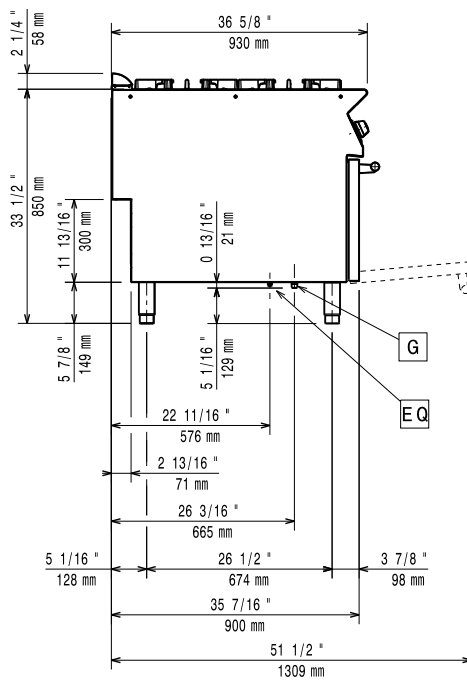

G = 燃气入口

俯视

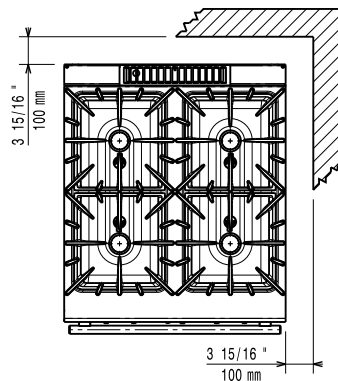

**燃气**

燃气功率: 48.5 kW  
标准燃气输送: 天然气  
燃气类型选项: LPG; Natural Gas  
燃气入口: 1/2"

**主要信息**

120 ° C MIN; 270 ° C MAX

锅炉工作温度:  
锅炉炉腔尺寸(宽度): 575 mm  
锅炉炉腔尺寸(高度): 300 mm  
锅炉炉腔尺寸(深度): 700 mm  
净重: 155 kg  
运输重量: 137 kg  
运输高度: 1080 mm  
运输宽度: 1020 mm  
运输深度: 860 mm  
运输体积: 0.95 m<sup>3</sup>

前炉头功率: ISO 9001; ISO 14001 -  
后炉头功率: ISO 9001; ISO 14001 kW  
认证: N9CG  
后炉头尺寸-毫米: Ø 100 Ø 100  
前炉头尺寸-毫米: Ø 100 Ø 100

EcoFlame model available  
to save up to 20% on gas  
>>> 391642

[NOT TRANSLATED]

### 已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

### 可选配件

- |                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱                           | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • 炉具接缝密封套装                                    | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 气流转向器 150毫米 直径                              | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 150直径                           | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 固定脚套装（船用安装）                                 | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 800毫米                             | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 1000毫米                            | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 1200毫米                            | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 1600毫米                            | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列                          | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉平扒板板 - 900系列                             | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉坑扒板板 - 900系列                             | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板800毫米                                   | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1000毫米                                  | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1200毫米                                  | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1600毫米                                  | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 1套下挡板-900系列                                 | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装）                       | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • 2块面板用于维修管道（背靠背）                             | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）               | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1型直径150毫米                            | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂（不含水柱加长件）                             | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-900系列                                  | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列                          | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 800毫米                                 | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用                                | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手1200毫米-船用                               | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉                        | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列                  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列                 | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列                 | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列                 | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • 后挡板 800毫米 适用于700/900系列                      | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列                     | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列                     | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于900系列燃气炒锅和燃气烤箱            | PNC 206385 | <input type="checkbox"/> |
| • 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）                | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                          | PNC 206458 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手-右边/左边-900xp系列                          | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 800毫米                                 | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1200毫米                                 | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1600毫米                                 | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座地式设备                                 | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手（扶手栏） 400毫米                              | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手（扶手栏） 800毫米                              | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |

- 2个1/2型炸篮适用于18/23公升炸炉 PNC 927223 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐