



组合式炉具系列
900XP 4-Burner Gas Range on
Electric Oven Town Gas



391195 (E9GCTH4CEM)

四头明火炉 (1x7.5千瓦 +
3x5.5千瓦) 连电烤箱 (6千
瓦)；城市煤气

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有功率调节和优化燃烧装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面铸铁焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

项目#	_____
型号#	_____
名称#	_____
SIS #	_____

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备或者安装在悬臂系统上
- 3个6千瓦和1个10千瓦高效率炉头有2个不同的尺寸来适应高要求客户的烹饪需求，60毫米的炉头可以从1.5~6千瓦连续的调节功率，100毫米的炉头可以从2.2~10千瓦连续调节功率
- 适用于城市燃气的炉头
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 下柜可选择标准型电力下焗炉带40毫米厚隔热门
- 烤箱炉腔的3层侧轨可容纳2/1 GN 支架 (2 蒸盘)
- 铸铁坑面焗炉底盘
- 烤箱温度调节装置可以在110 ° C 到 285 ° C之间调节温度
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤 PNC 164250 箱

可选配件

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 气流转向器 150毫米 直径 | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 150直径 | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • 四轮套装-两个带刹车，四个可360 度转动 (700/900系列)。必须安装底座脚/轮支架 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 固定脚套装 (船用安装) | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 800毫米 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 1000毫米 | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 1200毫米 | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板混凝土安装 1600毫米 | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列 | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉坑扒板板 - 900系列 | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板800毫米 | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1000毫米 | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1200毫米 | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • 前下挡板1600毫米 | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |


审核:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

• 1套下挡板-900系列	PNC 206180	<input type="checkbox"/>
• 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装）	PNC 206181	<input type="checkbox"/>
• 2块面板用于维修管道（背靠背）	PNC 206202	<input type="checkbox"/>
• 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	<input type="checkbox"/>
• 水柱带旋转臂（不含水柱加长件）	PNC 206289	<input type="checkbox"/>
• 延伸水柱-900系列	PNC 206290	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列	PNC 206298	<input type="checkbox"/>
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• 后部扶手1200毫米-船用	PNC 206309	<input type="checkbox"/>
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于900系列燃气灶台	PNC 206384	<input type="checkbox"/>
• 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• 侧面扶手-右边/左边-900xp系列	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216134	<input type="checkbox"/>
• 大扶手 (扶手栏) 800毫米	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	<input type="checkbox"/>



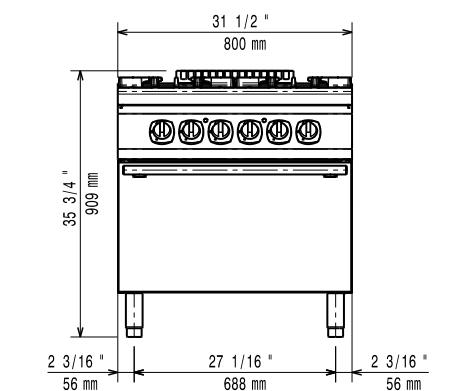


前视

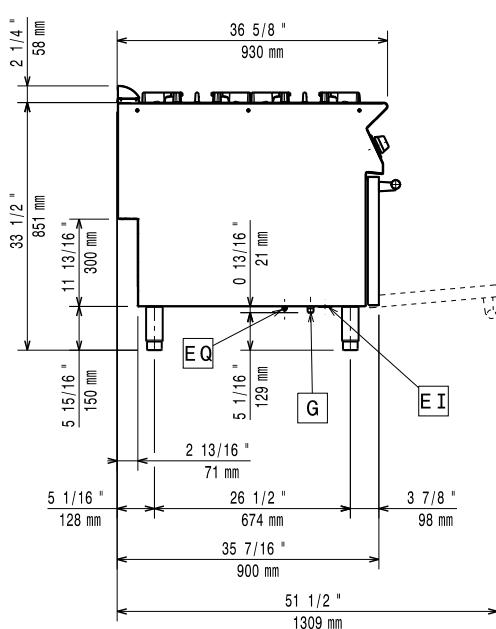

侧视

EI = 接电
 G = 燃气入口

俯视

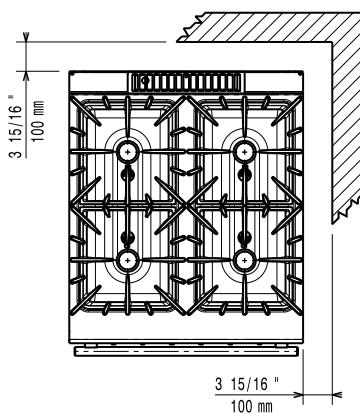

燃气

天然气 - 气压:

391195 (E9GCTH4CEM)

7" w.c. (17.4 mbar)

11" w.c. (27.7 mbar)

燃气功率:

28 kW

标准燃气输送:

天然气

燃气类型选项:

LPG; Natural Gas; Town

燃气入口:

1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

[NOT TRANSLATED]

锅炉工作温度:	110 °C MIN; 285 °C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	575 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	700 mm
净重:	155 kg
运输重量:	138 kg
运输高度:	1120 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.98 m³
前炉头功率	5.5 – 5.5 kW
后炉头功率	5.5 – 7.5 kW
认证:	N9CT
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 100
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60

