

组合式炉具系列 6头(10千瓦)燃气 明火炉+LARGE 燃气 烤箱 1200

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391016 (E9GCGL6CLM)

 6头(每个10千瓦)燃气 明火
炉+大型 燃气 烤箱 (12千
瓦) 1200

产品概述

产品概述

不锈钢底脚的最大高度调节范围50毫米；高效花型炉头带功率调节旋钮；标配熄火保护防止意外火警；下烤箱带三层GN 2/1 盘烤架（972x687毫米）；铸铁烤箱底座和烤架；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；2毫米超强度不锈钢工作面；直角侧边允许设备之间的整齐连接

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备或者安装在悬臂系统上
- 6个10千瓦有2个不同的尺寸来适应高要求客户的烹饪需求，60毫米的炉头可以从1.5~6千瓦连续的调节功率，100毫米的炉头可以从2.2~10千瓦连续调节功率
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 下柜可选择燃气下焗炉带不锈钢炉头和底板下方自我稳定火焰装置，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坩面铸铁盘。
- 烤箱温度调节装置可以在120 ° C 到 280 ° C之间调节
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

已含配件

- 1 个 镀铬烤架用于大尺寸烤箱 PNC 206204


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360 度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 900系列 PNC 206172 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ☐
- 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装） PNC 206181 ☐
- 2块面板用于维修管道（背靠背） PNC 206202 ☐
- 镀铬烤架用于大尺寸烤箱 PNC 206204 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合 900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 水柱带旋转臂（不含水柱加长件） PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-900系列 PNC 206290 ☐
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列 PNC 206298 ☐
- 烟道后挡板 1200毫米 PNC 206306 ☐


审核: _____

- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309 ☐
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363 ☐
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ☐
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ☐
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ☐
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ☐
- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于900系列燃气炒锅和燃气烤箱 PNC 206385 ☐
- 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) PNC 206400 ☐
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐

前视

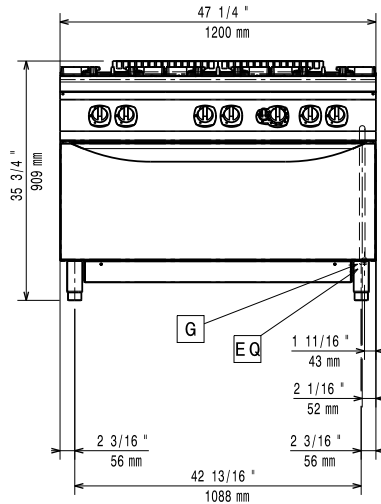


侧视

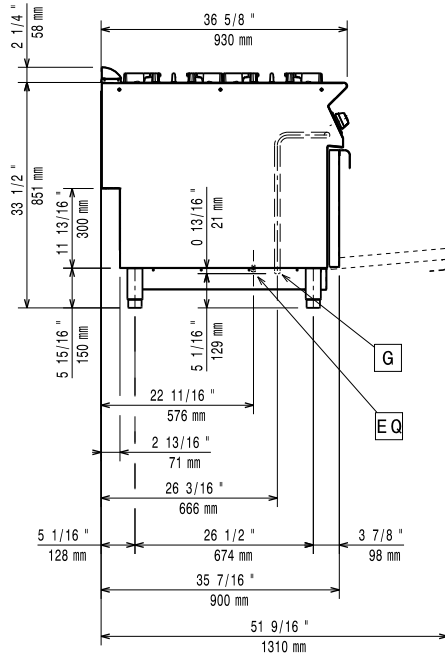

G = 燃气入口

俯视

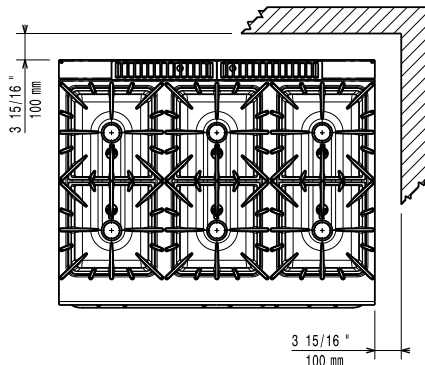

燃气

天然气 - 气压:	391016 (E9GCGL6CLM)	7" w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:		11" w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:		72 kW
标准燃气输送:		天然气
燃气类型选项:		LPG; Natural Gas
燃气入口:		1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

锅炉工作温度:	120 ° C MIN; 280 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	1000 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	380 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	700 mm
净重:	200 kg
运输重量:	221 kg
运输高度:	1080 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	1260 mm
运输体积:	1.39 m ³
前炉头功率	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
后炉头功率	10 - 10 kW
中间炉头功率	10 - 0/10 - 0 kW
认证:	N9CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 100 Ø 100
前炉头尺寸-毫米	Ø 100 Ø 100
中间炉头尺寸-毫米	Ø 100 Ø 100