

组合式炉具系列

6-头 燃气 明火炉+烤箱+橱柜 1200 毫米

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391013 (E9GCG6C10)

6-头 燃气 明火炉 (2个10千瓦, 4个6千瓦)+燃气烤箱 (8.5千瓦)+橱柜 1200 毫米

产品概述

产品概述

不锈钢脚的最大高度调节范围50毫米; 高效花型炉头带功率调节旋钮; 标配熄火保护防止意外火警; 下烤箱带三层GN 2/1 盘烤架 (蒸的话只能2层); 铸铁烤箱底座和烤架; 不锈钢外板带有Scotch Brite涂层; 2毫米超强度不锈钢工作面; 直角侧边允许设备之间的整齐连接

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备或者安装在悬臂系统上
- 4个6千瓦和2个10千瓦高效率炉头有2个不同的尺寸来适应高要求客户的烹饪需求, 60毫米的炉头可以从1.5~6千瓦连续的调节功率100毫米的炉头可以从2.2~10千瓦连续调节功率
- 工作柜用于存放锅, 平底锅及盘等
- 燃气装置适用于天然气或液化气, 随机带有转换喷嘴
- 铸铁的 (不锈钢可选) 大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架, 最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 下柜可选择燃气下焗炉带不锈钢炉头和底板下方自我稳定火焰装置, 烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架 (2个蒸盘) 和坑面铸铁盘。
- 烤箱温度调节装置可以在120 ° C 到 280 ° C之间调节
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤PNC 164250 箱
- 1 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350


可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车, 四个可360 度转动 (700/900系列)。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装 (船用安装) PNC 206136 ☐
- 2个支架+滑轨-4 GN 1/1-900 系列 PNC 206145 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列 PNC 206157 ☐
- 单头炉热辐射板 - 900系列 PNC 206170 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 900系列 PNC 206172 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ☐
- 2块面板用于设备背部管道接口处 (单独安装) PNC 206181 ☐
- 2块面板用于维修管道 (背靠背) PNC 206202 ☐


审核: _____

- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900 许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 电加热套件-座柜用 PNC 206259 ☐
- 水柱带旋转臂（不含水柱加长件） PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-900系列 PNC 206290 ☐
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列 PNC 206298 ☐
- 烟道后挡板 1200毫米 PNC 206306 ☐
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309 ☐
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350 ☐
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363 ☐
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ☐
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ☐
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ☐
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ☐
- 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于900系列燃气炒锅和燃气烤箱 PNC 206385 ☐
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） PNC 206400 ☐
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134 ☐
- 大扶手（扶手栏） 400毫米 PNC 216185 ☐
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐

前视

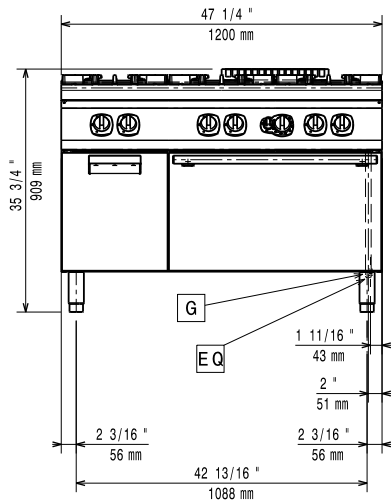


侧视

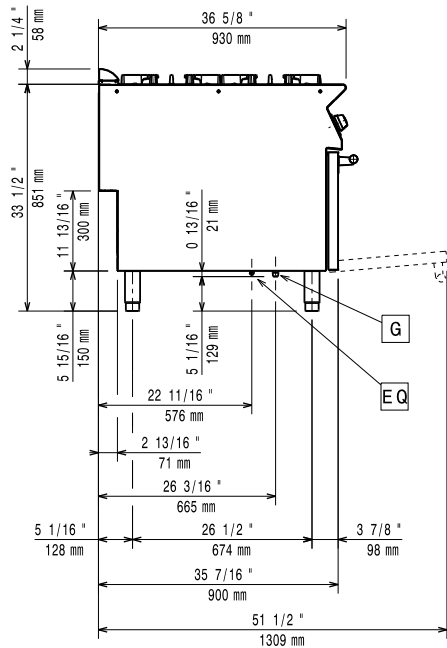

G = 燃气入口

俯视

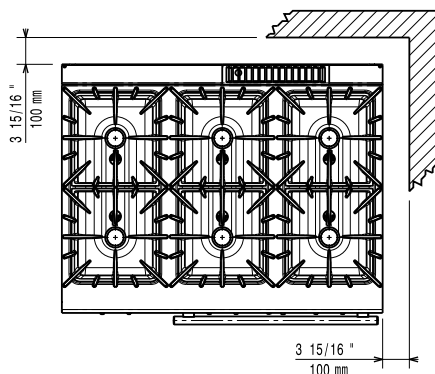

燃气

天然气- 气压:

391013 (E9GCGGL6C10)

7" w.c. (17.4 mbar)

液态石油气 气压:

11" w.c. (27.7 mbar)

燃气功率:

52.5 kW

标准燃气输送:

天然气

燃气类型选项:

LPG; Natural Gas

燃气入口:

1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

铜炉工作温度:

120 ° C MIN; 280 ° C MAX

铜炉炉腔尺寸(宽度):

575 mm

铜炉炉腔尺寸(高度):

300 mm

铜炉炉腔尺寸(深度):

700 mm

净重:

156 kg

运输重量:

180 kg

运输高度:

1080 mm

运输宽度:

1020 mm

运输深度:

1260 mm

运输体积:

1.39 m³

前炉头功率

6 - 6 kW

后炉头功率

10 - 10 kW

中间炉头功率

6 - 0/6 - 0 kW

认证:

N9CG

后炉头尺寸-毫米

Ø 100 Ø 100

前炉头尺寸-毫米

Ø 60 Ø 60

中间炉头尺寸-毫米

Ø 60 Ø 60