

组合式炉具系列 900XP全型燃气大功率烧烤炉

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391065 (E9GRGHGCOP)

燃气烧烤炉台面 大功率 800
毫米

产品概述

产品概述

适用于天然气和液化气。高效的21千瓦不锈钢炉头可自行稳定火焰。烹饪表面栅格使用铸铁材质。易于移开和清洁。不锈钢AISI441辐射板下倾斜防护罩防止燃烧器堵塞。带有集油盘收集烹饪多余的油脂。外部侧板使用带有Scotch Brite涂层的不锈钢板。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 441不锈钢炉头带自动稳定火焰装置
- 炉头带有AISI441不锈钢偏斜导热防护罩可达到700度，上方和侧面的反射热板均匀加热并防止油滴落其中从而减少火焰（专利）
- 烹饪栅格烤架达到的最高温度是350° C。
- 与设备等纵深带孔的储油抽屉当多余的油脂溢出将会出现指示，可以加入自来水获得蒸汽效果
- 后面和侧面的不锈钢高防溅板
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- [NOT TRANSLATED]
- 适用于台面安装。
- 所有部件（导热板，防护罩，烤架，挡板）都可拆除清洗
- “Power Control” 独有功能:控制按钮有240度旋转度，可在最低和最高间精确调节power，从而节省能耗，调节适宜食物所需温度
- 控制按钮有一项“Stand-by”模式可在非工作高峰期减低能耗同时能迅速加热到所需温度

结构


- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 侧挡板和后背挡板是AISI304不锈钢制作
- 所有的功能配件维护都可从电器前方操作

可选配件


- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137 ☐
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138 ☐
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139 ☐
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140 ☐
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141 ☐
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309 ☐
- 大功率烧烤炉用刮刀900系列 PNC 206347 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ☐

审核: _____

前视

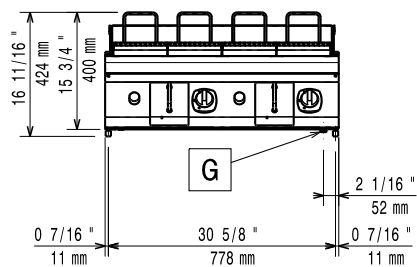


侧视

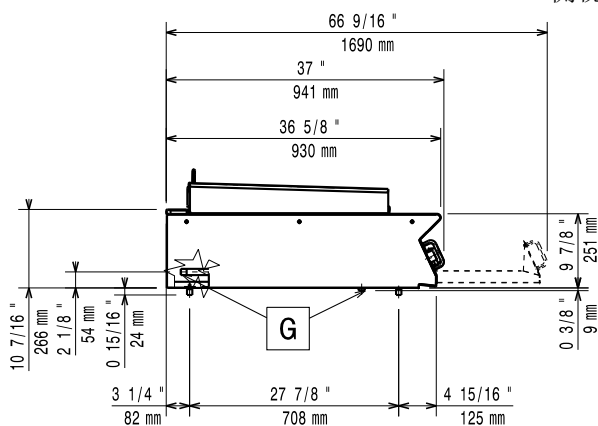

EQ = 等电位螺丝

G = 燃气入口

俯视

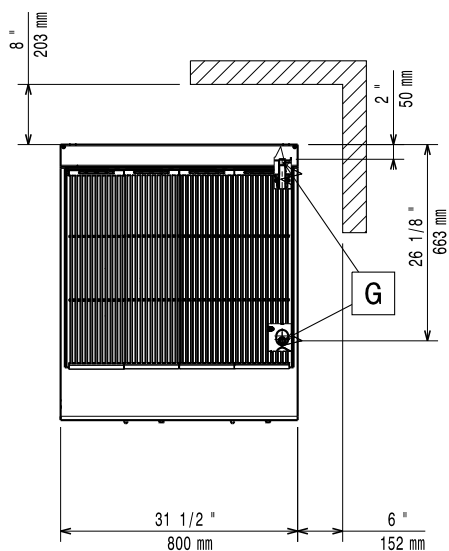

燃气

燃气功率:	21 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG; Natural Gas
燃气入口:	1/2"

主要信息

外部尺寸(宽):	800 mm
外部尺寸(深):	930 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	110 kg
运输重量:	114 kg
运输高度:	540 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.47 m ³
认证:	N9EGG

可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	☐
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	☐
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	☐
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	☐
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	☐
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	☐
• 后部扶手1200毫米-船用	PNC 206309	☐
• 大功率烧烤炉用刮刀900系列	PNC 206347	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	☐
• 侧面扶手-右边/左边-900xp系列	PNC 216044	☐
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	☐
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	☐
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	☐
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	☐