

组合式炉具系列

900XP Gas Cylindrical Boiling Pan

100lt indirect heat, automatic refill

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391101 (E9BSGH1PFR)

100升 燃气 锅带压力开关-双
层间接加热结构自动加水

产品概述

产品概述

适用于天然气或液化气；可装在桥架或悬挂式系统上；高强度不锈钢燃烧器带熄火保护和自动点火；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；双层2毫米厚的316不锈钢锅盖；316不锈钢拉伸成型圆弧角锅体；安全阀控制工作压力；功率调节与温度控制可确保精准煮食温度；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；直角侧边便于设备之间的整齐连接

主要特性

- 圆形的锅子适合烹饪，炒，煮各种食物
- 通过夹层中饱和的蒸汽温度在110° C的间接加热系统，锅的底部和四周可以受到均匀的加热
- 外部阀门可手动排除在加热过程中积聚在夹层内的多余空气
- 电器是IPX 5 的耐水性认证。
- 测压计可以正确控制炒锅的功能
- 恒温调节装置
- 通过旋钮调节能量
- 安全温控：防止夹层内水位过低
- 夹层安全阀：避免夹层内蒸汽压力过高
- 不过温煮食、快速反应
- 大流量放水龙头有助于安全快速的倒出食物
- 独特的锅体深度，方便搅拌及食物加工
- 可拆排水管和放水龙头可以很方便的从外部进行清洁
- 电磁阀自动向设备内补水
- 平滑大面积表面，易于清洗
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 压制成型的双层316 AISI不锈钢烹饪容器
- 带熄火装置，受保护的点火装置和优化燃烧的不锈钢强力炉头
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接..
- [NOT TRANSLATED]

可持续发展

- 炒锅应带有双层保护套，包括锅内高质量的热能绝缘，节约能量及能保持外界低温。
- 坚固密封的盖子可减少煮食时间和节省能源开支
- 全封闭加热系统-无热量损耗
- 压力开关可以能量监控和控制用水量

已含配件

- 1 个 抗腐蚀水质添加剂 PNC 927222


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 直径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐


审核: _____

- | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 前下挡板1000毫米 | PNC 206177 | ☐ |
| • 前下挡板1200毫米 | PNC 206178 | ☐ |
| • 前下挡板1600毫米 | PNC 206179 | ☐ |
| • 1套下挡板-900系列 | PNC 206180 | ☐ |
| • 2块面板用于设备背部管道接口处
(单独安装) | PNC 206181 | ☐ |
| • 2块面板用于维修管道 (背靠背) | PNC 206202 | ☐ |
| • 4个座脚适用于混凝土安装 (不适合
900许库尔座地式烧烤炉) | PNC 206210 | ☐ |
| • 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 | PNC 206246 | ☐ |
| • 自动卸压夹层套件 - 100/150升带
高压锅 | PNC 206279 | ☐ |
| • 烟道后挡板 800毫米 | PNC 206304 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 800毫米 适用于
700/900系列 | PNC 206367 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于
700/900系列 | PNC 206368 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于
700/900系列 | PNC 206369 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于
700/900系列 | PNC 206370 | ☐ |
| • 后挡板 800毫米 适用于700/900系
列 | PNC 206374 | ☐ |
| • 后挡板 1000毫米 适用于700/900系
列 | PNC 206375 | ☐ |
| • 后挡板 1200毫米 适用于700/900系
列 | PNC 206376 | ☐ |
| • 排气管内置网状隔层, 400毫米
(700xp/900系列) | PNC 206400 | ☐ |
| • 2个侧板适合座地式设备 | PNC 216134 | ☐ |
| • 全脱矿过滤网 | PNC 864367 | ☐ |
| • 带可提升&可拆卸缸体的推车 | PNC 922403 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 925018 | ☐ |
| • 抗腐蚀水质添加剂 | PNC 927222 | ☐ |
| • 稳压阀用于燃气设备 | PNC 927225 | ☐ |

前视



侧视

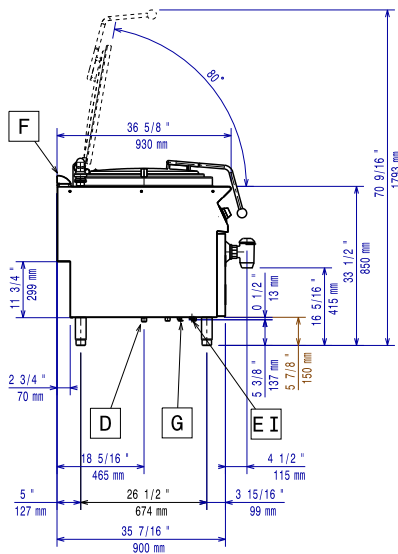


CWI1 = 冷水入口

HWI = 热水入口

D = 排水
 EI = 接电
 G = 燃气入口

俯视

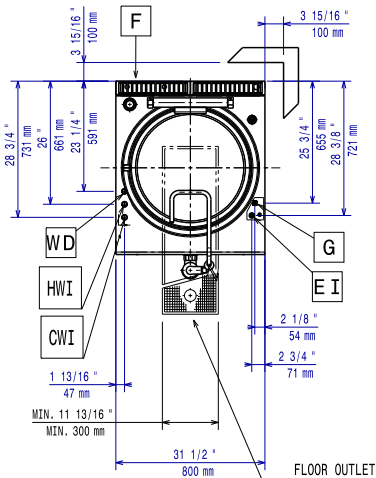

电源

电源规格: 220-230 V/1 ph/50 Hz
 总功率: 0.1 kW

燃气

天然气 - 气压: 7" w.c. (17.4 mbar)
 液态石油气 气压: 11" w.c. (27.7 mbar)
 燃气功率: 21 kW
 标准燃气输送: 天然气
 燃气类型选项: LPG; Natural Gas
 燃气入口: 1/2"

主要信息

如果墙面不易燃, 设备背部与墙之间不需要保持间距, 但是如果墙面易燃, 则至少需要保持50毫米间距

锅体可用容量: 98 lt
 容器(圆形)直径: 600 mm
 净重: 135 kg
 运输重量: 134 kg
 运输高度: 1240 mm
 运输宽度: 1120 mm
 运输深度: 860 mm
 运输体积: 1.19 m³
 认证: N9PIG