

组合式炉具系列

900XP Gas Multifunctional Cooker with compound bottom

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391142 (E9MFGHD100)

燃气 多功能炒锅 双层合金
锅底 22升

产品概述

产品概述

适用于天然气或液化石油气。燃烧器采用双火焰，保证加热均匀。安装有50毫米高的地脚，便于清洗。圆角、无缝焊接炉缸，烹饪表面为复合钢（表面3毫米AISI 316不锈钢，底层为12毫米低碳钢）。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。

主要特性

- 多功能炉可以用作炸炉。煮液体或作为暖汤池。设备可以用于炖，煮，蒸，煨，蒸煮和准备白沙司。
- 良好的复合钢体烹饪表面（3毫米316不锈钢在12毫米低碳钢之上）为了更好的烧烤效果
- 圆角的不锈钢缸体便于清洗
- 底部温度控制可根据控制面板的温度调节装置精确调控
- 相同温度的底部
- 空盘快速加热
- 炉头带有双层火焰从而能均匀加热
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- [NOT TRANSLATED]

已含配件

- 1 个 座台式平扒炉刮铲 PNC 164255


可选配件

- 座台式平扒炉刮铲 PNC 164255 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列 PNC 206157 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ☐
- 2块面板用于设备背部管道接口 处（单独安装） PNC 206181 ☐
- 2块面板用于维修管道（背靠 背） PNC 206202 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不 适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 中央支架用于安装800毫米/1200 毫米底座上的柜子或烤架和1200 毫米底座的门 PNC 206245 ☐


审核: _____

- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 电加热套件-座柜用 PNC 206259 ☐
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ☐
- 2个抽屉 (H=100毫米) 适用于开口柜底座 PNC 206334 ☐
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350 ☐
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206367 ☐
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ☐
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ☐
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ☐
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206374 ☐
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列 PNC 206375 ☐
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ☐
- 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) PNC 206400 ☐
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134 ☐
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186 ☐
- 11公升多功能炉盖子-1型 PNC 921690 ☐
- 多功能炉刮刀侧面刀片 PNC 921694 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐

前视

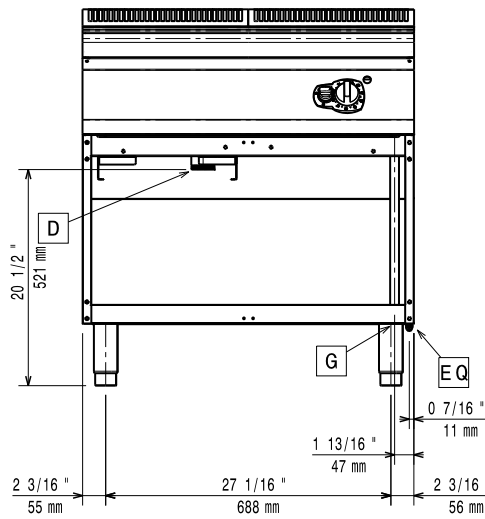


侧视

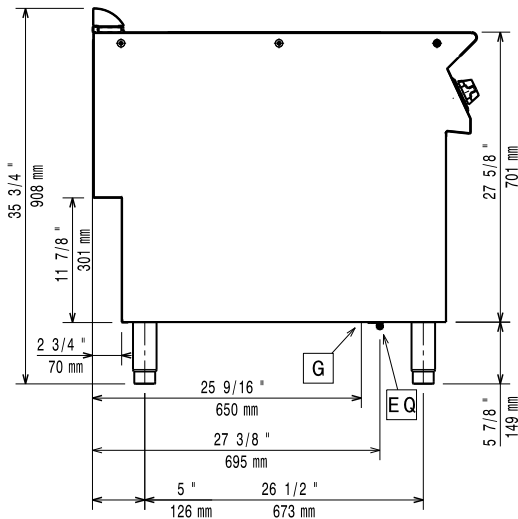

EQ = 等电位螺丝
 G = 燃气入口

俯视

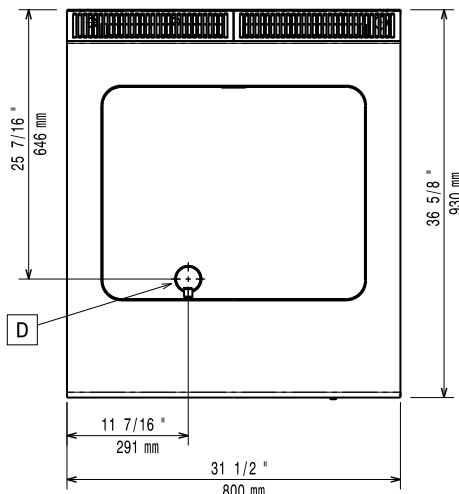

燃气

天然气 - 气压:	391142 (E9MFGHD100)	7" w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:		11" w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:		14 kW
标准燃气输送:		天然气
燃气类型选项:		LPG; Natural Gas
燃气入口:		1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

工作温度最低:	80 ° C
工作温度最高:	300 ° C
净重:	115 kg
运输重量:	107 kg
运输高度:	1120 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.98 m³
认证:	N9EBRG