Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
900XP Gas Multifunctional Cooker with compound bottom

项目#

型号#

名称#

SIS #



391142 (E9MFGHDI00)　　燃气 多功能炒锅 双层合金锅底 22升

产品概述

产品概述

适用于天然气或液化石油气。燃烧器采用双火焰，保证加热均匀。安装有50毫米高的地脚，便于清洗。圆角、无缝焊接炉缸，烹饪表面为复合钢(表面3毫米AISI 316不锈钢，底层为12毫米低碳钢)。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。

主要特性

- 多功能炉可以用作炸炉。煮液体或作为暖汤池。设备可以用于炖，煮，蒸，煨，蒸煮和准备白沙司。
- 良好的复合钢体烹饪表面（3毫米316不锈钢在12毫米低碳钢之上）为了更好的烧烤效果
- 圆角的不锈钢缸体便于清洗
- 底部温度控制可根据控制面板的温度调节装置精确调控
- 相同温度的底部
- 空盘快速加热
- 炉头带有双层火焰从而能均匀加热
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- [NOT TRANSLATED]

已含配件

- 1 个 座台式平扒炉刮铲　　PNC 164255

可选配件

- 座台式平扒炉刮铲　　PNC 164255 ❑
- 炉具接缝密封套装　　PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径　　PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径　　PNC 206133 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架　　PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装）　　PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米　　PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米　　PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米　　PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米　　PNC 206152 ❑
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列　　PNC 206157 ❑
- 前下挡板800毫米　　PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米　　PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米　　PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米　　PNC 206179 ❑
- 1套下挡板-900系列　　PNC 206180 ❑
- 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装）　　PNC 206181 ❑
- 2块面板用于维修管道（背靠背）　　PNC 206202 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）　　PNC 206210 ❑
- 中央支架用于安装800毫米/1200毫米底座上的柜子或烤架和1200毫米底座的门　　PNC 206245 ❑


审核:

• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	❑
• 电加热套件-座柜用	PNC 206259	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 2个抽屉（H=100毫米）适用于开口柜底座	PNC 206334	❑
• 开口柜门-伊莱克斯系列	PNC 206350	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 侧面扶手-右边/左边-900xp系列	PNC 216044	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216134	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑
• 11公升多功能炉盖子-1型	PNC 921690	❑
• 多功能炉刮刀侧面刀片	PNC 921694	❑
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

组合式炉具系列
900XP Gas Multifunctional Cooker with compound bottom

前视

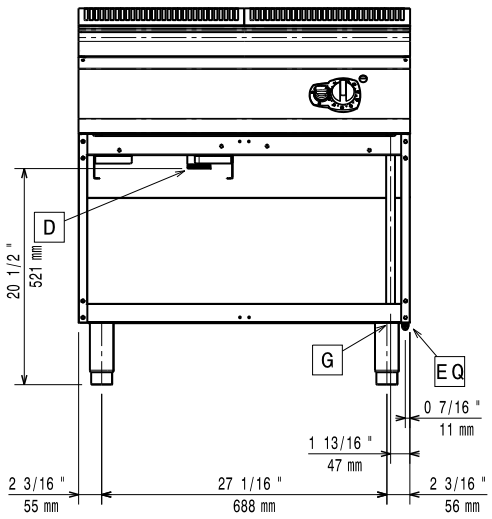


侧视

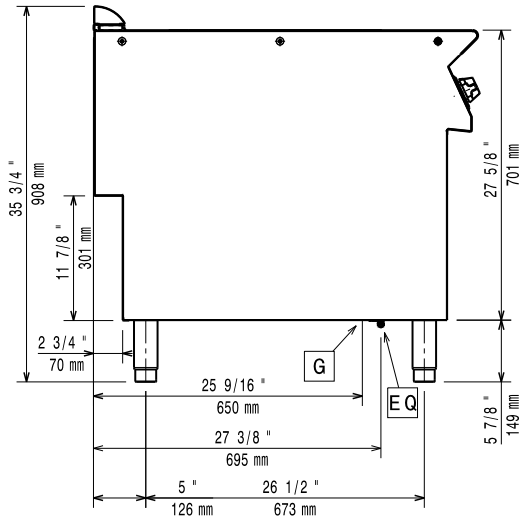

EQ = 等电位螺丝
G = 燃气入口

俯视

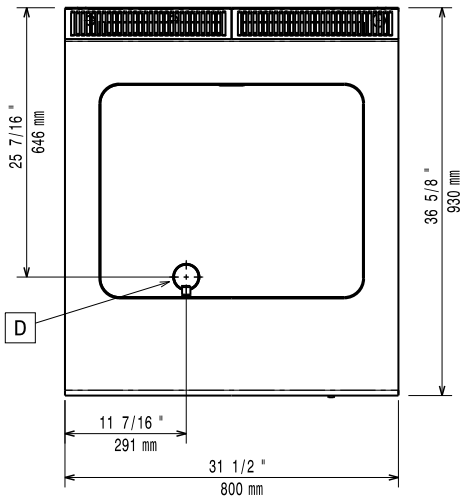

燃气

天然气 - 气压:	
391142 (E9MFGHDI00)	7″ w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:	11″ w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:	14 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG;Natural Gas
燃气入口:	1/2″

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

工作温度最低:	80 ° C
工作温度最高:	300 ° C
净重:	115 kg
运输重量:	107 kg
运输高度:	1120 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.98 m³
认证:	N9EBRG

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

2026.10.30