Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
900XP Gas Rectangular Boiling Pan 250lt

项目#

型号#

名称#

SIS #



391105 (E9BSGLIUFE) 900XP Gas Rectangular Boiling Pan 250lt - 230 V

产品概述

产品概述

适用于天然气或液化气；可装在桥架或悬挂式系统上；高强度不锈钢燃烧器带熄火保护和自动点火；316不锈钢拉伸成型圆弧角锅体；安全阀控制工作压力；功率调节与温度控制可确保精准煮食温度；外侧面板均为不锈钢；直角侧边便于设备之间的整齐连接

主要特性

- 炒锅适用于烹饪,可以煮所有的食物.
- 通过夹层中饱和的蒸汽温度在110° C的间接加热系统，锅的底部和四周可以受到均匀的加热
- 压制成型的316 AISI不锈钢烹饪容器
- 外部阀门可手动排除在加热过程中积聚在夹层内的多余空气
- 电器是IPX 5 的耐水性认证。
- 安全温控：防止夹层内水位过低
- 不过温煮食、快速反应
- 大流量放水龙头有助于安全快速的倒出食物
- 独特的锅体深度.方便搅拌及食物加工
- 可拆排水管和放水龙头可以很方便的从外部进行清洁
- 螺线管阀门可以重新注入冷热水
- 平滑大面积表面，易于清洗
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴

结构

- 带熄火装置，受保护的点火装置和优化燃烧的不锈钢强力炉头
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展

- 坚固密封的盖子可减少煮食时间和节省能源开支
- 全封闭加热系统-无热量损耗
- 压力开关可以能量监控和控制用水量

已含配件

- 1 个 抗腐蚀水质添加剂 PNC 927222


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ❑
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ❑
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134 ❑
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ❑


审核:

组合式炉具系列
900XP Gas Rectangular Boiling Pan 250lt

前视

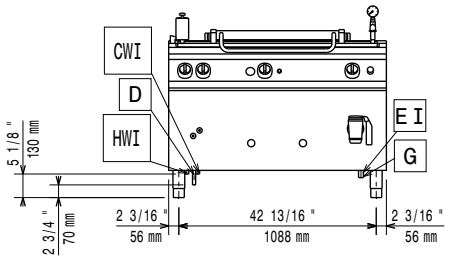


侧视

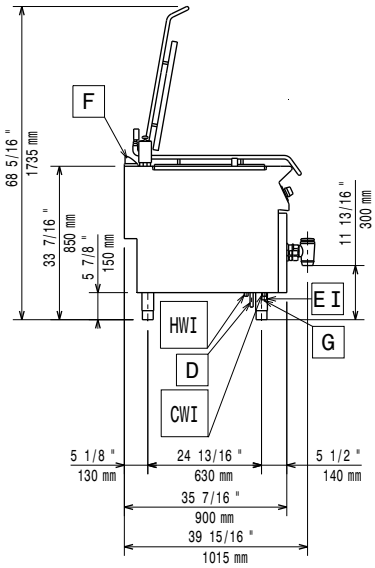

CWI = 冷水入口　　HWI = 热水入口

D = 排水
EI = 接电
G = 燃气入口

俯视

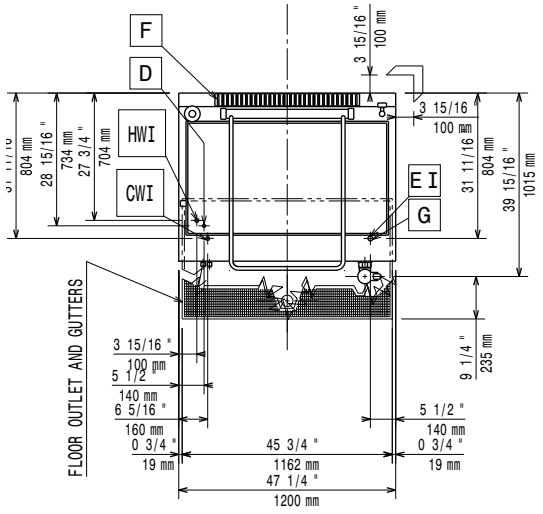

电源

电源规格:	230 V/1N ph/50/60 Hz
总功率:	0.05 kW

燃气

天然气 - 气压:	7″ w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:	11″ w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:	35 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG;Natural Gas
燃气入口:	3/4″

主要信息

如果墙面不易燃，设备背部与墙之间不需要保持间距，但是如果墙面易燃，则至少需要保持50毫米间距

锅体可用容量:	240 lt
容器(方形)宽度:	1040 mm
容器(方形)高度:	485 mm
容器(方形)深度:	550 mm
净重:	222 kg
运输重量:	241 kg
运输高度:	1240 mm
运输宽度:	1000 mm
运输深度:	1260 mm
运输体积:	1.56 m³
认证:	

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

2026.10.24