

高产量烹饪 可倾式电力炒锅, 100L, 合金(S), 独立 放置, D900

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



586155 (PFET10EGEO)

可倾式电力炒锅, 100L, 合金
(S), 独立放置, D900

产品概述

产品概述

AISI304不锈钢结构。可容纳GN盘; 18mm厚炒锅底。隔热防撞锅盖。机械可变速倾倒控制。炉腔可以倾倒超过90°从而完全倒干净食物。电子加热元件安装于缸底。安全恒温装置可以防止锅体过热。精确的电子控制锅底温度, 确保快速反应和精确保持设定的烹饪温度在50°至250° C。炒锅带有触摸式控制面板。低功率烹饪功能。可以储存单步骤以及多步骤不同温度设置的烹饪程序。嵌入式温度传感器可以精确的控制烹饪过程。IPX6防水面板。结构: 抛中间或者靠墙安装。安装可选配件(不包含): 100mm高的不锈钢底座或安装在水泥底座上。

主要特性

- 锅体尺寸适合GN盘
- 大弧度的边与角便于表面的清洁
- Therma加热系统带有最佳温度分布和高温稳定性优点。
- 锅底带有两个独立的可调节加热区域, 每个区域都带有温度探针。
- 控制面板防水等级: IPX6
- 温度探头提供有效的温度控制: 以提供所需的适当火力, 保证不超过设定的温度
- 食物内的优化热量分布可提供最佳的色香味以及防止维生素的损失
- 马达驱动、可变速度的“软停止”倾转: 倾转速度可以精准调节; 大于90度的倾转角度便于倾倒和清洁
- 内置温度探头精准控制煮食过程
- 不过温煮食、快速反应
- USB连接可以方便的更新软件, 上载菜单和下载HACCP数据。
- 多功能烹饪可用于烤, 炖, 煨, 煮和蒸。

结构

- 外部面板和内部框架采用304不锈钢
- 多功能煮食表面: 18mm厚特殊铁板复合3mm厚316不锈钢(无缝焊接), 抗热变形和热冲击能力强
- 双层隔热锅盖使用1.4601(AISI304)不锈钢安装于设备的横梁上, 特殊的铰链能够使锅盖在适当位置保持打开状态。
- 15mm厚加热层隐藏在锅底, 提供高热散步和热能储存。
- 一体化混合龙头(选配件)可便于进水和清洁
- 防滑表面带有耐热把手
- 触摸屏控制面板安装在倾斜的冲压框架内, 在整个煮食过程中可显示各种工作参数以指导操作者: 同时显示设定与现实温度; 设定的煮食时间和剩余时间; 实时时钟; 精致食物烹饪的“SOFT”控制; 9段火力控制(从低到高); 延时启动; 故障显示
- 可以存储单步骤烹饪菜单和使用不同温度设置的多步骤烹饪菜单。
- 尽量减少缝隙存在的设计, 便于侧面的清洁并确保达到最高的卫生标准
- 能源优化和外部检测系统(选配件)
- 包装材料无有毒物质, 重量的98%可以循环利用。
- [NOT TRANSLATED]
- 用户可通过设置激活“GuideYou Panel”面板, 轻松按照多阶段食谱进行烹饪, 从而实现正确、可控的烹饪, 并更好地优化设备。该系统将根据ESSENTIA程序提供维护提醒, 帮助用户正确保养产品, 避免停机。
- LED触摸控制面板具有用户友好的图标和直观的自解释命令选项。显示屏可显示
 - 实际温度和设定温度
 - 设定和剩余烹饪时间

审核: _____

- 预热阶段 (如果激活)
- 引导面板 (如果激活)
- 延迟启动
- 柔和功能, 使烹饪顺利达到目标温度
- 9 级功率控制, 从慢炖到急煮
- 压力模式
- 搅拌器开/关设置 (圆沸模式)
- 用于快速排除故障的故障代码
- 维护提醒

TIT_UI Data Management

- 智能互联, 可通过远程和数据监控实时访问连接的设备 (需要可选配件, 请联系公司了解更多详细信息)。

可持续发展




- 优质隔热锅体可降低能源消耗、降低环境温度、提高厨师舒适感

可选配件


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 80/100升汤锅炒锅水饺筛 | PNC 910053 | ☐ |
| • 汤锅炒锅水饺筛刮板 | PNC 910058 | ☐ |
| • 1/1GN孔盘带把手, H=150 | PNC 910212 | ☐ |
| • 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 靠墙安装 | PNC 911417 | ☐ |
| • 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 居中安装 | PNC 911447 | ☐ |
| • 小孔铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN) | PNC 911577 | ☐ |
| • 小铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN) | PNC 911578 | ☐ |
| • 可倾锅底盘和地脚160X900X100MM | PNC 911929 | ☐ |
| • 40挡水板, 1600毫米长 | PNC 912188 | ☐ |
| • 嵌入式插座 CEE-16A/400V/IP67 | PNC 912468 | ☐ |
| • 嵌入式插座 CEE-32A/400V/IP67 | PNC 912469 | ☐ |
| • 嵌入式插座16A/230V/IP68 | PNC 912470 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-23, 16A/230V/IP55 | PNC 912471 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-25, 16A/400V/IP55 | PNC 912472 | ☐ |
| • 嵌入式插座16A/230V/IP55 | PNC 912473 | ☐ |
| • 嵌入式插座CEE-16A/230V/IP67 | PNC 912474 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-23, 16A/230V/IP54 | PNC 912475 | ☐ |
| • 嵌入式插座SCHUKO, 16A/230V/IP54 | PNC 912476 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-25, 16A/400V/IP54 | PNC 912477 | ☐ |
| • 凹陷式踢脚板 | PNC 912479 | ☐ |
| • 配合带挡水板设备嵌条, , D900, BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN | PNC 912499 | ☐ |
| • 嵌条, D900, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN | PNC 912502 | ☐ |
| • 用于gn1 /1支架 | PNC 912709 | ☐ |
| • 可倾设备自动冷/热混水龙头 | PNC 912735 | ☐ |
| • 能源优化工具 | PNC 912737 | ☐ |
| • 燃气设备总开关, 25A, 2.5mm ² -出厂配置 | PNC 912740 | ☐ |
| • 可倾式设备密封套件-靠墙式800高1600毫米宽 | PNC 912754 | ☐ |
| • 可倾式设备密封套件-居中800高1600毫米宽 | PNC 912760 | ☐ |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 可倾设备低封闭背板-居中安装, 1600毫米宽, H7 | PNC 912772 | ☐ |
| • 可倾设备喷枪-居中安装800高 | PNC 912777 | ☐ |
| • 可倾炒锅2"放汤龙头-出厂安装 | PNC 912780 | ☐ |
| • 紧急停止按钮 | PNC 912784 | ☐ |
| • 连接扶手套件, 右 | PNC 912975 | ☐ |
| • 连接扶手套件, 左 | PNC 912976 | ☐ |
| • 连接扶手套件带挡水板, 右 | PNC 912981 | ☐ |
| • 固定设备端头扶手 (6毫米) 900, 带挡水板, TL+PXXN (R)-TO-PXXT+C90 (L) | PNC 912982 | ☐ |
| • 不带扶手的刮铲 (PFEX/PUEX) | PNC 913431 | ☐ |
| • 带垂直式扶手的刮铲 (PFEX/PUEX) | PNC 913432 | ☐ |
| • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 35X60 | PNC 913554 | ☐ |
| • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 35X45 | PNC 913555 | ☐ |
| • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 22X60 | PNC 913556 | ☐ |
| • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 22X45 | PNC 913557 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913567 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913568 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913577 | ☐ |

前视

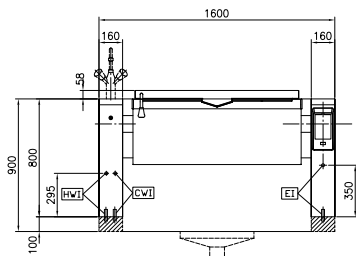

侧视

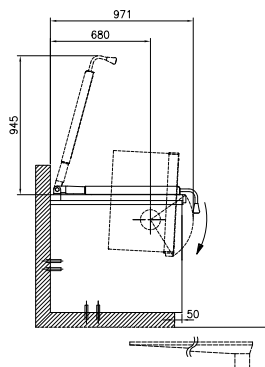


CWI1 = 冷水入口

EI = 接电

HWI = 热水入口

俯视

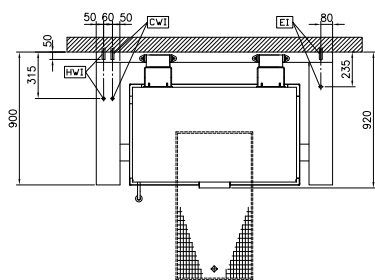

电源

电源规格: 400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率: 20.6 kW

安装

安装方式

座地式安装于水泥底座; 座地式安装于座脚, 靠墙安装

主要信息

工作温度最低: 50 ° C
工作温度最高: 250 ° C
容器(方形)宽度: 1050 mm
容器(方形)高度: 169 mm
容器(方形)深度: 558 mm
外部尺寸(宽): 1600 mm
外部尺寸(深): 900 mm
外部尺寸(高): 800 mm
净重: 270 kg
结构: 方型; 倾斜
可用空间净体积: 76 lt
机械倾斜: 自动/手动
夹层顶盖: ✓
加热类型: 直接