

高产量烹饪 可倾式电力炒锅, 90L, 合金(S), 独立放置, D=900

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



586149 (PFET09EGE0)

可倾式电力炒锅, 90L, 合金(S), 独立放置, D=900

产品概述

产品概述

AISI304不锈钢结构。可容纳GN盘；18mm厚炒锅底。隔热防撞锅盖。机械可变速倾倒控制。炉腔可以倾倒超过90°从而完全倒干净食物。电子加热元件安装于缸底。安全恒温装置可以防止锅体过热。精确的电子控制锅底温度，确保快速反应和精确保持设定的烹饪温度在50°至250° C。炒锅带有触摸式控制面板。低功率烹饪功能。可以储存单步骤以及多步骤不同温度设置的烹饪程序。嵌入式温度传感器可以精确的控制烹饪过程。IPX6防水面板。结构：抛中间或者靠墙安装。安装可选配件(不包含)：100mm高的不锈钢底座或安装在水泥底座上。

主要特性

- 锅体尺寸适合GN盘
- 大弧度的边与角便于表面的清洁
- Therma加热系统带有最佳温度分布和高温稳定性优点。
- 锅底带有两个独立的可调节加热区域，每个区域都带有温度探针。
- 控制面板防水等级：IPX6
- 温度探头提供有效的温度控制：以提供所需的适当火力，保证不超过设定的温度
- 食物内的优化热量分布可提供最佳的色香味以及防止维生素的损失
- 马达驱动、可变速度的“软停止”倾转；倾转速度可以精准调节；大于90度的倾转角度便于倾倒和清洁
- 内置温度探头精准控制煮食过程
- 不过温煮食、快速反应
- USB连接可以方便的更新软件，上载菜单和下载HACCP数据。
- 多功能烹饪可用于烤，炖，煨，煮和蒸。
- 智能互联，可通过远程和数据监控实时访问连接的设备（需要可选配件，请联系公司了解更多详细信息）。

结构

- 外部面板和内部框架采用304不锈钢
- 多功能煮食表面：18mm厚特殊铁板复合3mm厚316不锈钢（无缝焊接），抗热变形和热冲击能力强
- 整个锅体使用AISI 304不锈钢制成，一体成型的腔体带有防粘涂层
- 双层隔热锅盖使用1.4601（AISI304）不锈钢安装于设备的横梁上，特殊的铰链能够使锅盖在适当位置保持打开状态。
- 15mm厚加热层隐藏在锅底，提供高热散步和热能储存。
- 一体化混合龙头（选配件）可便于进水和清洁
- 防滑表面带有耐热把手
- 触摸屏控制面板安装在倾斜的冲压框架内，在整个煮食过程中可显示各种工作参数以指导操作者：同时显示设定与现实温度；设定的煮食时间和剩余时间；实时时钟；精致食物烹饪的“SOFT”控制；9段火力控制（从低到高）；延时启动；故障显示
- 可以存储单步骤烹饪菜单和使用不同温度设置的多步骤烹饪菜单。
- 尽量减少缝隙存在的设计，便于侧面的清洁并确保达到最高的卫生标准
- 能源优化和外部检测系统（选配件）
- 包装材料无有毒物质，重量的98%可以循环利用。

可持续发展


- 优质隔热锅体可降低能源消耗、降低环境温度、提高厨师舒适感

审核: _____


可选配件

- | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| • 80/100升汤锅炒锅水饺筛 | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> | • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET PNC 913554 | <input type="checkbox"/> |
| • 汤锅炒锅水饺筛刮板 | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> | • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET PNC 913555 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/1GN孔盘带把手, H=150 | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> | • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET PNC 913556 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 靠墙安装 | PNC 911417 | <input type="checkbox"/> | • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET PNC 913557 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 居中安装 | PNC 911447 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913567 <input type="checkbox"/> |
| • 小孔铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN) | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913568 <input type="checkbox"/> |
| • 小铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN) | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913577 <input type="checkbox"/> |
| • 可倾锅底盘和地脚160X900X100MM | PNC 911929 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 40挡水板, 1200毫米长 | PNC 912184 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座 CEE-16A/400V/IP67 | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座 CEE-32A/400V/IP67 | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座16A/230V/IP68 | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座(CH) TYP-23, 16A/230V/IP55 | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座(CH) TYP-25, 16A/400V/IP55 | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座16A/230V/IP55 | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座CEE-16A/230V/IP67 | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座(CH) TYP-23, 16A/230V/IP54 | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座SCHUKO, 16A/230V/IP54 | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌入式插座(CH) TYP-25, 16A/400V/IP54 | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 凹陷式踢脚板 | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 配合带挡水板设备嵌条, , D900, BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 嵌条, D900, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 用于gn1 /1支架 | PNC 912709 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 可倾设备自动冷/热混水龙头 | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 能源优化工具 | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 可倾式设备密封套件-靠墙式800高1200毫米宽 | PNC 912750 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 可倾式设备密封套件-岛式800高1200毫米宽 | PNC 912756 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 可倾设备低封闭背板-居中安装, 1200毫米宽, H7 | PNC 912768 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 燃气设备总开关, 25A, 4mm ² -出厂配置 | PNC 912773 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 可倾设备喷枪-居中安装800高 | PNC 912777 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 可倾炒锅2"放汤龙头-出厂安装 | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 紧急停止按钮 | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 连接扶手套件, 右 | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 连接扶手套件, 左 | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 连接扶手套件带挡水板, 右 | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 固定设备端头扶手 (6毫米) 900, 带挡水板, TL+PXXN (R) -TO-PXXT+C90 (L) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 不带扶手的刮铲 (PFEX/PUEX) | PNC 913431 | <input type="checkbox"/> | | |
| • 带垂直式扶手的刮铲 (PFEX/PUEX) | PNC 913432 | <input type="checkbox"/> | | |

前视



侧视

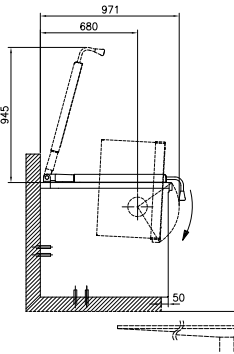


CWI1 = 冷水入口

EI = 接电

HWI = 热水入口

俯视



电源

电源规格:

586149 (PFET09EGE0) 400 V/3N ph/50/60 Hz

总功率:

15.5 kW

安装

安装方式

座地式安装于水泥底座; 座地式安装于座脚, 靠墙安装

主要信息

结构

方型; 倾斜

工作温度最低:

50 ° C

工作温度最高:

250 ° C

容器(方形)宽度:

680 mm

容器(方形)高度:

237 mm

容器(方形)深度:

558 mm

外部尺寸(宽):

1200 mm

外部尺寸(深):

900 mm

外部尺寸(高):

800 mm

净重:

240 kg

可用空间净体积

75 lt

机械倾斜

自动/手动

夹层顶盖

✓

加热类型

直接