

餐具洗涤

长龙式洗碗碟机, 4缸, 10800碟/时, 电加热, 950mm 装载区, 1600mm卸载区, 1烘干机, 55mm传送带, ESD

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____

520128
(EFTD108EL2U3D1M5ER385)长龙式洗碗碟机, 4缸, 10800
碟/时, 电加热, 950mm装载
区, 1600mm卸载区, 1烘干机,
55mm传送带, ESD, 右进左出520129
(EFTD108EL2U3D1M5EL385)长龙式洗碗碟机, 4缸, 10800
碟/时, 电加热, 950mm装载
区, 1600mm卸载区, 1烘干机,
55mm传送带, ESD, 左进右出

产品概述

产品概述

伊莱克斯商用电器长龙式洗碗碟机。操作方向为右进左出或者左进右出。电加热。强劲的主洗泵和独特设计的洗涤臂, 确保洗涤效果。包含一个预洗模块, 冷水洗涤。

- 配置ESD节能装置, 高效利用洗涤时产生的高温蒸汽, 将进入锅炉的冷水加热, 有效降低耗电量。
- 标配800mm双喷淋模块, 水帘式环绕喷淋, 预置可调节压力阀提供持续稳定的水压, 确保最佳洗涤效果。
- 标配800mm烘干机, 快速烘干餐具。
- 整机双层设计, 隔热降噪, 减少热量散失, 方便内部件清洁。
- 主洗水温55-65°C。最终喷淋使用82-90°C高温新鲜水。
- 机器采用正面操作面板, 2个洗涤速度可选。
- 装载区(950mm)和卸载区(1600mm)配置防卡塞自动保护开关。
- 标配55mm多用途传送带。

主要特性

- 主洗水温为55-65°C, 水箱中的水会经过上下清洗臂喷洒到餐具表面, 均匀分布, 覆盖到清洗室的所有区域, 强劲洗涤, 确保洗涤效果
- 漂洗区配备双喷淋系统: 第一道喷淋臂配备侧喷淋臂, 使用再循环的漂洗水, 水压强劲, 喷射的水帘移除绝大部分洗涤剂, 而第二道喷淋臂使用82-90°C新鲜水, 从而确保餐具干净卫生。
- 内置可调节压力阀, 保证进入锅炉的水压稳定, 从而确保洗涤结果。
- 烘干区配备了检视门, 方便查看烘干状态。
- 2个洗涤速度可选, 正面操作。
- 配备55mm齿距多用途传送带, 可以装载碗碟或者500X500mm大小的篮筐
- 本机在装载和卸载区均有一个应急停止开关, 在清洗后的碗碟、托盘、容器等未及时拿走时, 按下即可停止传送带运动, 防止餐具被卡塞。
- 操作面板平整, 带温度显示, 操作简便
- 支脚高度可调节, 方便快速清理机器底部
- 预洗水箱中的洗涤水被抽到上下清洗臂, 对餐具进行预清洗。较大的块状食物残渣和油腻汁液(比如肉汁, 酱汁等)残留物被冲掉。因此, 在进入主洗洗涤室前, 极大地减少了餐具油污的残留
- 配备950mm装载区
- 最大洗涤量为10800碟/小时
- 配备1600mm卸载区, 装有防卡塞开关, 当清洗后餐具未及时拿走时被卡主时会自动停下载送带, 以免餐具损坏。
- 主要部件正面放置设计, 方便操作和维护



结构

- 支架, 门, 滤网, 清洗臂和漂洗臂等, 均采用AISI304不锈钢
- 不锈钢深拉水箱, 圆角设计, 日常清理简便, 脏污不残留, 提供更持久的可靠性。
- 装载区无支脚
- 双重过滤系统, 有效覆盖整个洗涤缸
- 主洗臂, 喷淋臂, 滤网拆装简单, 方便日常清理
- 热回收配置机型底部用304不锈钢完全覆盖, 不仅方便日常清理, 更避免了运输过程中意外的管路损坏。

可持续发展

- 内置热回收节能装置(ESD), 充分利用洗涤时产生的水蒸气, 将进入锅炉的冷水提升至55°C, 有效降低能耗。
- 较低耗水量, 有效节省电, 水, 洗涤剂和催干剂。最大洗涤量时, 仅耗用320L/小时
- 装载区配备光电探测器, 当无餐具载入时, 机器会停止洗涤和喷淋, 智能管理, 高效节约能耗, 水, 洗涤剂和催干剂。
- 双层结构设计, 隔热降噪, 有效减少热量散失, 配备自平衡门方便清理机器内部

审核: _____

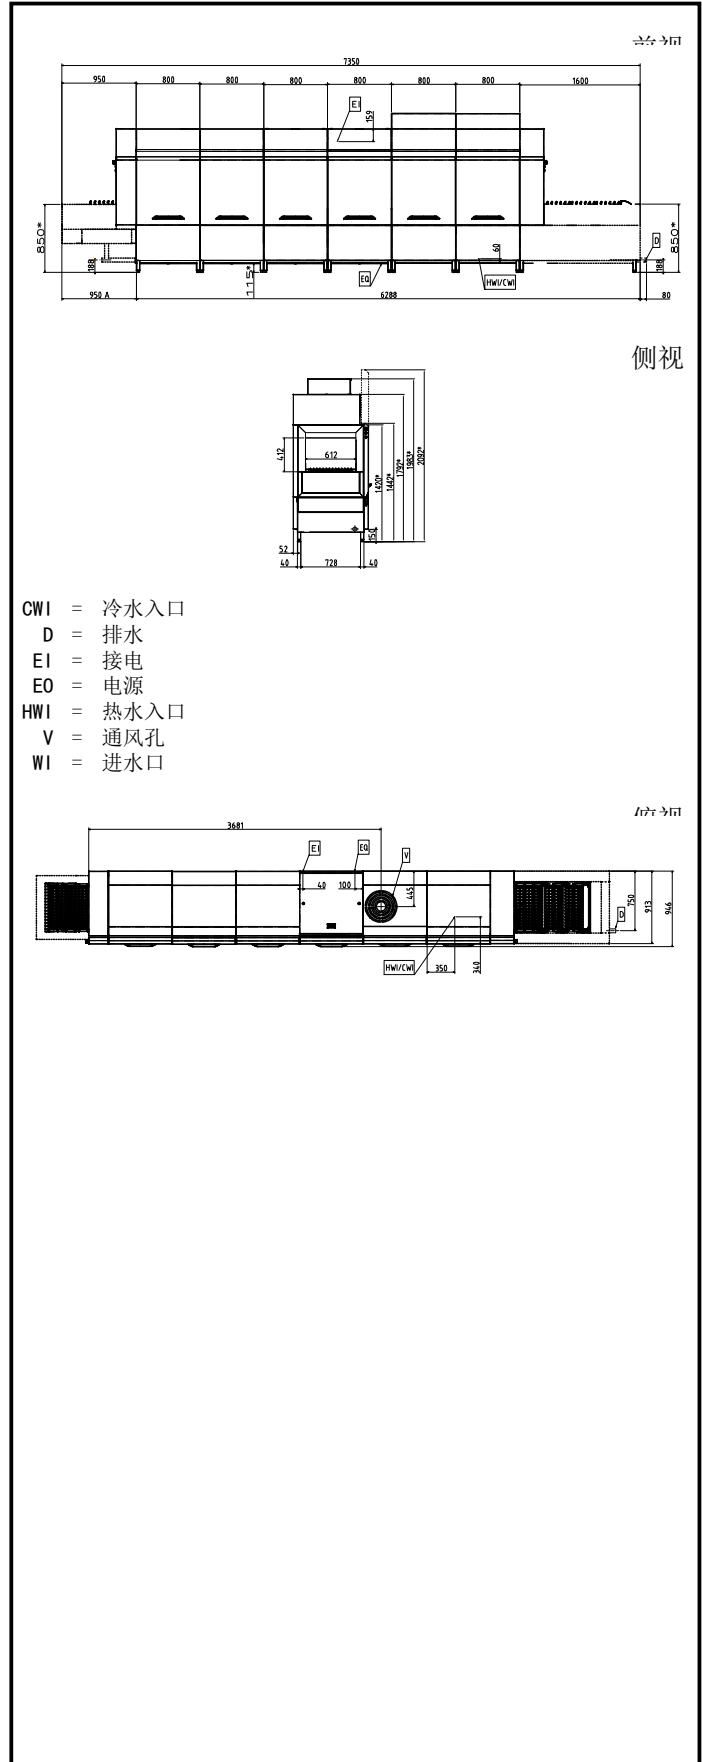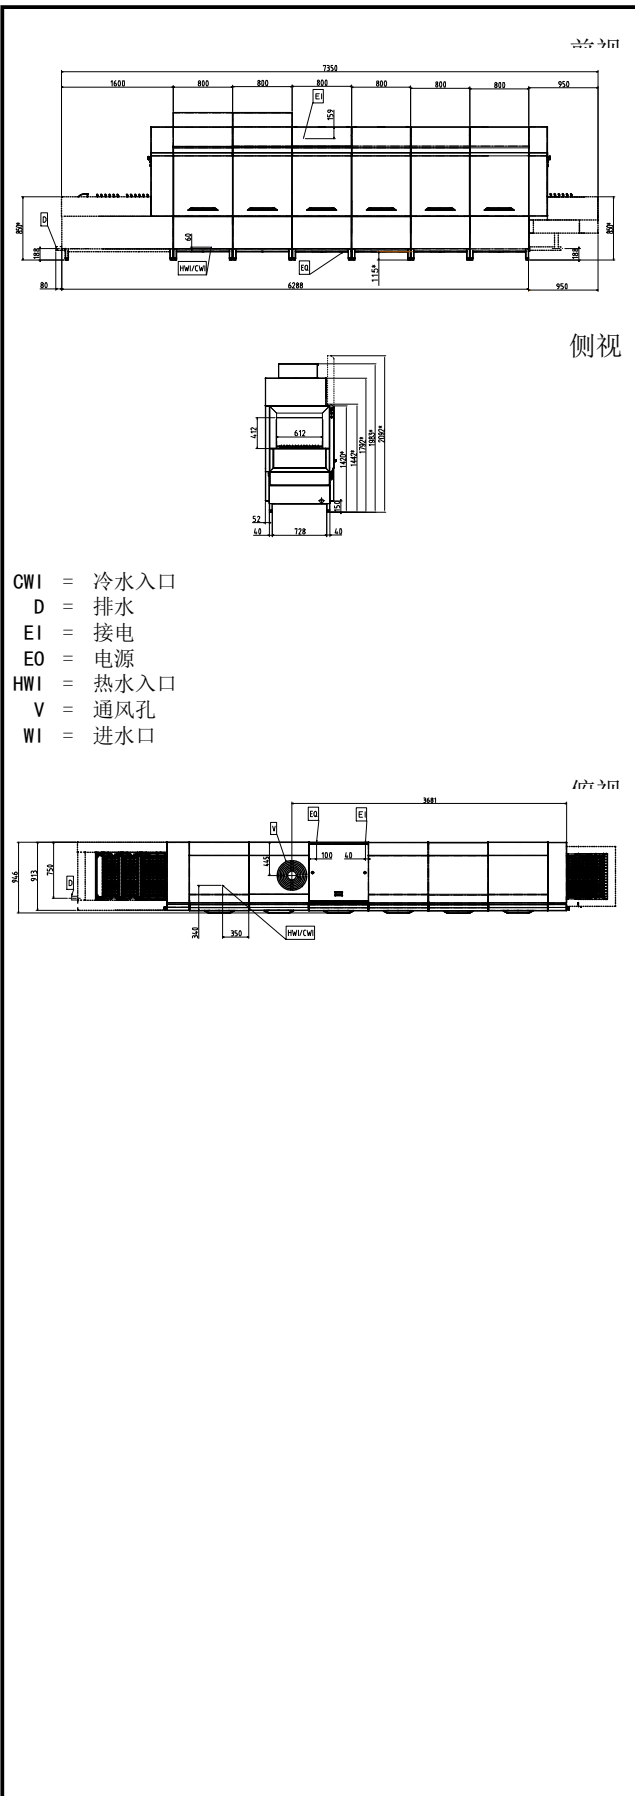

餐具洗涤
长龙式洗碗碟机, 4缸, 10800碟/时, 电加热, 950mm 装载区, 1600mm卸载区, 1烘干机, 55mm传送带, ESD
公司保留对产品更改的权利而无需预先知会, 所有资料以印制时为淮