项目#

型号#

名称#

SIS #

高产量烹饪
燃气 汤锅,电子控制,可倾,100L(S)自由安装,D900



586110 (PBOT10GGC0)　　燃气 汤锅,电子控制,可倾,100L(S)自由安装,D900

产品概述

产品概述

AISI304不锈钢结构。AISI316不锈钢一次拉伸为圆形缸体。隔热可平衡锅盖。可变速倾倒控制。锅体可以倾斜至90° 使食物完全倾倒干净。压力锅炉。通过间接加热系统经由锅底和锅壁四周均匀对食物进行加热，锅体夹层内自动排气系统的蒸汽温度最高可达125° C 。安全阀避免了夹层内蒸汽压力过大。安全恒温装置可以防止夹层内水位过低。汤锅带有触摸式控制面板。低功率烹饪功能。可以储存单步骤以及多步骤不同温度设置的烹饪程序。嵌入式温度传感器可以精确的控制烹饪过程。IPX6防水面板。结构：座地式或者靠墙安装。安装可选配件(

主要特性

- 汤锅适用于煮、炖、煲、蒸等各种煮食方式
- 汤锅的夹层高度做到离顶部边缘134mm
- 隔热良好的边缘可防止烫伤操作人员
- 符合人体工学：炒锅尺寸的设计为大面积、浅深度便于食物的烹制与处理
- 倾倒口的边缘可以连接过滤器（选配件）
- 马达驱动、可变速度的“软停止”倾转；倾转速度可以精准调节；大于90度的倾转角度便于倾倒和清洁
- 内置温度探头精准控制煮食过程
- USB连接可以方便的更新软件，上载菜单和下载HACCP数据。
- 控制面板防水等级：IPX6
- 内层最大压力为 1.7bar；最低工作压力为1bar。温度控制在 50 至 110° C 之间。

结构

- 316不锈钢 - 单片拉伸锅体含导向倾倒口；夹层可用于1.5Bar工作压力
- 外部面板和内部框架采用304不锈钢
- 双层隔热锅盖使用1.4601（AISI304）不锈钢安装于设备的横梁上，特殊的铰链能够使锅盖在适当位置保持打开状态。
- 安全阀防止双层锅壁内蒸汽压力过高。
- 安全型恒温器保护双层锅壁防止内部水位过低。
- 符合人体工学和用户友好的设计得益于高位倾转、设计良好的倾倒口便于操作
- 一体化混合龙头（选配件）可便于进水和清洁
- 触摸屏控制面板安装在倾斜的冲压框架内，在整个煮食过程中可显示各种工作参数以指导操作者：同时显示设定与现实温度；设定的煮食时间和剩余时间；实时时钟；精致食物烹饪的“SOFT”控制；9段火力控制（从低到高）；延时启动；故障显示
- 尽量减少缝隙存在的设计，便于侧面的清洁并确保达到最高的卫生标准
- 能源优化和外部检测系统（选配件）
- 可以存储单步骤烹饪菜单和使用不同温度设置的多步骤烹饪菜单。
- 包装材料无有毒物质，重量的98%可以循环利用。
- 用户可通过设置激活 ″GuideYou Panel ″面板，轻松按照多阶段食谱进行烹饪，从而实现正确、可控的烹饪，并更好地优化设备。该系统将根据ESSENTIA 程序提供维护提醒，帮助用户正确保养产品，避免停机。
- LED触摸控制面板具有用户友好的图标和直观的自解释命令选项。 显示屏可显示
  - 实际温度和设定温度
  - 设定和剩余烹饪时间
  - 预热阶段（如果激活）
  - 引导面板（如果激活）
  - 延迟启动
  - 柔和功能，使烹饪顺利达到目标温度

审核:

- 9 级功率控制，从慢炖到急煮
- 压力模式
- 搅拌器开/关设置（圆沸模式）
- 用于快速排除故障的故障代码
- 维护提醒


可选配件

• 可倾式汤锅过滤器100升	PNC 910003	❑
• 汤锅篮100升，直径600毫米	PNC 910023	❑
• 100升汤锅底盘，直径628毫米	PNC 910033	❑
• 100升可倾式汤锅测量杆	PNC 910044	❑
• 100升汤锅水饺筛	PNC 910054	❑
• 汤锅炒锅水饺筛刮板	PNC 910058	❑
• 固定圆汤锅过滤器杆	PNC 910162	❑
• 不锈钢踢脚板160X900X100MM，可倾设备适用，靠墙安装	PNC 911417	❑
• 不锈钢踢脚板160X900X100MM，可倾设备适用，居中安装	PNC 911447	❑
• 可倾锅底盘和地脚160X900X100MM	PNC 911929	❑
• 适用于倾斜式煮锅的食品出料口过滤器	PNC 911966	❑
• 40挡水板，1200毫米长	PNC 912184	❑
• 嵌入式插座 CEE-16A/400V/IP67	PNC 912468	❑
• 嵌入式插座 CEE-32A/400V/IP67	PNC 912469	❑
• 嵌入式插座16A/230V/IP68	PNC 912470	❑
• 嵌入式插座(CH)TYP-23,16A/230V/IP55	PNC 912471	❑
• 嵌入式插座(CH)TYP-25,16A/400V/IP55	PNC 912472	❑
• 嵌入式插座16A/230V/IP55	PNC 912473	❑
• 嵌入式插座CEE-16A/230V/IP67	PNC 912474	❑
• 嵌入式插座(CH)TYP-23,16A/230V/IP54	PNC 912475	❑
• 嵌入式插座SCHUKO,16A/230V/IP54	PNC 912476	❑
• 嵌入式插座(CH)TYP-25,16A/400V/IP54	PNC 912477	❑
• 凹陷式踢脚板	PNC 912479	❑
• PT PBOT压力计	PNC 912490	❑
• 配合带挡水板设备嵌条,,D900,BS,TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912499	❑
• 嵌条,D900,TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	❑
• 燃气设备总开关， 25A, 2.5MM2	PNC 912702	❑
• 可倾设备自动冷水龙头	PNC 912733	❑
• 可倾设备自动冷/热混水龙头	PNC 912735	❑
• 可倾式设备密封套件-靠墙式800高1200毫米宽	PNC 912750	❑
• 可倾式设备密封套件-岛式800高1200毫米宽	PNC 912756	❑
• 可倾设备低封闭背板-居中安装，1200毫米宽，H7	PNC 912768	❑
• 可倾设备喷枪-居中安装800高	PNC 912777	❑
• 可倾汤锅2"放汤龙头	PNC 912779	❑
• 一体化HACCP套件	PNC 912781	❑
• PT可倾设备外部触摸装置	PNC 912782	❑
• 紧急停止按钮	PNC 912784	❑
• 连接扶手套件，右	PNC 912975	❑
• 连接扶手套件，左	PNC 912976	❑
• 连接扶手套件带挡水板，右	PNC 912981	❑
• 固定设备端头扶手（6毫米） 900,带挡水板,TL+PXXN(R)-TO-PXXT+C90(L)	PNC 912982	❑
• 固定设备后密封套件带挡水板	PNC 913436	❑
• 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 35X60	PNC 913554	❑
• 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 35X45	PNC 913555	❑
• 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 22X60	PNC 913556	❑
• 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PBOT/PFET 22X45	PNC 913557	❑
• 单杠 混水龙头 带 防滴漏PBOT/PFET 35X60	PNC 913558	❑
• 单杠 混水龙头 带 防滴漏PBOT/PFET 35X45	PNC 913559	❑
• 单杠 混水龙头 带 防滴漏PBOT/PFET 22X60	PNC 913560	❑
• 单杠 混水龙头 带 防滴漏PBOT/PFET 22X45	PNC 913561	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913567	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913568	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913577	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

高产量烹饪
燃气 汤锅,电子控制,可倾,100L(S)自由安装,D900

前视

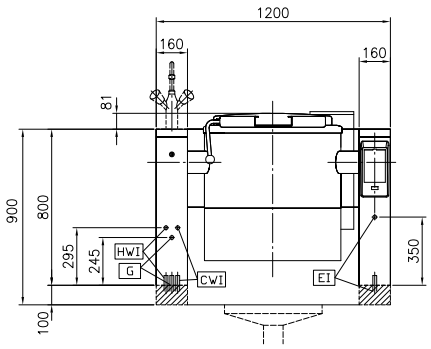


侧视

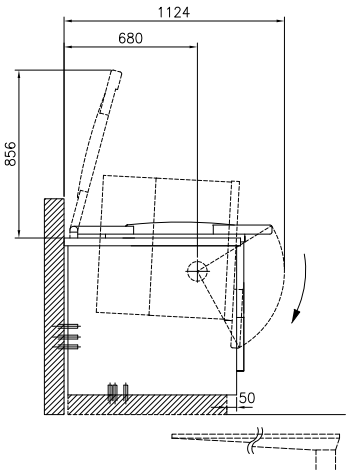

CWI1 = 冷水入口

EI = 接电
G = 燃气入口
HWI = 热水入口

俯视

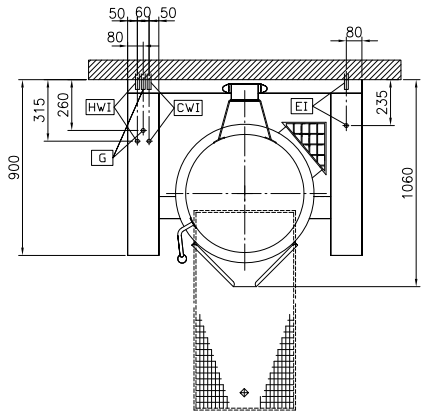

电源

电源规格:	230 V/1N ph/50/60 Hz
总功率:	0.2 kW

燃气

燃气功率:	21 kW

安装

安装方式	座地式安装于水泥底座；座地式安装于座脚，靠墙安装

主要信息

工作温度最低:	50 ° C
工作温度最高:	110 ° C
容器(圆形)直径:	640 mm
容器(圆形)深度:	395 mm
外部尺寸(宽):	1200 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	800 mm
净重:	230 kg
结构	圆,倾斜
可用空间净体积	100 lt
机械倾斜	自动/手动
夹层顶盖	✓
加热类型	间接

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

2026.10.23