

高产量烹饪 可倾式燃气压力炒锅+蒸汽, 170L (S) 独立放置, 900

项目# _____
型号# _____
名称# _____
SIS # _____



586257 (PUET17GGC0)

可倾式燃气压力炒锅+蒸汽, 170L (S) 独立放置, 900

产品概述

产品概述

AISI304不锈钢结构。锅体使用AISI304不锈钢, 适合GN盆; 18mm厚锅体底部 (15mm生铁和3mmAISI316不锈钢)。隔热且可平衡的锅盖。自动倾倒可变速控制。锅体可以倾斜超过90° 方便食物完全清空。坚固的多个加热器带有电子点火和监控装置。快速加热且使温度均匀的分布在整個底座。安全型温度调节装置保护锅体防止过热造成的故障。精确的电子控制炒锅底部温度保证了快速反应和在50° 至250° C之间精确的选择烹饪温度。蒸汽冷凝功能在烹饪循环完成后自动消除蒸汽压力。它可以用于水煮食物或者蒸 (当盖子打开时)

主要特性

- 多功能煮食装置可用于烘烤、炖、焖、煲和压力蒸或煮
- 锅体尺寸适合GN盆
- 温度探头提供有效的温度控制: 以提供所需的适当火力, 保证不超过设定的温度
- 大弧度的边与角便于表面的清洁
- 在0.45bar的工作压力下烹饪从而减少烹饪时间
- 食物内的优化热量分布可提供最佳的色香味以及防止维生素的损失
- 压力煮食时, 安全装置可确保倾倒口无法打开
- 过夜煮食: 节省能源和时间
- 炉盖安全阀: 防止炉腔内压力过高
- 控制面板防水等级: IPX6
- 马达驱动、可变速度的“软停止”倾转: 倾转速度可以精准调节; 大于90度的倾转角度便于倾倒和清洁
- “加压模式”, 一旦压力盖子合上, 系统自动调节压力
- 内置温度探头精准控制煮食过程
- 不过温煮食、快速反应
- USB连接可以方便的更新软件, 上载菜单和下载HACCP数据。

结构

- 外部面板和内部框架采用304不锈钢
- 多功能煮食表面: 18mm厚特殊铁板复合3mm厚316不锈钢 (无缝焊接), 抗热变形和热冲击能力强
- 双层隔热锅盖使用1.4601 (AISI304) 不锈钢安装于设备的横梁上, 特殊的铰链能够使锅盖在适当位置保持打开状态。
- 燃气装置含有多个坚固的燃烧器、电子点火和安全监测, 适用于天然气或液化气 (根据客户要求而定)
- 一体化混合龙头 (选配件) 可便于进水和清洁
- 压力炉盖装有快锁机构, 操作简便、安全、可靠
- 防滑表面带有耐热把手
- 触摸屏控制面板安装在倾斜的冲压框架内, 在整个煮食过程中可显示各种工作参数以指导操作者: 同时显示设定与现实温度; 设定的煮食时间和剩余时间; 实时时钟; 精致食物烹饪的“SOFT”控制; 9段火力控制 (从低到高); 延时启动; 故障显示
- 尽量减少缝隙存在的设计, 便于侧面的清洁并确保达到最高的卫生标准
- 可使用煮或炖的模式
- 能源优化和外部检测系统 (选配件)
- 包装材料无有毒物质, 重量的98%可以循环利用。
- [NOT TRANSLATED]
- 用户可通过设置激活“GuideYou Panel”面板, 轻松按照多阶段食谱进行烹饪, 从而实现正确、可控的烹饪, 并更好地优化设备。该系统将根据ESSENTIA 程序提供维护提醒, 帮助用户正确保

审核: _____

养产品, 避免停机。

- LED触摸控制面板具有用户友好的图标和直观的自解释命令选项。显示屏可显示
 - 实际温度和设定温度
 - 设定和剩余烹饪时间
 - 预热阶段 (如果激活)
 - 引导面板 (如果激活)
 - 延迟启动
 - 柔和功能, 使烹饪顺利达到目标温度
 - 9 级功率控制, 从慢炖到急煮
 - 压力模式
 - 搅拌器开/关设置 (圆沸模式)
 - 用于快速排除故障的故障代码
 - 维护提醒

TIT_UI Data Management

- 智能互联, 可通过远程和数据监控实时访问连接的设备 (需要可选配件, 请联系公司了解更多详细信息)。

可持续发展




- 优质隔热锅体可降低能源消耗、降低环境温度、提高厨师舒适感

可选配件


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 80/100升汤锅炒锅水饺筛 | PNC 910053 | ☐ |
| • 汤锅炒锅水饺筛刮板 | PNC 910058 | ☐ |
| • 汤/炒锅1/1GN方形悬框 | PNC 910191 | ☐ |
| • 1/1GN底盘, 炒锅适用 | PNC 910201 | ☐ |
| • 1/1GN孔盘带把手, H=100 | PNC 910211 | ☐ |
| • 1/1GN孔盘带把手, H=150 | PNC 910212 | ☐ |
| • 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 靠墙安装 | PNC 911417 | ☐ |
| • 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 居中安装 | PNC 911447 | ☐ |
| • 小孔铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN) | PNC 911577 | ☐ |
| • 小铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN) | PNC 911578 | ☐ |
| • 1/1GN孔盘带把手, H=200 | PNC 911673 | ☐ |
| • 可倾锅底盘和地脚160X900X100MM | PNC 911929 | ☐ |
| • 40挡水板, 1600毫米长 | PNC 912188 | ☐ |
| • 嵌入式插座 CEE-16A/400V/IP67 | PNC 912468 | ☐ |
| • 嵌入式插座 CEE-32A/400V/IP67 | PNC 912469 | ☐ |
| • 嵌入式插座16A/230V/IP68 | PNC 912470 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-23, 16A/230V/IP55 | PNC 912471 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-25, 16A/400V/IP55 | PNC 912472 | ☐ |
| • 嵌入式插座16A/230V/IP55 | PNC 912473 | ☐ |
| • 嵌入式插座CEE-16A/230V/IP67 | PNC 912474 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-23, 16A/230V/IP54 | PNC 912475 | ☐ |
| • 嵌入式插座SCHUKO, 16A/230V/IP54 | PNC 912476 | ☐ |
| • 嵌入式插座 (CH) TYP-25, 16A/400V/IP54 | PNC 912477 | ☐ |
| • 凹陷式踢脚板 | PNC 912479 | ☐ |
| • 配合带挡水板设备嵌条, D900, BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN | PNC 912499 | ☐ |
| • 嵌条, D900, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN | PNC 912502 | ☐ |
| • 燃气设备总开关, 25A, 2.5MM2 | PNC 912702 | ☐ |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 可倾设备自动冷/热混水龙头 | PNC 912735 | ☐ |
| • 可倾式设备密封套件-靠墙式800高1600毫米宽 | PNC 912754 | ☐ |
| • 可倾式设备密封套件-居中800高1600毫米宽 | PNC 912760 | ☐ |
| • 可倾设备低封闭背板-居中安装, 1600毫米宽, H7 | PNC 912772 | ☐ |
| • 可倾设备喷枪-居中安装800高 | PNC 912777 | ☐ |
| • 可倾炒锅2"放汤龙头-出厂安装 | PNC 912780 | ☐ |
| • 紧急停止按钮 | PNC 912784 | ☐ |
| • 连接扶手套件, 右 | PNC 912975 | ☐ |
| • 连接扶手套件, 左 | PNC 912976 | ☐ |
| • 连接扶手套件带挡水板, 右 | PNC 912981 | ☐ |
| • 固定设备端头扶手 (6毫米) 900, 带挡水板, TL+PXXN (R)-TO-PXXT+C90 (L) | PNC 912982 | ☐ |
| • 不带扶手的刮铲 (PFEX/PUEX) | PNC 913431 | ☐ |
| • 带垂直式扶手的刮铲 (PFEX/PUEX) | PNC 913432 | ☐ |
| • 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PUET 22X60 | PNC 913565 | ☐ |
| • 单杠 混水龙头 带 防滴漏PUET 22X60 | PNC 913566 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913567 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913568 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913577 | ☐ |

前视

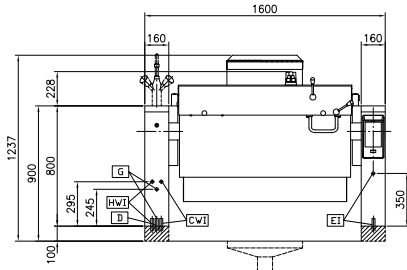

侧视

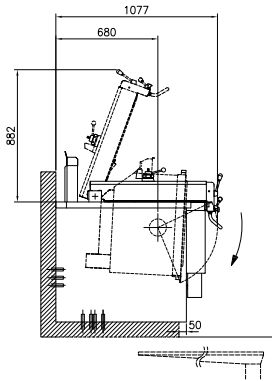

CWI1 = 冷水入口


G = 燃气入口

D = 排水

HWI = 热水入口

EI = 接电

俯视

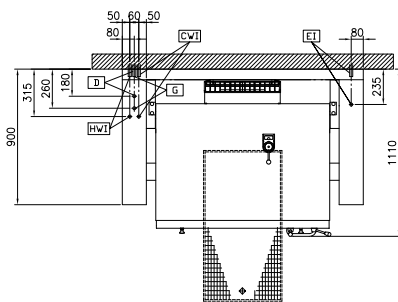

电源

电源规格: 230 V/1N ph/50/60 Hz

总功率: 0.2 kW

燃气

燃气功率: 29 kW

安装

安装方式

座地式安装于水泥底座; 座地
式安装于座脚, 靠墙安装

主要信息

工作温度最低: 50 ° C

工作温度最高: 250 ° C

容器(方形)宽度: 1050 mm

容器(方形)高度: 326 mm

容器(方形)深度: 558 mm

外部尺寸(宽): 1600 mm

外部尺寸(深): 900 mm

外部尺寸(高): 800 mm

净重: 340 kg

结构: 方型; 倾斜

可用空间净体积: 170 lt

机械倾斜: 自动/手动

夹层顶盖: ✓

加热类型: 直接