Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列 thermaline 85 -红外线炉 台面，四加热区，单边，后挡水板

项目#

型号#

名称#

SIS #



588506 (MBCDBBH0A0)　　红外线炉 台面，四加热区，单边，后挡水板

产品概述

产品概述

设备结构遵守DIN18860_2最小20毫米滴落口。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢，坚固能负荷　繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。钢化玻璃表面有9档功率调节可选。四个可独立控制的红外线感应加热区。过热保护装置自动停止机设备运作。待机功能能够节省能源并且可以快速恢复到最大功率。金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。安全操作带有剩余热量警告系统。IPX5防水认证。操作台单面操作带后挡水板。底座

审核:

主要特性

- 高温保护：一个温度探针开关防止温度过高
- 锅子可以方便的从一个烹饪区域移到另一个区域而不需要提起
- 钢化玻璃平面设计易于清洁提供高卫生度
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 9档能源控制
- 安全操作带有剩余热量警告系统
- 玻璃陶瓷的烹饪面板有四個独立控制红外线加热区域

结构

- 每个区域都带有指示灯.
- 2面幕后工作台使用1.4301（AISI304）
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- IPX5防水认证
- 内部重型坚固结构使用2mm和3mm 1.4301（AISI304）
- 设备结构遵守DIN18860_2有最小20mm滴落口

可持续发展

- [NOT TRANSLATED]

可选配件

• 座台式炉具用刮刀	PNC 910601	❑
• 850毫米嵌条，带挡水板用,D850,BS,TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912498	❑
• 护栏 800*130毫米	PNC 912526	❑
• 护栏 800*200毫米	PNC 912556	❑
• 折叠侧支板 300*850毫米	PNC 912579	❑
• 折叠侧支板 400*850毫米	PNC 912580	❑
• 固定侧支板 200*850毫米	PNC 912586	❑
• 固定侧支板 300*850毫米	PNC 912587	❑
• 固定侧支板 400*850毫米	PNC 912588	❑
• 背板 800*700毫米适用于带后挡板的台面式或座地式设备	PNC 913013	❑
• 左侧端点补平嵌条带挡水板	PNC 913115	❑
• 右侧端点补平嵌条带挡水板	PNC 913116	❑
• Thermaline 85 左侧嵌条带挡水板，12.5毫米侧板	PNC 913206	❑
• Thermaline 85 右侧嵌条带挡水板，12.5毫米侧板	PNC 913207	❑
• 背靠背安装U型嵌条	PNC 913226	❑
• 连接件，TL85系列设备与非therma设备或是一体炉的连接组件	PNC 913231	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913294	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913632	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913633	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913634	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913652	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913665	❑


- - NOT TRANSLATED - PNC 913677 ❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准


2026.10.23

组合式炉具系列
thermaline 85 -红外线炉 台面，四加热区，单边，后挡水板

前视

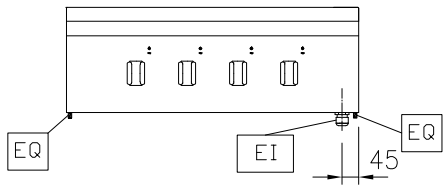


侧视

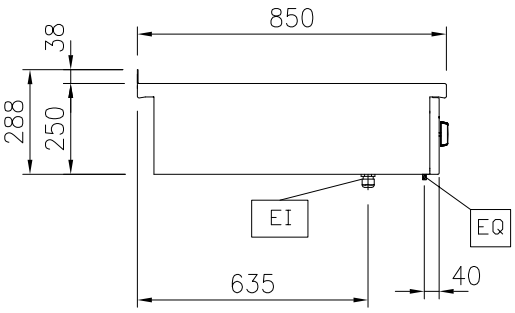

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

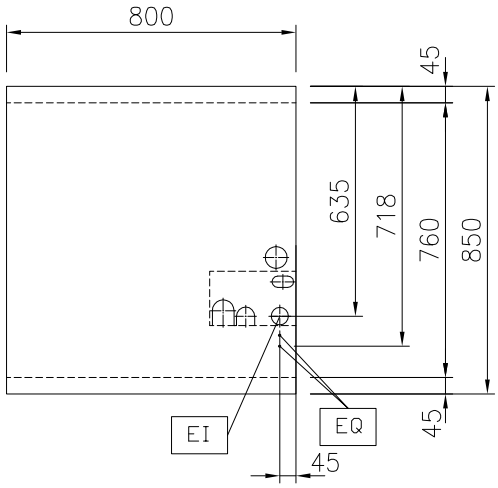

电源

电源规格：	400 V/3N ph/50/60 Hz
装机功率：	16 kW

主要信息

外部尺寸(宽)：	800 mm
外部尺寸(深)：	850 mm
外部尺寸(高)：	250 mm
净重：	40 kg
结构	单边操作，台式
前热板功率	4 - 4 kW
后热板功率	4 - 4 kW
前热板尺寸	320x330 320x330
后热板尺寸	320x330 320x330

可持续发展

电流耗用：	26.5 Amps

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.23