

## 组合式炉具系列 thermaline 85 - 400 毫米开口 底座, H2, GN, 单边

项目# \_\_\_\_\_  
 型号# \_\_\_\_\_  
 名称# \_\_\_\_\_  
 SIS # \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



588572 (MB1BCAD000)

开口 底座, H2, GN, 单边, 400X850X450H

### 产品概述

#### 产品概述

400毫米宽的开口柜带有卫生和圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860\_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

### 主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

### 结构


- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1. 4301 (AISI304)
- IPX5防水认证
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- <p>采用不锈钢材质的内部框架, 确保重型设备的高强度稳固性。</p>

### 可选配件


- 不锈钢前踢脚板 宽度400毫米 高度=200毫米 PNC 912630
- 不锈钢左右侧踢脚板, 靠墙安装 宽度850毫米 高度=200毫米 PNC 912659
- 不锈钢左右侧踢脚板, 背靠背安装 宽度1700毫米 高度=200毫米 PNC 912662
- 不锈钢右侧敞开12毫米侧板 靠墙 PNC 913003
- 不锈钢左侧敞开12毫米侧板 靠墙 PNC 913004
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双边 橱柜-340 PNC 913233
- 支板侧挡板 TL85 靠墙式 (右) 高度=700毫米 PNC 913261
- 支板侧挡板 TL85 靠墙式 (左) 高度=700毫米 PNC 913262
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边固定+TL80, 双边固定, 下柜内部宽度=340毫米 PNC 913279
- 不锈钢隔板 850×700毫米 左/右 PNC 913670
- 不锈钢侧盖板, 平齐式 850×700毫米 左/右 PNC 913686

审核: \_\_\_\_\_


前视

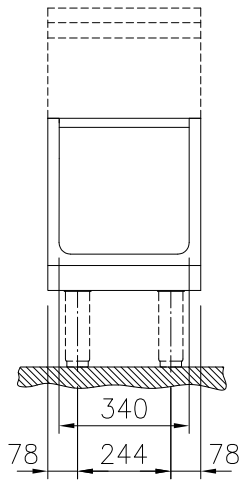

侧视

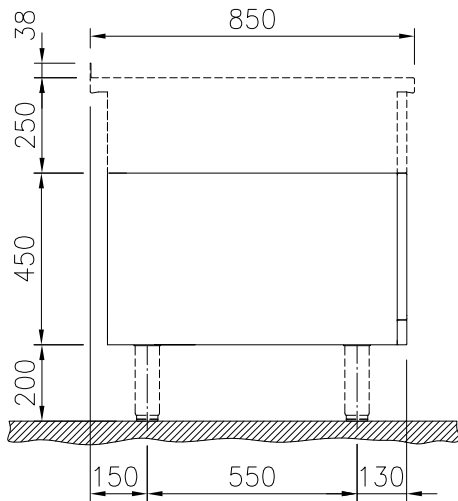

俯视

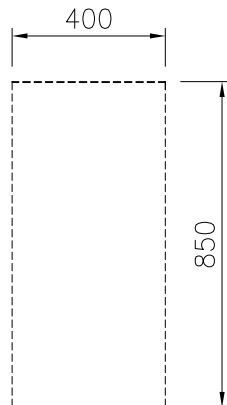

主要信息

外部尺寸(宽):	
588572 (MB1BCAD000)	400 mm
外部尺寸(深):	850 mm
外部尺寸(高):	450 mm
下柜内部尺寸(宽度)	340 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	17 kg