

## 组合式炉具系列 thermaline 85 - 电力扒炉台面, 混扒, 单边, 后挡水板

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



588674 (MBHFGBHDA0)

电力扒炉台面, 混扒, 单边, 后挡水板, 800X850X700H

### 产品概述

#### 产品概述

设备结构遵守DIN18860\_2最小20毫米滴落口和70毫米炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。坑/平面镀铬生铁带有防粘涂层优化烧烤效果。在烹饪表面背面和侧面带有很高的不锈钢挡板, 加热系统可以使温度分布达到最佳。烹饪表面带有大型排水孔允许油脂残渣通过排水口收集在集油盘内。过热情况下, 过热保护装置自动停止机设备运作。待机功能能够节省能源并且可以快

### 主要特性

- 可选择一个或两个加热区域。没有加热区域都有一个提示灯显示工作状态
- 烹饪表面带有大型排水孔允许油脂残渣通过排水口收集在集油盘内
- 高温保护: 一个温度探针开关防止温度过高
- 在烹饪表面背面和侧面带有很高的不锈钢挡板
- 设备可以独立控制一半的烹饪表面操作
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 加热系统可以使温度分布达到最佳

### 结构

- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 设备结构遵守DIN18860\_2最小20mm滴落口和70mm炉底柱形底部
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 烹饪表面使用镀铬生铁带有防粘涂层优化烧烤效果
- IPX5防水认证
- 2/3平1/3坑扒板
- <p>采用不锈钢材质的内部框架, 确保重型设备的高强度稳固性。</p>

### 可持续发展



- 待机功能能够节省能源并且可以快速恢复到最大功率


### 可选配件

- 850毫米嵌条, 带挡水板用, PNC 912498   
D850, BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN
- 护栏 800\*130毫米 PNC 912526
- 护栏 800\*200毫米 PNC 912556
- 折叠侧支板 300\*850毫米 PNC 912579
- 折叠侧支板 400\*850毫米 PNC 912580
- 固定侧支板 200\*850毫米 PNC 912586
- 固定侧支板 300\*850毫米 PNC 912587
- 固定侧支板 400\*850毫米 PNC 912588
- 不锈钢前踢脚板 宽度800毫米 PNC 912634   
高度=200毫米
- 不锈钢左右侧踢脚板, 靠墙安装 PNC 912659   
宽度850毫米 高度=200毫米
- 不锈钢左右侧踢脚板, 背靠背安装 PNC 912662   
装 宽度1700毫米 高度=200毫米
- 800\*850\*200毫米不锈钢基座 靠 PNC 912882   
墙


审核: \_\_\_\_\_

- 不锈钢右侧敞开12毫米侧板 靠墙 PNC 913003
- 不锈钢左侧敞开12毫米侧板 靠墙 PNC 913004
- 背板 800\*700毫米适用于带后挡板的台面式或座地式设备 PNC 913013
- 左侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913115
- 右侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913116
- 平扒刮片 PNC 913119
- 坑扒刮片 PNC 913120
- Thermaline 85 左侧嵌条带挡水板, 12.5毫米侧板 PNC 913206
- Thermaline 85 右侧嵌条带挡水板, 12.5毫米侧板 PNC 913207
- 背靠背安装U型嵌条 PNC 913226
- 连接件, TL85系列设备与非therma设备或是一体炉的连接组件 PNC 913231
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双边 橱柜-580 PNC 913234
- 能源优化组件 24A - TL80/85/90 PNC 913246
- 支板侧挡板 TL85 靠墙式 (右) 高度=700毫米 PNC 913261
- 支板侧挡板 TL85 靠墙式 (左) 高度=700毫米 PNC 913262
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边固定+TL80, 双边固定, 下柜内部宽度=580毫米 PNC 913281
- - NOT TRANSLATED - PNC 913665
- 不锈钢隔板 850×700毫米 左/右 PNC 913670
- 不锈钢侧盖板, 平齐式 850×700毫米 左/右 PNC 913686

前视

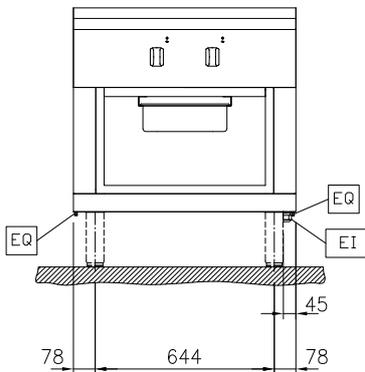


侧视

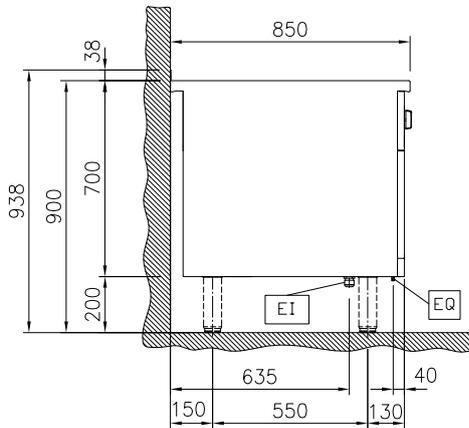

EI = 接电  
EQ = 等电位螺丝

俯视

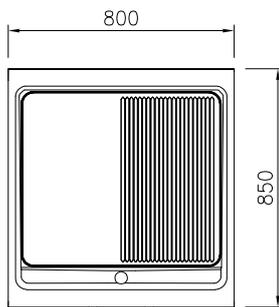

CUC 87 8122 075

### 电源

电源规格: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
总功率: 15.3 kW

### 主要信息

烹饪面积深度: 615 mm  
烹饪面积宽度: 700 mm  
工作温度最低: 80 °C  
工作温度最高: 280 °C  
外部尺寸(宽): 800 mm  
外部尺寸(深): 850 mm  
外部尺寸(高): 700 mm  
下柜内部尺寸(宽度): 580 mm  
下柜内部尺寸(高度): 330 mm  
下柜内部尺寸(深度): 740 mm  
净重: 145 kg  
结构: 连底座; 单边操作  
烹饪面类型: 2/3 平 1/3 坑  
烹饪面-材质: Chromium Plated mild steel mirror

### 可持续发展

电流耗用: 22.1 Amps