

组合式炉具系列 thermaline 90 - 燃气 台面, 4 头, ECO, 单边, 后挡水板

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589083 (MCGHABJOP1)

燃气 台面, 4 头, ECO, 单边, 后
挡水板, 1000X900X250H

产品概述

产品概述

设备结构遵守DIN18860_2最小20毫米滴落口。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。四个燃气明火炉, 可以充分燃烧, 带有防止火焰中断装置, 热电偶和受保护的点火装置。带有三环花型火焰炉头防堵塞设计, 手动燃气阀可以调整高或低从而精确控制火焰强度。大尺寸铸铁平底锅支架长支撑点同样适合小型平底锅, 平底锅识别系统, 可以节省能源和减少厨房多余的热辐射深平面溢水盘带有圆

主要特性

- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 大尺寸铸铁平底锅支架长支撑点同样适合小型平底锅
- 手动燃气阀可以调整高或低从而精确控制火焰强度
- 锅子可以方便的从一个烹饪区域移到另一个区域而不需要提起
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 最优化的燃烧炉头, 带有三环花型火焰炉头防堵塞设计
- 深平面溢水盘带有圆角和排水孔方便清洁
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 每个炉头都带有热电偶和点火保护装置
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 内部重型坚固结构使用2mm和3mm 1.4301 (AISI304)
- IPX4防水认证
- 设备结构遵守DIN18860_2有最小20mm滴落口
- 设备结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70mm炉底柱形底部

可持续发展

- 该型号带有环保花形火焰识别系统, 可以节省能源和减少厨房多余的热辐射


可选配件

- 配合带挡水板设备嵌条, D900, PNC 912499 ☐
- BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN
- 护栏 1000X130毫米 PNC 912528 ☐
- 护栏 1000X200毫米 PNC 912558 ☐
- 折叠侧支板 300*900毫米 PNC 912581 ☐
- 折叠侧支板 400*900毫米 PNC 912582 ☐
- 固定侧支板 200*900毫米 PNC 912589 ☐
- 固定侧支板 300*900毫米 PNC 912590 ☐
- 固定侧支板 400*900毫米 PNC 912591 ☐
- 连接扶手套件带挡水板, 右 PNC 912981 ☐
- 固定设备端头扶手 (6毫米) PNC 912982 ☐
- 900, 带挡水板, TL+PXXN (R)-TO-PXXT+C90 (L)
- 背板 1000*700毫米适用于带后挡板的台面式或座地式设备 PNC 913015 ☐


审核: _____

- 背板 1000*800毫米适用于带后挡板 PNC 913028 ☐
- 的台面式或座地式设备
- 左侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913117 ☐
- 右侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913118 ☐
- Thermaline 90 左侧嵌条带挡水 PNC 913208 ☐
- 板, 12.5毫米侧板
- Thermaline 90 右侧嵌条带挡水 PNC 913209 ☐
- 板, 12.5毫米侧板
- 背靠背安装U型嵌条 PNC 913226 ☐
- 连接件, TL90系列设备与非therma PNC 913232 ☐
- 设备或是一体炉的连接组件
- 液化石油气喷嘴组件G30/31 四明火 PNC 913289 ☐
- 炉 10千瓦
- - NOT TRANSLATED - PNC 913636 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913637 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913638 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913639 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913654 ☐

前视

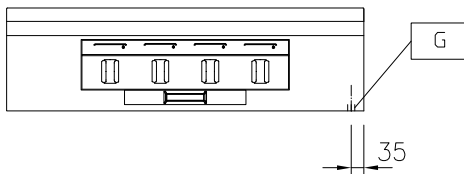


侧视

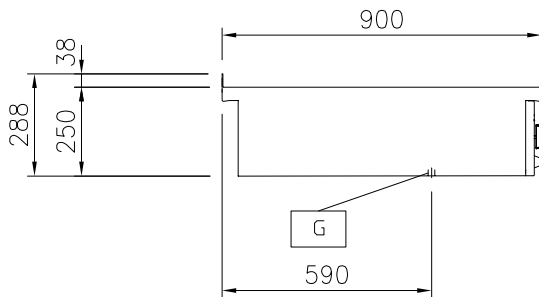

EQ = 等电位螺丝
G = 燃气入口

俯视

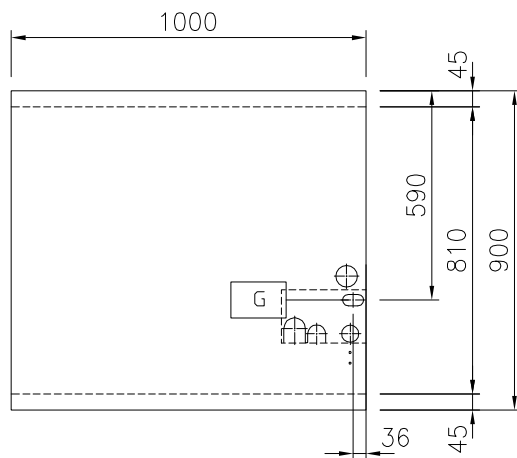

燃气

燃气功率: 40 kW
燃气类型选项:
燃气入口: 1/2"

主要信息

外部尺寸(宽): 1000 mm
外部尺寸(深): 900 mm
外部尺寸(高): 250 mm
净重: 82 kg
结构: 单边操作, 台式
ISO 9001; ISO 14001 - ISO
9001; ISO 14001 kW
前炉头功率: 10 - 10 kW
后炉头功率: 10 - 10 kW
后炉头尺寸-毫米: Ø 70 Ø 70
前炉头尺寸-毫米: Ø 70 Ø 70