

## 组合式炉具系列 thermaline 90 - 200 毫米工作面, 闭 合, 单边, 后挡水板

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



589153 (MCNABBB000)

工作面, 闭口, 单边, 后挡水  
板, 200X900X250H

### 产品概述

#### 产品概述

闭合工作台面宽200毫米的设备结构遵守DIN18860\_2最小20mm滴落口。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。IPX5防水认证。操作台面单边操作有后挡水板。底座需要使用原厂配置, 请选择正确的底座

### 主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动

### 结构

- IPX5防水认证
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 内部重型坚固结构使用2mm和3mm 1.4301 (AISI304)
- 设备结构遵守DIN18860\_2有最小20mm滴落口

### 可选配件


- 配合带挡水板设备嵌条, D900, BS, PNC 912499 ☐  
TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN
- 护栏 200X130毫米 PNC 912520 ☐
- 护栏 200X200毫米 PNC 912550 ☐
- 折叠侧支板 300\*900毫米 PNC 912581 ☐
- 折叠侧支板 400\*900毫米 PNC 912582 ☐
- 固定侧支板 200\*900毫米 PNC 912589 ☐
- 固定侧支板 300\*900毫米 PNC 912590 ☐
- 固定侧支板 400\*900毫米 PNC 912591 ☐
- 连接扶手套件带挡水板, 右 PNC 912981 ☐
- 固定设备端头扶手 (6毫米) 900, PNC 912982 ☐  
带挡水板, TL+PXXN (R)-TO-PXXT+C90 (L)
- 背板 200\*700毫米 适用于带后挡板 PNC 913007 ☐  
的台式或座地式设备
- 背板 200\*800毫米适用于带后挡板 PNC 913020 ☐  
的台式或座地式设备
- 左侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913117 ☐
- 右侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913118 ☐
- Thermaline 90 左侧嵌条带挡水 PNC 913208 ☐  
板, 12.5毫米侧板
- Thermaline 90 右侧嵌条带挡水 PNC 913209 ☐  
板, 12.5毫米侧板
- 背靠背安装U型嵌条 PNC 913226 ☐
- 连接件, TL90系列设备与非therma PNC 913232 ☐  
设备或是一体炉的连接组件
- - NOT TRANSLATED - PNC 913636 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913637 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913638 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913639 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913646 ☐

审核: \_\_\_\_\_


前视



侧视

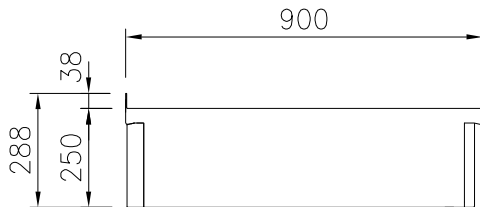

俯视

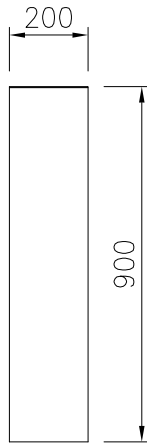

### 主要信息

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 外部尺寸(宽):            |        |
| 589153 (MCNABBB000) | 200 mm |
| 外部尺寸(深):            | 900 mm |
| 外部尺寸(高):            | 250 mm |
| 净重:                 | 16 kg  |