



组合式炉具系列  
thermaline 90 - 600 毫米工作面, 闭口, 单边, 后挡水板

项目# \_\_\_\_\_  
型号# \_\_\_\_\_  
名称# \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



589161 (MCNABBFO00)

工作面, 闭口, 单边, 后挡水板, 600X900X250H

## 产品概述

### 产品概述

闭合工作台面宽600毫米的设备结构遵守DIN18860\_2最小20mm滴落口。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。IPX5防水认证。操作台面单边操作带后挡水板。底座需要使用原厂配置, 请选择正确的底座

## 主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动

## 结构

- IPX5防水认证
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 内部重型坚固结构使用2mm和3mm 1.4301 (AISI304)
- 设备结构遵守DIN18860\_2有最小20mm滴落口

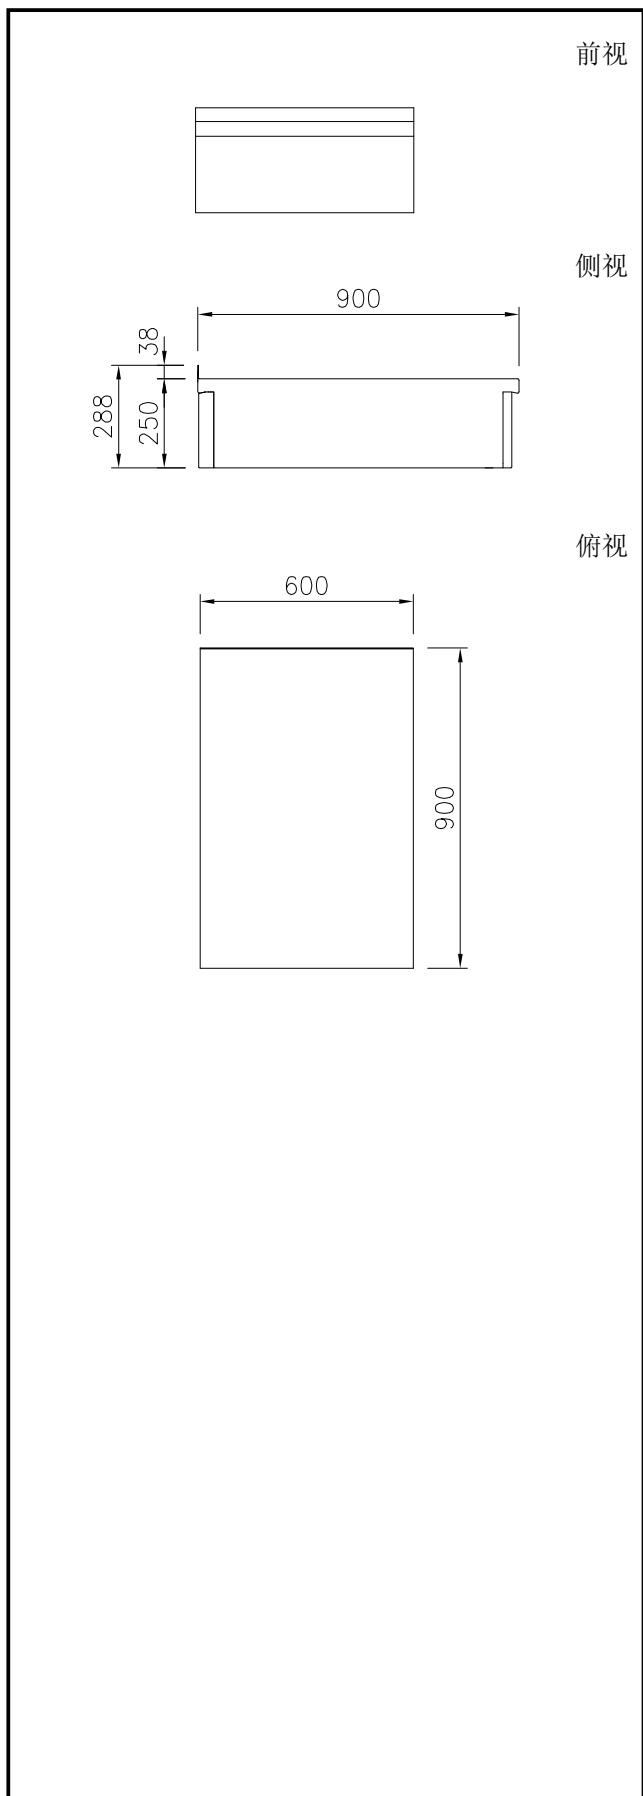
## 可选配件

- 配合带挡水板设备嵌条,, D900, BS, PNC 912499
- TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN PNC 912524
- - NOT TRANSLATED - PNC 912554
- 折叠侧支板 300\*900毫米 PNC 912581
- 折叠侧支板 400\*900毫米 PNC 912582
- 固定侧支板 200\*900毫米 PNC 912589
- 固定侧支板 300\*900毫米 PNC 912590
- 固定侧支板 400\*900毫米 PNC 912591
- 连接扶手套件带挡水板, 右 PNC 912981
- 固定设备端头扶手 (6毫米) 900, PNC 912982   
带挡水板, TL+PXXN(R)-T0-PXXT+C90 (L)
- 背板 600\*700毫米适用于带后挡板的台面式或座地式设备 PNC 913011
- 背板 600\*800毫米适用于带后挡板的台面式或座地式设备 PNC 913024
- 左侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913117
- 右侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913118
- Thermaline 90 左侧嵌条带挡水板, 12.5毫米侧板 PNC 913208
- Thermaline 90 右侧嵌条带挡水板, 12.5毫米侧板 PNC 913209
- 背靠背安装U型嵌条 PNC 913226
- 连接件, TL90系列设备与非therma设备或是一体炉的连接组件 PNC 913232
- - NOT TRANSLATED - PNC 913636
- - NOT TRANSLATED - PNC 913637
- - NOT TRANSLATED - PNC 913638
- - NOT TRANSLATED - PNC 913639
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913650

审核:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)


**主要信息**

外部尺寸(宽):	600 mm
589161 (MCNABBFO00)	
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	25 kg

组合式炉具系列

thermaline 90 - 600 毫米工作面, 闭口, 单边, 后挡水板

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

