

组合式炉具系列 thermaline 90 - 400毫米 开口 底 座, GN 单边H

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589174 (MC1BCAD000)

开口 底座, 单
边, 400X900X450H

产品概述

产品概述

400毫米宽的开口柜带有卫生和圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构

- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- [NOT TRANSLATED]

可选配件

- 靠墙安装补平不锈钢侧板, 900x700毫米, 岛式 PNC 912512 ☐
- 不锈钢前踢脚板 宽度400毫米 高度=200毫米 PNC 912630 ☐
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 座地式 宽度 900毫米, 高度=200毫米 PNC 912657 ☐
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 靠墙安装 宽度900毫米 高度=200毫米 PNC 912660 ☐
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背靠背 宽度1810毫米 高度=200毫米 PNC 912663 ☐
- 400*900*200毫米不锈钢基座, 靠墙 PNC 912935 ☐
- 400*900*200毫米不锈钢基座, 岛式 PNC 912954 ☐
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700毫米, 左侧 PNC 913101 ☐
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700毫米, 右侧 PNC 913105 ☐
- 背板 400x450毫米 PNC 913163 ☐
- 背靠背安装不锈钢侧板, 左, 高度=700 PNC 913222 ☐
- 背靠背安装不锈钢侧板, 右, 高度=700 PNC 913223 ☐
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双边橱柜-340 PNC 913233 ☐
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高度=700毫米 PNC 913260 ☐
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) 高度=700毫米 PNC 913267 ☐
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) 高度=700毫米 PNC 913269 ☐
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高度=700毫米 PNC 913275 ☐
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高度=700毫米 PNC 913276 ☐
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边固定+TL80, 双边固定, 下柜内部宽度=340毫米 PNC 913279 ☐

审核: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

组合式炉具系列
thermaline 90 - 400毫米 开口 底座,
GN 单边H

- - NOT TRANSLATED -
- - NOT TRANSLATED -


PNC 913672 ☐
PNC 913688 ☐




组合式炉具系列
thermaline 90 - 400毫米 开口 底座, GN 单边H
公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2025. 04. 19


前视

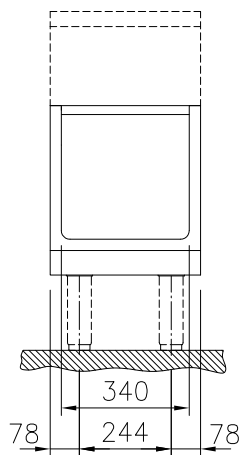

侧视

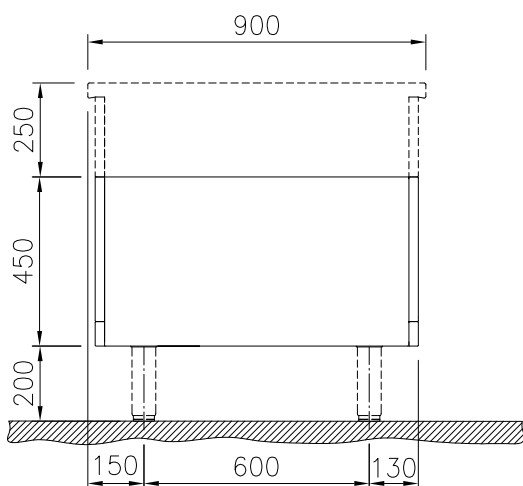

俯视

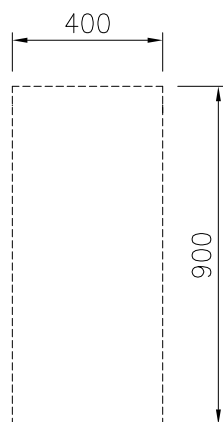

主要信息

外部尺寸(宽):	
589174 (MC1BCAD000)	400 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	450 mm
下柜内部尺寸(宽度)	340 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	18 kg