

组合式炉具系列 thermaline 90 - 400毫米 开口底 座, GN 单边H

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589174 (MC1BCAD000)

 开口底座, 单
 边, 400X900X450H

产品概述

产品概述

400毫米宽的开口柜带有卫生和圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构

- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- <p>采用不锈钢材质的内部框架, 确保重型设备的高强度稳固性。</p>


可选配件

- 靠墙安装补平不锈钢侧板, PNC 912512
900x700毫米, 岛式
- 不锈钢前踢脚板 宽度400毫米 PNC 912630
高度=200毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912657
座地式 宽度 900毫米, 高
度=200毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912660
靠墙安装 宽度900毫米 高
度=200毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912663
背靠背 宽度1810毫米 高度=200
毫米
- 400*900*200毫米不锈钢基座, 靠 PNC 912935
墙
- 400*900*200毫米不锈钢基座, 岛 PNC 912954
式
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700 PNC 913101
毫米, 左侧
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700毫 PNC 913105
米, 右侧
- 背板 400X450毫米 PNC 913163
- 背靠背安装不锈钢侧板, 左, 高 PNC 913222
度=700
- 背靠背安装不锈钢侧板, 右, 高 PNC 913223
度=700
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双 PNC 913233
边橱柜-340
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高 PNC 913260
度=700毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) PNC 913267
高度=700毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) PNC 913269
高度=700毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高 PNC 913275
度=700毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高 PNC 913276
度=700毫米


审核: _____

- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边固定+TL80, 双边固定, 下柜内部宽度=340毫米 PNC 913279
- 不锈钢隔板 900×700毫米 左/右 PNC 913672
- 不锈钢侧盖板, 平齐式 900×700毫米 左/右 PNC 913688


前视

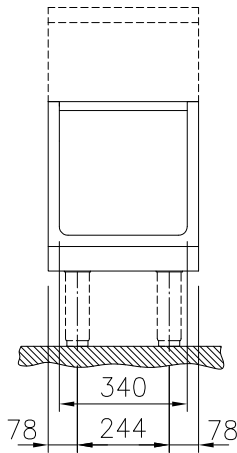

侧视

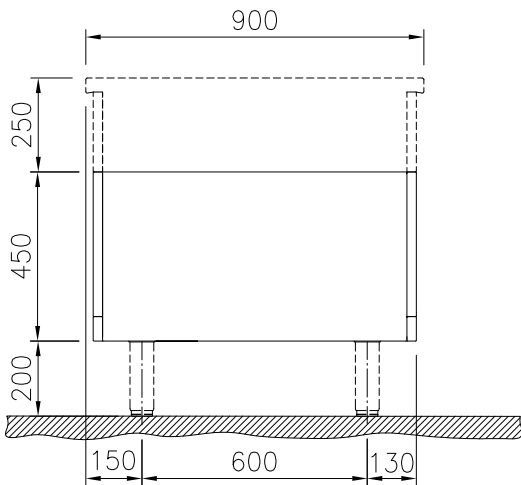

俯视

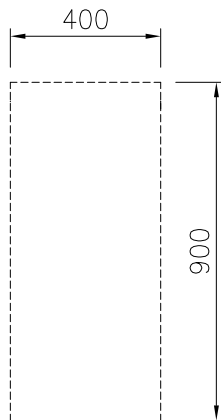

主要信息

外部尺寸(宽):	
589174 (MC1BCAD000)	400 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	450 mm
下柜内部尺寸(宽度)	340 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	18 kg