

组合式炉具系列 thermaline 90 - 1500毫米 开口 底 座, 单边H

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589178 (MC1ACAL000)

开口 底座, 单
边, 1500X900X450H

产品概述

产品概述

1500毫米宽的开口柜带有卫生 and 圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性

- 开口柜可以存储罐子, 锅, 盘子等等
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- IPX5防水认证
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- [NOT TRANSLATED]


可选配件

- 靠墙安装补平不锈钢侧板, PNC 912512 ☐
900x700毫米, 岛式
- 不锈钢前踢脚板 宽度1500毫米 PNC 912641 ☐
高度=200毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912657 ☐
座地式 宽度 900毫米, 高
度=200毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912660 ☐
靠墙安装 宽度900毫米 高
度=200毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912663 ☐
背靠背 宽度1810毫米 高度=200
毫米
- 1500*900*200毫米不锈钢基座, PNC 912946 ☐
靠墙
- 1500*900*200毫米不锈钢基座, PNC 912965 ☐
岛式
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700 PNC 913101 ☐
毫米, 左侧
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700毫 PNC 913105 ☐
米, 右侧
- - NOT TRANSLATED - PNC 913174 ☐
- 背靠背安装不锈钢侧板, 左, 高 PNC 913222 ☐
度=700
- 背靠背安装不锈钢侧板, 右, 高 PNC 913223 ☐
度=700
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双 PNC 913239 ☐
边, 橱柜宽度680毫米
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高 PNC 913260 ☐
度=700毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) PNC 913267 ☐
高度=700毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) PNC 913269 ☐
高度=700毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高 PNC 913275 ☐
度=700毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高 PNC 913276 ☐
度=700毫米
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边 PNC 913279 ☐
固定+TL80, 双边固定, 下柜内部
宽度=340毫米


审核: _____

- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688 ☐


前视

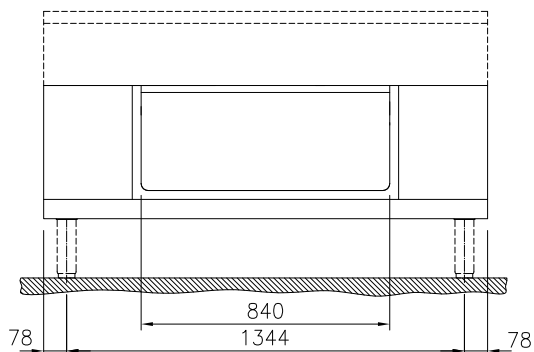

侧视

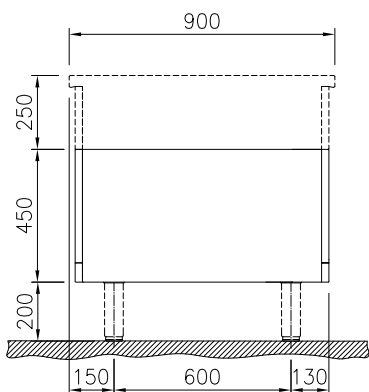

俯视

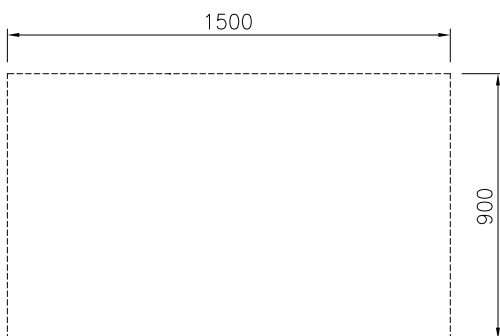

主要信息

外部尺寸(宽):	1500 mm
589178 (MC1ACAL000)	
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	450 mm
下柜内部尺寸(宽度)	840 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	29 kg