

组合式炉具系列 thermaline 90 - 自动混水龙头, 单 边, 后挡水板H

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589222 (MCMAGBB3B0)

自动混水龙头, 单边, 后挡水
板, 200X900X700H

产品概述

产品概述

自动冷热混合水龙头带水量电控装置。结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70毫米陆地柱形底座。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。IPX5防水认证。落地式设计, 单边操作带后挡水板

主要特性

- 冷热水混合单元
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动
- 不锈钢大水龙头

结构

- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- IPX5防水认证
- 设备结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70mm炉底柱形底部
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- <p>采用不锈钢材质的内部框架, 确保重型设备的高强度稳固性。</p>


可选配件

- 配合带挡水板设备嵌条, D900, PNC 912499 ☐
BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN
- 护栏 200X130毫米 PNC 912520 ☐
- 护栏 200X200毫米 PNC 912550 ☐
- 折叠侧支板 300*900毫米 PNC 912581 ☐
- 折叠侧支板 400*900毫米 PNC 912582 ☐
- 固定侧支板 200*900毫米 PNC 912589 ☐
- 固定侧支板 300*900毫米 PNC 912590 ☐
- 固定侧支板 400*900毫米 PNC 912591 ☐
- 200*900*200毫米不锈钢基座, 靠 PNC 912933 ☐
墙
- 连接扶手套件带挡水板, 右 PNC 912981 ☐
- 固定设备端头扶手 (6毫米) PNC 912982 ☐
900, 带挡水板, TL+PXXN (R)-TO-
PXXT+C90 (L)
- 背板 200*700毫米 适用于带后 PNC 913007 ☐
挡板的台面式或座地式设备
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700 PNC 913101 ☐
毫米, 左侧
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700毫 PNC 913105 ☐
米, 右侧
- 左侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913117 ☐
- 右侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913118 ☐
- Thermaline 90 左侧嵌条带挡水 PNC 913208 ☐
板, 12.5毫米侧板
- Thermaline 90 右侧嵌条带挡水 PNC 913209 ☐
板, 12.5毫米侧板
- 背靠背安装U型嵌条 PNC 913226 ☐
- 连接件, TL90系列设备与非 PNC 913232 ☐
therma设备或是一体炉的连接组
件
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) PNC 913267 ☐
高度=700毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) PNC 913269 ☐
高度=700毫米


审核: _____

- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688 ☐

前视

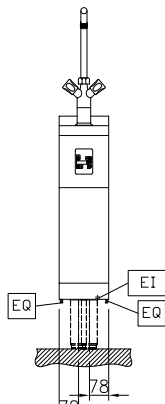

侧视

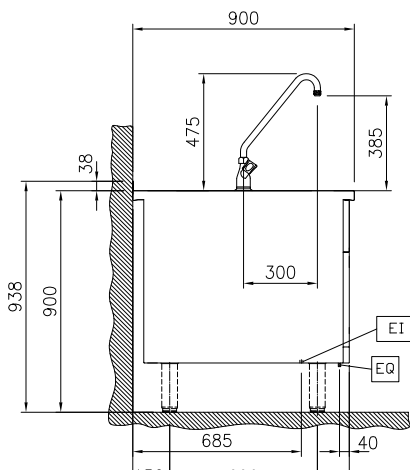


CWI1 = 冷水入口

EI = 接电

HWI = 热水入口

俯视

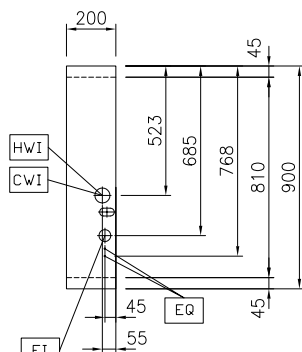

电源

电源规格: 230 V/1N ph/50/60 Hz

总功率: 0.1 kW

水

进水管管径: 3/4"

进水管径: 3/4"

主要信息

外部尺寸(宽): 200 mm

外部尺寸(深): 900 mm

外部尺寸(高): 700 mm

净重: 28 kg

可持续发展

电流耗用: 0.5 Amps