

## 组合式炉具系列

### thermaline 90 - 400毫米开口 底座, 单边

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



589310 (MC1BDAD000)

 开口 底座, 单  
 边, 400X900X550H

### 产品概述

#### 产品概述

400毫米宽的开口柜带有卫生和圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860\_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面宽圆角设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

### 主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

### 结构

- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- [NOT TRANSLATED]


### 可选配件

- 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800 毫米, 岛式 PNC 912511
- 不锈钢前踢脚板 宽度400毫米 高度=100毫米 PNC 912594
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 座地式 宽度 900毫米, 高度=100毫米 PNC 912621
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 靠墙式 宽度 900毫米, 高度=100毫米 PNC 912624
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背靠式 宽度 1810毫米, 高度=100毫米 PNC 912627
- 400\*900\*100毫米不锈钢基座, 靠墙 PNC 912897
- 400\*900\*100毫米不锈钢基座, 岛式 PNC 912916
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 毫米, 左侧 PNC 913102
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 毫米, 右侧 PNC 913106
- 背板 400X550毫米 PNC 913178
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, 左, 高度=800 PNC 913224
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, 右, 高度=800 PNC 913225
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双边 边橱柜-340 PNC 913233
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高度=800毫米 PNC 913259
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) 高度=800毫米 PNC 913268
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) 高度=800毫米 PNC 913270
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高度=800毫米 PNC 913277
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高度=800毫米 PNC 913278
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边固定+TL80, 双边固定, 下柜内部 宽度=340毫米 PNC 913279


审核: \_\_\_\_\_

- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689


前视

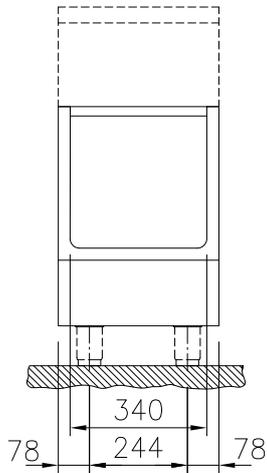

侧视

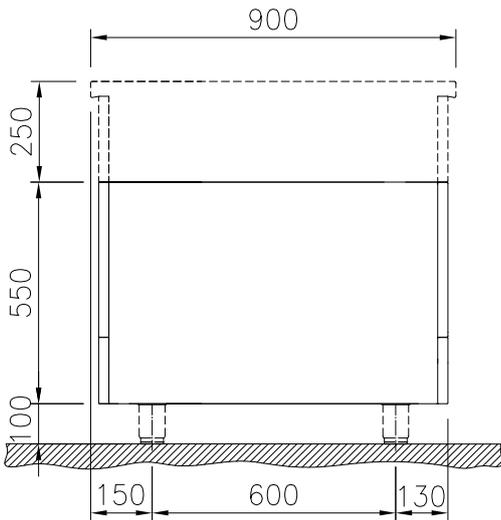

俯视

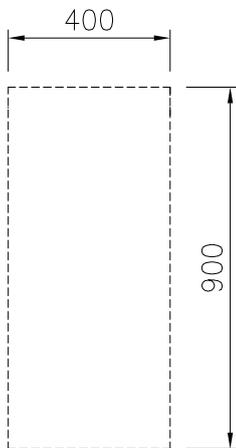

主要信息

外部尺寸(宽):	
589310 (MC1BDAD000)	400 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	550 mm
下柜内部尺寸(宽度)	340 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	20 kg